

DIN 18257


ES1

Schutzrosette



Unbeschwert *sicher* fühlen


- Schutzrosette rund
- mit Zylinderabdeckung
- Nocken mit M5 Gewinde zur gegenseitigen Verschraubung
- incl. Senkkopfschrauben M5 x 80 mm
- zzgl. Anbohrschutzplatte (s. Zeichnung)
- TS: 65 - 70 mm
- Edelstahl matt
- Artikel-Nr.: 7456/0000

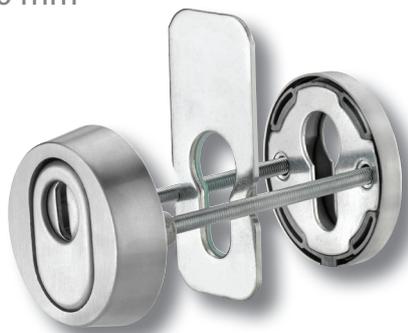

Lieferbar ab
November 2017

Erhältlich in
den Farben:

EST

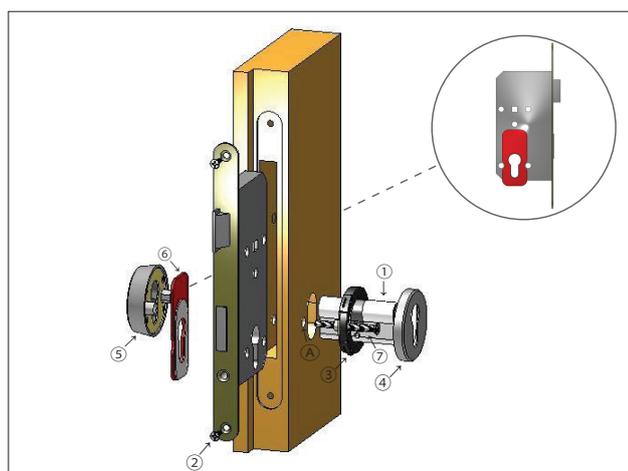

- ① Profilzylinder (nicht im Lieferumfang)
- ② Senkkopf-Schraube (nicht im Lieferumfang)
- ③ Grundrosette
- ④ Innenrosette
- ⑤ Saferosette
- ⑥ Anbohrschutz
- ⑦ Senkkopfschrauben M5
- ⑧ Schraublochbohrung

Zur Markierung der Schraublöcher die beigefügte Bohrschablone über den Profilzylinder und den Stift schieben. Die zu bohrenden Löcher von beiden Seiten anzeichnen.

Zylinder und Schloss wieder ausbauen, um Beschädigungen zu vermeiden. Auf die nach außen zeigende Seite des Schlosses den Anbohrschutz (Folie abziehen) aufkleben (siehe Vergrößerung).

Die Tür für die Schraublöcher wie folgt bohren:

A mit einem Ø 7mm-Bohrer von der ersten Seite bis zur Mitte anbohren. Diesen Vorgang von der anderen Seite der Tür wiederholen.

Anschließend die Außenseite mit einem Ø 11 mm-Bohrer (8,5mm tief) aufbohren.

Schlosstasche reinigen und Schloss und Zylinder wieder einbauen. Grundrosetten gegenseitig fest verschrauben.

Einbruchhemmend