

vollblatt -tion

- Beschläge für Abschlusstüren, Schutzbeschläge und -Rosetten
- Beschläge für Objektüren und Fenster

... der greifbare Unterschied



QUALITÄT . FLEXIBILITÄT



PRÄZISION . ZUVERLÄSSIGKEIT

AUS TRADITION SEIT 1936

Wir verstehen uns als ein mittelständisches Familienunternehmen mit Verantwortung für unsere Mitarbeiter, unsere Region und die Partner, mit denen wir arbeiten. Seit über 80 Jahren - über die Generationen hinweg - ist diese Idee Triebfeder unseres Handelns und sichert die Zukunft unseres Unternehmens. Die Firma Erich Dieckmann GmbH leistet ihren Beitrag für die Gesellschaft und für den Standort Deutschland, der gleichzeitig unser wichtigster Markt ist.

Der Erhalt der gesamten Wertschöpfungskette in unserem Werk in Iserlohn - von der Entwicklung über die Produktion bis zum vollendeten Produkt „made in Germany“ - hat für uns einen hohen Wert.

Wir stellen uns den Bedingungen des Marktes mit der historisch gewachsenen Kompetenz jahrzehntelanger Tür- und Fensterbeschlagherstellung. Lösungen, die unsere Partner für außergewöhnliche Anwendungen oder mit besonderen Anforderungen an den Beschlag suchen, bieten wir zu einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis.

Mit hohem Engagement und Sachverstand widmen sich alle Mitarbeiter des Unternehmens den sich täglich wandelnden und vielfältigen Herausforderungen des Marktes. Unser Kunde steht im Fokus unserer Aktivitäten. Es ist unser Bestreben, die Erwartungen aller, am Prozess Beteiligten, ausgeglichen zufriedenzustellen. Dies gilt für das Sortiment ebenso wie für die optimale Lieferqualität und unsere Dienstleistungen.

Als zuverlässiger und kreativer Partner begeistern wir durch Sortiment und Prozesse. Unsere Produkte und unser Service für den Kunden belegen heute Spitzenplätze und sind verschiedentlich ausgezeichnet. Wir entwickeln und konstruieren innovative Produkte in Übereinstimmung mit den Marktanforderungen und unter Einhaltung aller normativen, gesetzlichen und behördlichen Bedingungen.

Wir sind gut gerüstet, unsere Marktposition auch weiterhin auszubauen. Zur Erreichung dieses Zieles sind engagierte Mitarbeiter, die wir ständig weiter qualifizieren, unser größtes Kapital.

Der Investition in eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Partnern und die damit verbundene Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur kommt ein hoher Stellenwert zu.

Die Zufriedenheit unseres Kunden ist die Leitlinie unseres Handelns.

Werkanlagen 1951

*Ihr
Erich Dieckmann*

1	WISSENSWERTES	Seite 2 - 12
1.2	Außendienst Inland	11
1.3	Oberflächen	12
5	BESCHLÄGE FÜR ABSCHLUSSTÜREN, SCHUTZBESCHLÄGE UND -ROSETTEN	Seite 139 - 195
5.1	Schutz-Garnituren Clip (incl. Feuerschutz- und Fluchttürgarnituren)	146 - 169
5.2	Schutz-Kombi-Garnituren (incl. Feuerschutz- und Fluchttürgarnituren)	170 - 173
5.3	Montagesets Schutz-Garnituren Clip	174 - 175
5.4	Schutz-Garnituren massiv	180 - 189
5.5	Montagesets Schutz-Garnituren massiv	190
5.6	Schutz-Rosetten/Türspaltverriegelungen	191 - 193
5.7	Haustür-Innengarnituren	194 - 195
6	BESCHLÄGE FÜR OBJEKTTÜREN	Seite 197 - 224
6.1	Innentür-Garnituren Klasse 4 (incl. Feuerschutz- und Fluchttür)	204 - 219
6.2	Montagesets Objekt-Garnituren	220
6.3	Innentür-Garnituren Klasse 3	221 - 224
4	BESCHLÄGE FÜR FENSTER UND BALKONTÜREN	Seite 119 - 137
4.1	Fenstergriffe für den Objektbereich	126 - 131
4.2	Fenstergriffe Standard	132 - 133

Die Seitenangaben entsprechen den Seiten im Gesamtkatalog "edi-tion 2".

In der aktuellen Bruttopreisliste Nr. 2 finden Sie anhand dieser Seitenzahl schnell und einfach die dazu gehörenden Bruttopreise. Eine Vielzahl von weiteren Warengruppen und Beschlaglösungen finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

IMPRESSUM

Dieser Ihnen hier vorliegende Teilkatalog zeigt „den greifbaren Unterschied“, welchen edi als Angebot verschiedener Beschlaglösungen für Vollblatt- und Holztüren für Sie bereithält. Eine breite Auswahl an unterschiedlichen Designausführungen und technischen Varianten rund um Tür und Fenster zeugt in beeindruckender Weise von unseren Kompetenzen in der Herstellung hochwertigster Tür- und Fensterbeschläge aus Edelstahl und Aluminium für unterschiedlichste Anwendungen.

Dieser Teilkatalog **vollblatt**  **-tion** fasst das überarbeitete bzw. erweiterte Lieferprogramm unserer Schutz- und Objektbeschläge für Vollblatttören aus Holz und Stahl zusammen. Außerdem finden Sie diverse Ergänzungs- und Zubehörartikel auch für Türen und Fenster. Auf der Grundlage eines logischen, übersichtlichen Aufbaus sind Artikel, Abmessungen und notwendige Informationen schnell abrufbar. Detailliertere technische Zeichnungen können außerdem im Werk angefordert werden.

Alle Informationen und Angaben wurden nach bestem Wissen und nach genauester Überprüfung erarbeitet. Sollten dennoch fehlerhafte Darstellungen oder Angaben gemacht worden sein, so kann daraus kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Unsere Kataloge auf www.dieckmann.com werden ebenfalls kontinuierlich korrigiert und überarbeitet.

Für alle im Teilkatalog gezeigten Produkte gilt:

Änderungen im Sinne technischen Fortschritts vorbehalten, weder Modell- noch Produktansprüche können geltend gemacht werden.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere „allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und die Richtlinien zur „Produzentenhaftung“ auf den Seiten 287-292 im Gesamtkatalog edi-tion Nr. 2.

©2019 edi Erich Dieckmann GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist jegliche Form der Vervielfältigung oder Reproduktion dieses Werkes, oder auch nur eines Teils, untersagt.

IMPRESSUM

Erich Dieckmann GmbH
Grüner Talstraße 18-22
D 58644 Iserlohn

Fon +49 (0)2371.956 - 0
Fax +49 (0)2371.956 -120



Postfach 1413
D 58584 Iserlohn

Mail info@dieckmann.com
Web www.dieckmann.com

Handelsregister: Amtsgericht Iserlohn HRB 7
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Rainer Dieckmann
ILN-Nr.: 4 006 632 000 001

Inhaltlich verantwortlich gemäß §10 Absatz 3 des MDStV: Dipl.-Kfm. Rainer Dieckmann
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 Absatz a des UStG: DE 125 584 009

1.2 AUSSENDIENST INLAND



Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden verdanken wir nicht zuletzt der langfristigen Bindung unserer Außendienstmitarbeiter zum Unternehmen.

Als Mittler zwischen den Parteien sind sie kompetent, zuverlässig, pünktlich und auch außerhalb der Tourenplanung für Sie erreichbar.

Jens Bartos
Vertriebsleitung Inland

Fon + 49 2371 956-180
Fax + 49 2371 956-120
Mob + 49 162 1323209
Mail jens.bartos@dieckmann.com

Werner Simbeck
Innendienstleitung/Großkundenbetreuung

Fon + 49 2371 956-145
Fax + 49 2371 956-120
Mail werner.simbeck@dieckmann.com

Tim Zöllner
Hessen
Bayern

Mob + 49 162 2396331
Mail tim.zoellner@dieckmann.com

Thomas Krische
Baden-Württemberg

Mob + 49 172 2749263
Mail thomas.krische@dieckmann.com

Stephan Sell
Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Mecklenburg-Vorp.

Mob + 49 172 2725031
Mail stephan.sell@dieckmann.com

Stefan Ulbricht
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Mob + 49 173 5701610
Mail stefan.ulbricht@dieckmann.com

Wolfgang Trompelt
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen
Brandenburg

Mob + 49 172 2704455
Mail wolfgang.trompelt@googlemail.com

Martin Rahn
Berlin

Mob + 49 170 3275555
Mail marahn@aol.com

1.3 OBERFLÄCHEN



Das Zusammenspiel von Aluminiumlegierung, sorgfältigster Vorbehandlung der vorgefertigten Teile (entfetten, beizen) sowie eine hohe Fertigungskompetenz garantieren einen wirksamen Schutz gegen Korrosion.

In unserer hauseigenen Galvanik entstehen im elektrolytischen Verfahren beeindruckende, gleichbleibende Eloxaltöne und eine ebene Oberfläche für ein langes Beschlagleben.

Die gezeigten Farben und die dazu gemachten Angaben sind nur Näherungswerte. Zu jedem Produkt informieren wir Sie über die lieferbaren Farben und Oberflächen. Bitte nutzen Sie das Farbkennzeichen bei Ihren Bestellungen.

Gewünschte Abweichungen bitten wir gesondert anzufragen. Die Aufpreise finden Sie in der Bruttopreisliste. Diese sind sowohl produkt- als auch mengenabhängig. Fertigungsbedingt kann es in diesen Fällen zu Über- bzw. Unterlieferungen kommen.



F1 eloxiert
silberfarbig



F2 eloxiert
neusilberfarbig



F3 eloxiert
messingfarbig



F4 eloxiert
bronzefarbig



F9 eloxiert
stahlfarbig



F12 weiß beschichtet
~ RAL 9016



F5 braun beschichtet
~ RAL 8077 matt



F12 Nylon weiß
~ RAL 9010



F14 Nylon schwarz
~ RAL 9005



F25 Edelstahl
beschichtet
PVD (M1)



F17 Messing
brüniert (M3)



F00 Edelstahl
matt

Mensch
Technik
Innovation

Innovation seit 1936

WENN QUALITÄT ENTSCHIEDET

Attraktive Produkte, individuelle Beratung, gleichbleibende Qualität und zuverlässiger Service - vor und nach dem Kauf - dafür werden wir von unseren Kunden geschätzt.

edi

edi

SCHUTZBESCHLÄGE



edi

5	BESCHLÄGE FÜR ABSCHLUSSTÜREN, SCHUTZBESCHLÄGE UND -ROSETTEN	Seiten 139 - 195
5.1	Schutz-Garnituren Clip (incl. Feuerschutz- und Fluchttürgarnituren)	146 - 169
5.2	Schutz-Kombi-Garnituren (incl. Feuerschutz- und Fluchttürgarnituren)	170 - 173
5.4	Schutz-Garnituren massiv	180 - 185
5.6	Schutz-Rosetten/Türspaltverriegelungen	191 - 193
5.7	Haustür-Innengarnituren	194 - 195

5.1 **SERIE DELTA** Langschild

DIN EN 1906 SK 4 (ES 3)

Seiten 146 - 149



5.1 **SERIE EUROPA** Langschild

DIN 18257 ES 2

DIN EN 1906 SK 3 (ES 2)

Seiten 150 - 153



5.1 **SERIE LOGO/L** Langschild

DIN 18257 ES 1

DIN EN 1906 SK 2 (ES 1)

Seiten 154 - 157



5.1 **SERIE LOGO/K** Kurzschild

DIN 18257 ES 1

DIN EN 1906 SK 2 (ES 1)

Seiten 158 - 161



5.1 SERIE JUNO/L Langschild

DIN 18257 ES 1

Seiten 162 - 163



5.2 SERIE METIS Kombi-Garnituren

DIN 18257 ES 1

DIN EN 1906 SK 2 (ES 1)

Seiten 170 - 173





Schutzgarnituren in Clip-Schild-Technik.

Eine beeindruckende Demonstration von Sicherheit und Design und sogleich ein weiterer Baustein formvollendeter Konformität für unterschiedliche Anforderungen im Türbeschlagbereich.

DELTA/DELTA FS	DELTA/DELTA FS
EUROPA FS	EUROPA FS
LOGO FS	LOGO FS
INNENSCHILD	AUSSENSCHILD
Stahl-Unterkonstruktion 2 mm. Festschraubbare Lochteilverbindung durch Seeger-Ring. Drücker fest-drehbar gelagert.	Stahl-Unterkonstruktion. Metallstütznocken 10 mm. Vernieteter Anbohrschutz. Der Zylinder wird eng umfasst und schützt den Schlosszuhaltungsbereich.


EUROPA	EUROPA	
LOGO		LOGO
JUNO		JUNO
INNENSCHILD	AUSSENSCHILD	AUSSENSCHILD
Druckguss-Unterkonstruktion. Seitliche Rastnasen zum Aufklipsen der Deckschilder gewähren eine stabile, flächenbündige Fixierung auf dem Grundschild	Unterkonstruktion aus massivem Aluminium. Metallstütznocken 10 mm. Vernieteter Anbohrschutz. Der Zylinder wird eng umfasst und schützt den Schlosszuhaltungsbereich.	Druckguss-Unterkonstruktion. Metallstütznocken 10 mm. Vernieteter Anbohrschutz. Der Zylinder wird eng umfasst und schützt den Schlosszuhaltungsbereich.



Feste Verbindung von Griff oder Bügelgriff mit dem Außenschild.

rechts-/links Verwendbarkeit der Griffe

Alle zertifizierten Schutzgarnituren auch mit Ziehschutz (ZA) lieferbar. Ziehschutzeinsätze federnd gelagert.




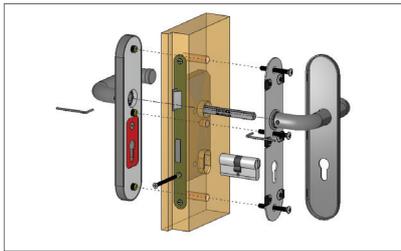


ES 3

MPA NRW 
 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
 PRÜFEN · ÜBERWACHEN · ZERTIFIZIEREN

DIN ES 3 = EN SK 4 (Extrem einbruchhemmend)					Klassifizierungsschlüssel								
DIN EN 1906 SK 4			ALU	EST	→	4	7	-	0	1	3	4	U
DIN EN 1906 SK 4	DIN 18273 	DIN EN 179 	ALU		→	4	7	-	D	1	3	4	U
DIN EN 1906 SK 4	DIN 18273 	DIN EN 179 	EST		→	4	7	-	B	1	3	4	U

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

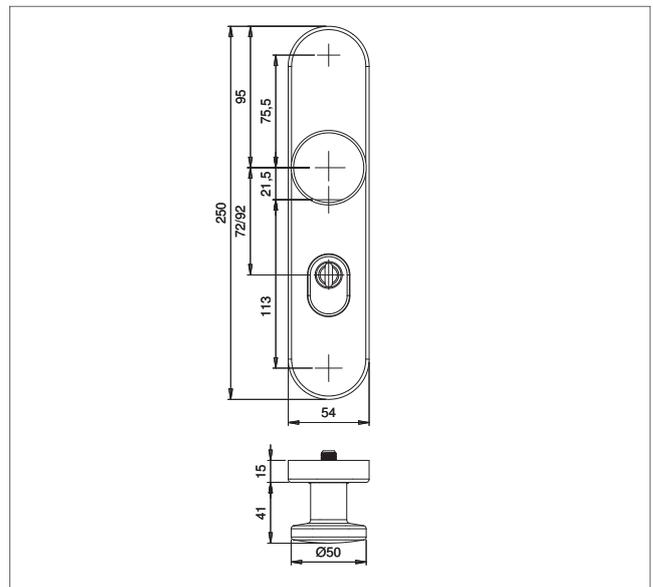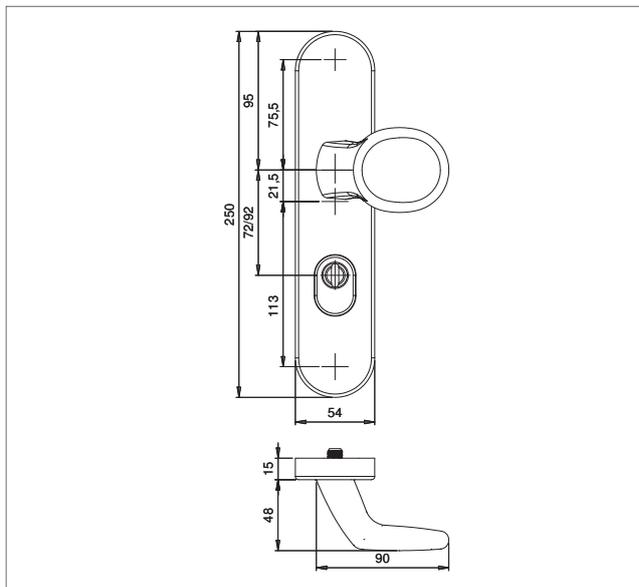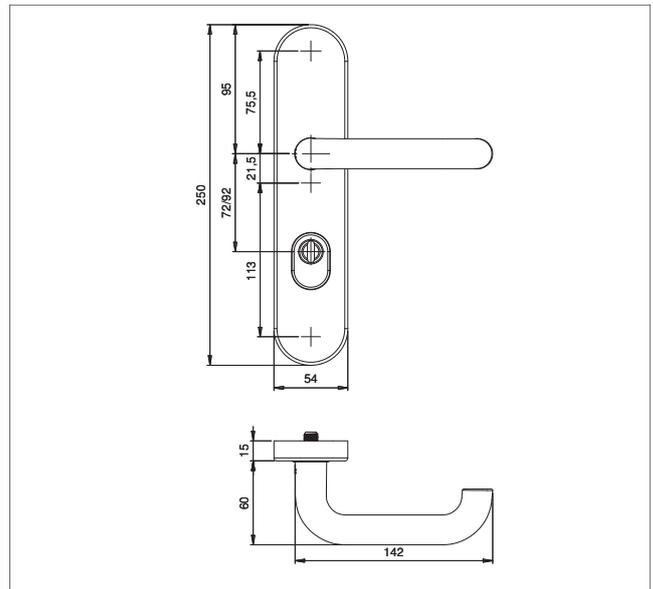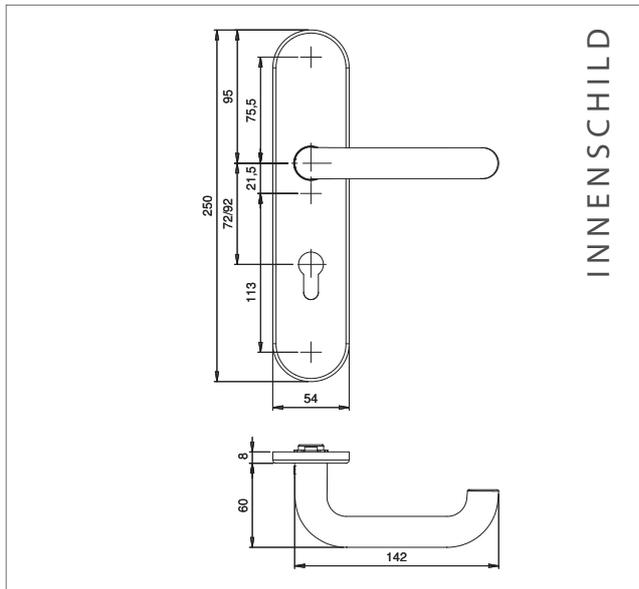



F1	EST

INFOthek 




Lieferung incl. Befestigungszubehör für:

FS TS 39-48 mm
 ZT TS 39-48 mm
 HT TS 69-78 mm
 Abweichungen s. S. 174.

 DR/DR. Panikstift gesondert bestellen.

FS 92 mm auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl, komplett oberflächengehärtetes Außenschild
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: 1x M6 Ø 10mm und 2x M8 Ø 12mm, anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 2-fach M8, Mitte M6, verdeckt
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11 - 14 mm Überstand
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach DIN EN 179 in Kombination mit zugelassenen Schließern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG			BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	103Z	8 mm	72 mm ZA	x	x	8732/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	103FS	9 mm	72 mm ZA	x	x	5732/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	103H	10 mm	92 mm ZA	x	x	8732/9203	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	103Z	8 mm	72 mm ZA	x	x	8732/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	103FS	9 mm	72 mm ZA	x	x	5732/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	103H	10 mm	92 mm ZA	x	x	8732/0292	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	103Z	8 mm	72 mm ZA	x	x	8732/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	103FS	9 mm	72 mm ZA	x	x	5732/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	103H	10 mm	92 mm ZA	x	x	8732/0792	1 Grt.





Um die entsprechenden Zertifikate herunterzuladen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.dieckmann.com. An dieser Stelle finden Sie auch evtl. Aktualisierungen hinsichtlich weiterer Konformitätsprüfungen mit Schlossherstellern.



Gern können Sie die Zertifikate auch direkt im Werk anfordern.

DIN ES 3 = EN SK 4 (Extrem einbruchhemmend)					Klassifizierungsschlüssel								
DIN EN 1906 SK 4			ALU	EST	→	4	7	-	0	1	3	4	U
DIN EN 1906 SK 4	DIN 18273	F	ALU		→	4	7	-	D	1	3	4	U
DIN EN 1906 SK 4	DIN 18273	F	EST		→	4	7	-	B	1	3	4	U

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

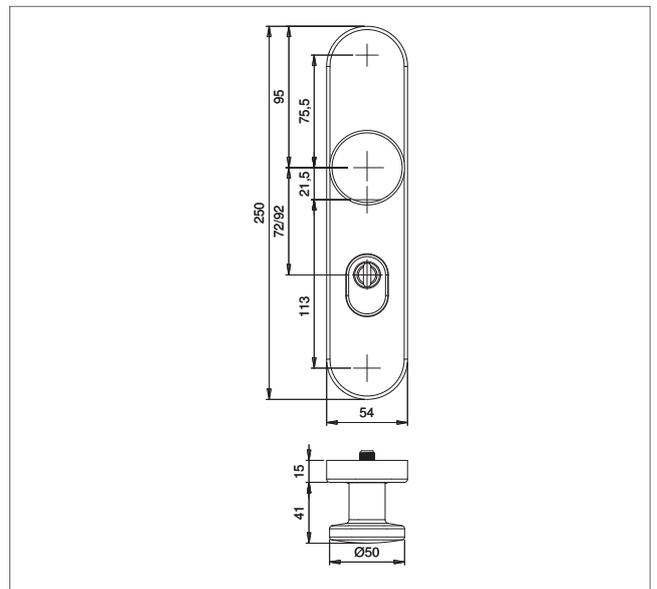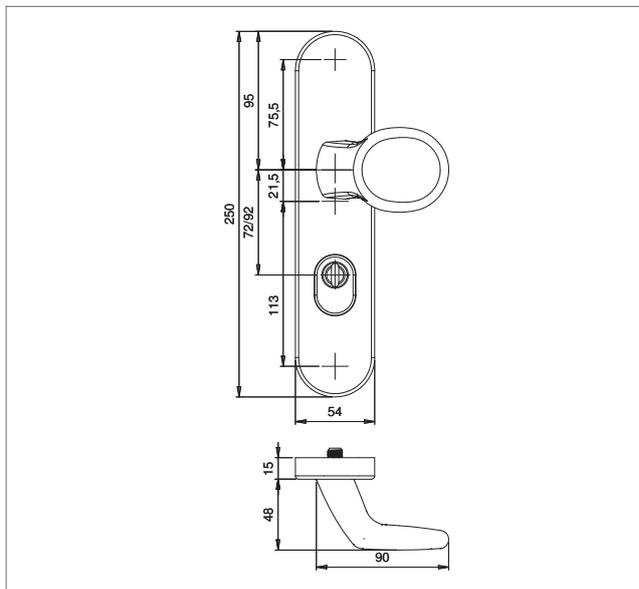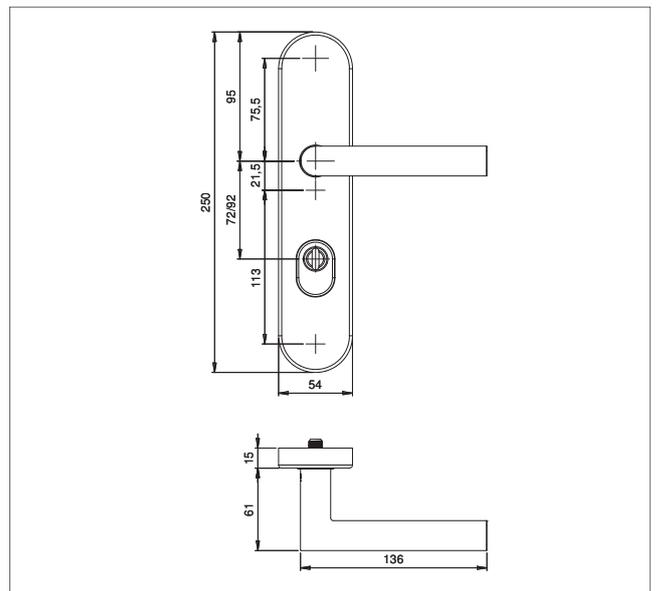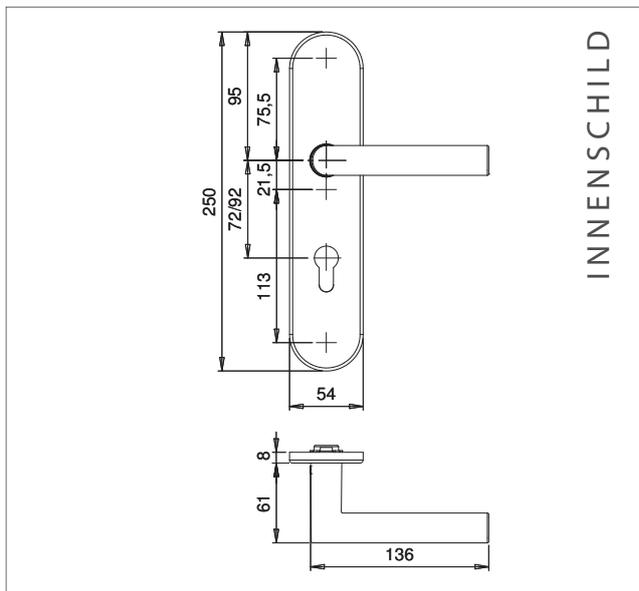



F1	EST

INFOthek


Lieferung incl. Befestigungszubehör für:

FS TS 39-48 mm
 ZT TS 39-48 mm
 HT TS 69-78 mm
 Abweichungen s. S. 174.

FS 92 mm auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl, komplett oberflächengehärtetes Außenschild
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: 1x M6 Ø 10mm und 2x M8 Ø 12mm, anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 2-fach M8, Mitte M6, verdeckt
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11 - 14 mm Überstand

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG	F	BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	108Z	8 mm	72 mm ZA	x	8737/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	108FS	9 mm	72 mm ZA		5737/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	108H	10 mm	92 mm ZA		8737/9203	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	108Z	8 mm	72 mm ZA	x	8737/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	108FS	9 mm	72 mm ZA		5737/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	108H	10 mm	92 mm ZA		8737/0292	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	108Z	8 mm	72 mm ZA	x	8737/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	108FS	9 mm	72 mm ZA		5737/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	108H	10 mm	92 mm ZA		8737/0792	1 Grt.

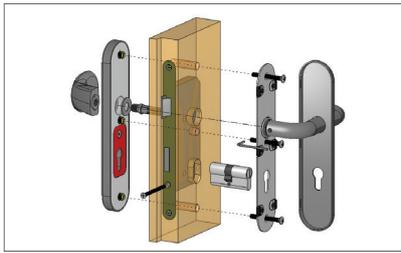





ES 2

MPA NRW 
 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
 PRÜFEN · ÜBERWACHEN · ZERTIFIZIEREN



DIN ES 2 = EN SK 3 (Stark einbruchhemmend)					Klassifizierungsschlüssel							
DIN EN 1906 SK 3	DIN 18273 F	DIN EN 179 	ALU	→	4	7	-	D	1	3	3	U
DIN EN 1906 SK 3	DIN 18273 F	DIN EN 179 	EST	→	4	7	-	B	1	3	3	U
DIN 18257 ES 2												

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

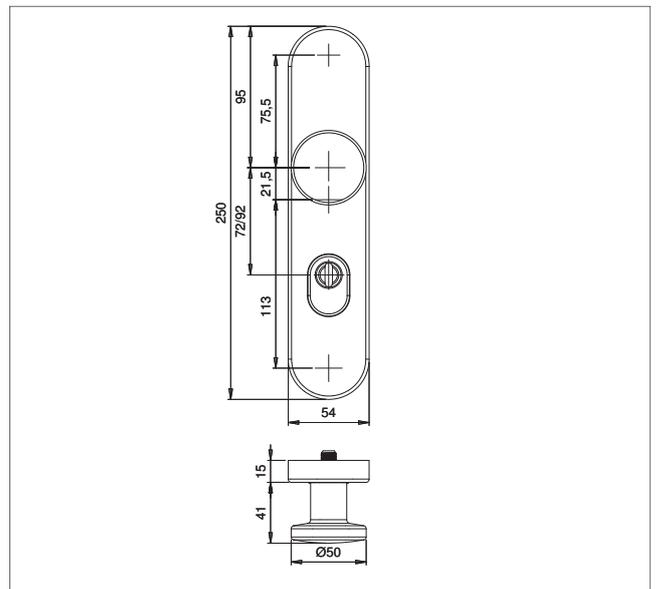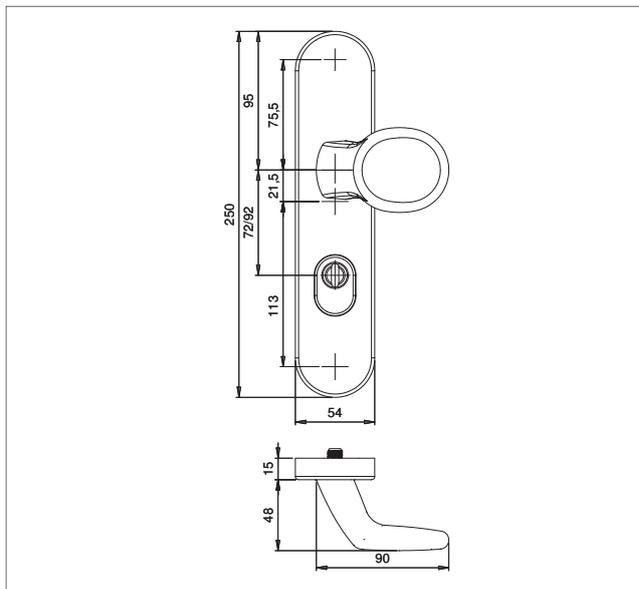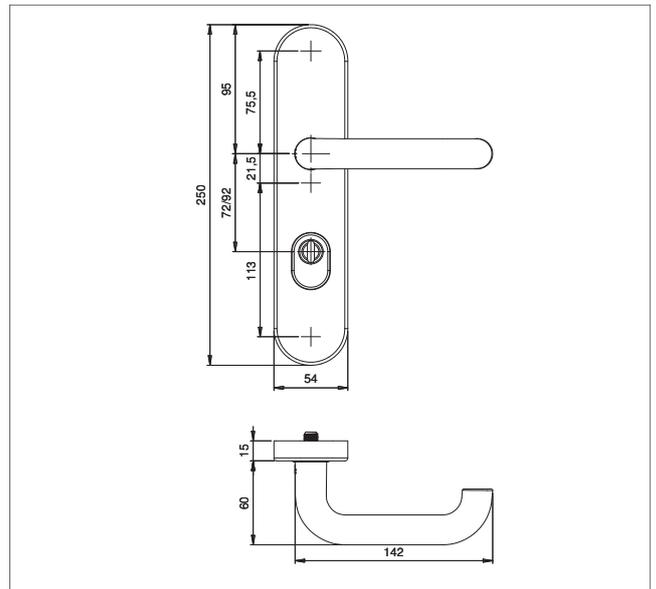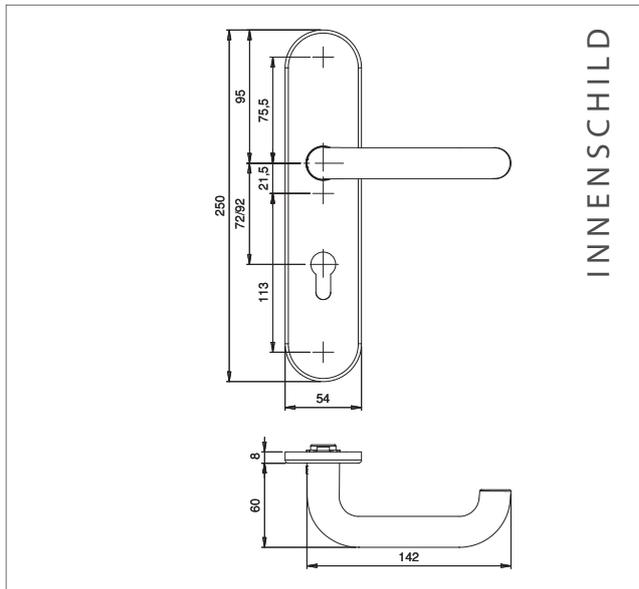



F1	EST
F25*	
PVD**	
PVD-Lochteile nur mit 8 mm ■	

INFOthek 

Lieferung incl. Befestigungszubehör für:
 FS TS 39-48 mm
 ZT TS 35-45 mm
 HT TS 65-75 mm



Abweichungen s. S. 174-175.

 DR/DR. Panikstift gesondert bestellen.

* keine FS-Garnituren
 ** keine Garnituren mit K7

FS 92 mm auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion FS: Stahl mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet
- ◆ Grundkonstruktion ES 2: Außen: massive Alu-Unterkonstruktion, Innen: Druckguss-Unterkonstruktion
- ◆ Drücker-Lagerung: lose, FS = fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: 1x M6 Ø 10mm und 2x M8 Ø 12mm, anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 2-fach M8, Mitte M6, verdeckt
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11 - 14 mm Überstand
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach DIN EN 179 in Kombination mit zugelassenen Schlössern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG			BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	103Z	8 mm	72 mm ZA	x	x	8648/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	103FS	9 mm	72 mm ZA			5648/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	103H	10 mm	92 mm ZA			8648/9203	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	103Z	8 mm	72 mm ZA	x	x	8648/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	103FS	9 mm	72 mm ZA			5648/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	103H	10 mm	92 mm ZA			8648/0292	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	103Z	8 mm	72 mm ZA	x	x	8648/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	103FS	9 mm	72 mm ZA			5648/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	103H	10 mm	92 mm ZA			8648/0792	1 Grt.

Um die entsprechenden Zertifikate herunterzuladen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.dieckmann.com. An dieser Stelle finden Sie auch evtl. Aktualisierungen hinsichtlich weiterer Konformitätsprüfungen mit Schlossherstellern.







Gern können Sie die Zertifikate auch direkt im Werk anfordern.



DIN ES 2 = EN SK 3 (Stark einbruchhemmend)					Klassifizierungsschlüssel								
DIN EN 1906 SK 3	DIN 18273	F		ALU	→	4	7	-	D	1	3	3	U
DIN EN 1906 SK 3	DIN 18273	F		EST	→	4	7	-	B	1	3	3	U
DIN 18257 ES 2													

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

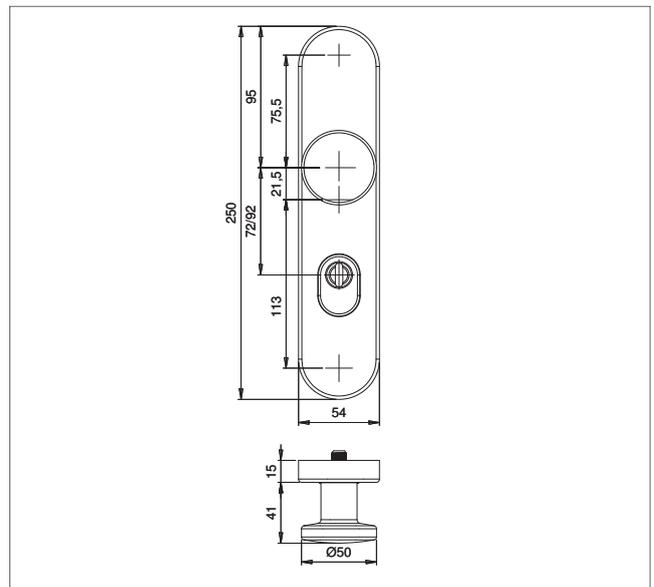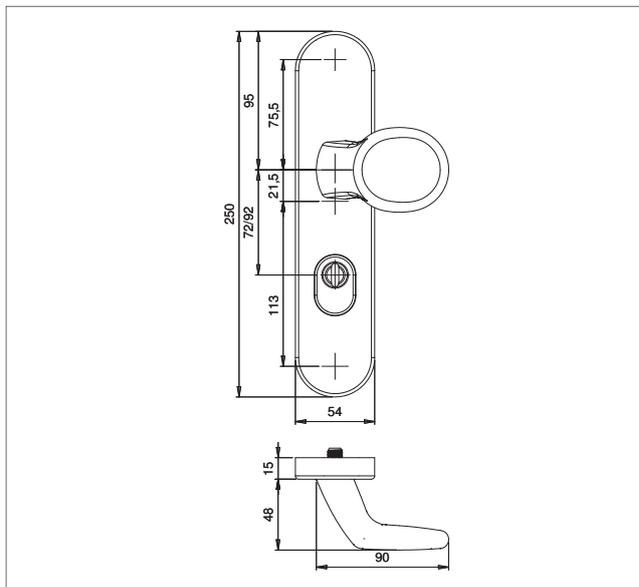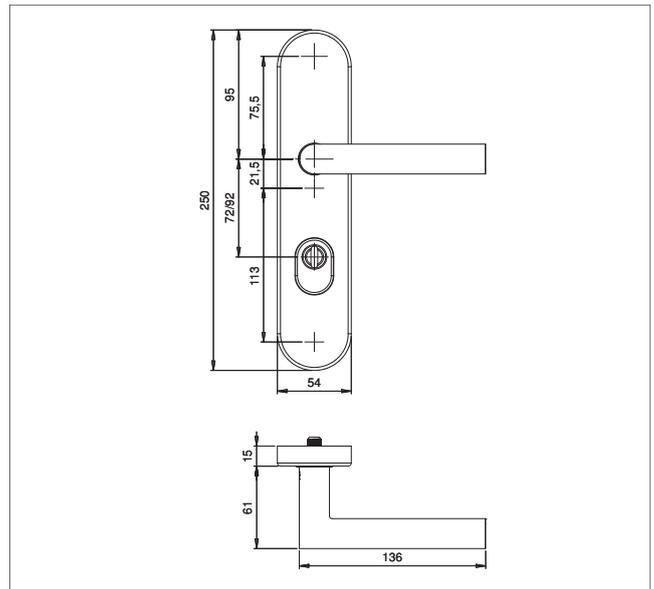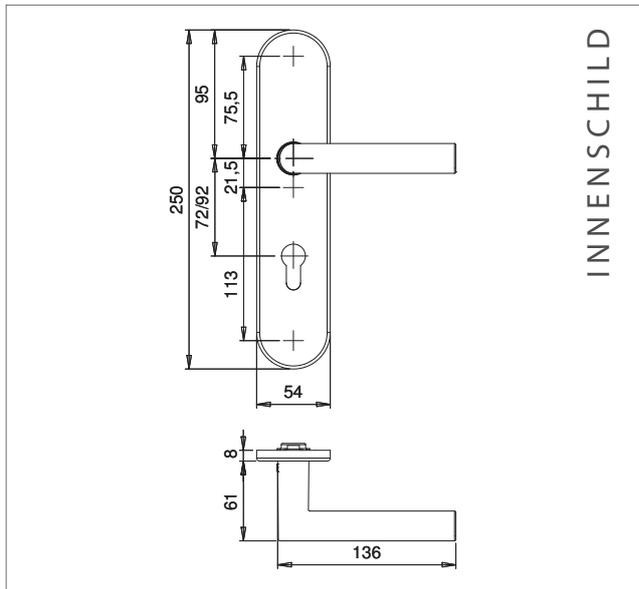



F1	EST
F25*	
PVD**	
PVD-Lochteile nur mit 8 mm ■	

INFOthek 



Lieferung incl. Befestigungszubehör für:
 FS TS 39-48 mm
 ZT TS 35-45 mm
 HT TS 65-75 mm


Abweichungen s. S. 174-175.

* keine FS-Garnituren
 ** keine Garnituren mit K7

FS 92 mm auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion FS: Stahl mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet
- ◆ Grundkonstruktion ES 2: Außen: massive Alu-Unterkonstruktion, Innen: Druckguss-Unterkonstruktion
- ◆ Drücker-Lagerung: lose, FS = fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: 1x M6 Ø 10mm und 2x M8 Ø 12mm, anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 2-fach M8, Mitte M6, verdeckt
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11 - 14 mm Überstand

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG	F	BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	108Z	8 mm	72 mm ZA	x	8497/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	108FS	9 mm	72 mm ZA		5497/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	108H	10 mm	92 mm ZA		8497/9203	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	108Z	8 mm	72 mm ZA	x	8497/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	108FS	9 mm	72 mm ZA		5497/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	108H	10 mm	92 mm ZA		8497/0292	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	108Z	8 mm	72 mm ZA	x	8497/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	108FS	9 mm	72 mm ZA		5497/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	108H	10 mm	92 mm ZA		8497/0792	1 Grt.

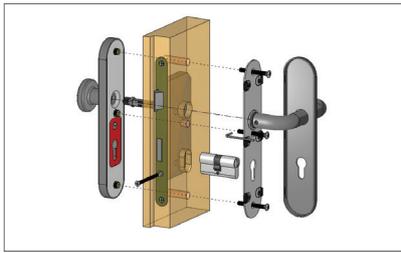













ES 1

MPA NRW 
 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
 PRÜFEN · ÜBERWACHEN · ZERTIFIZIEREN



DIN ES 1 = EN SK 2 (Einbruchhemmend)					Klassifizierungsschlüssel							
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273 F	DIN EN 179 	ALU	→	4	7	-	D	1	3	2	U
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273 F	DIN EN 179 	EST	→	4	7	-	B	1	3	2	U
DIN 18257 ES 1												

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

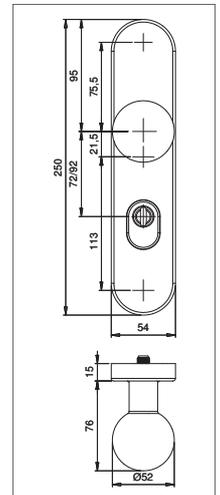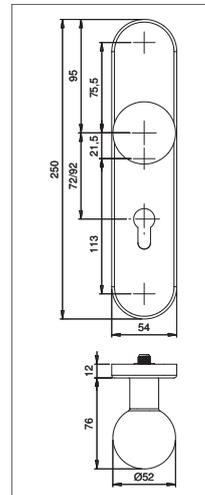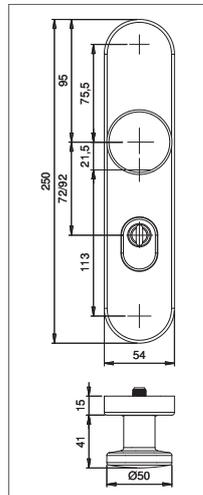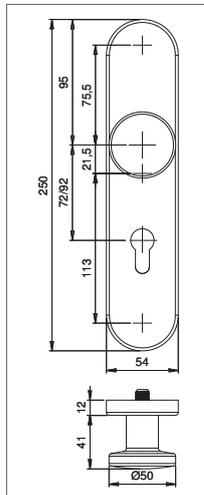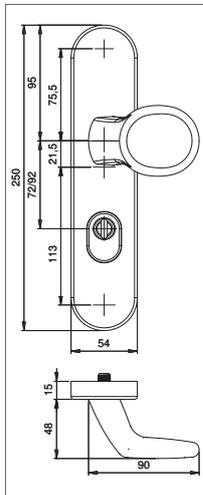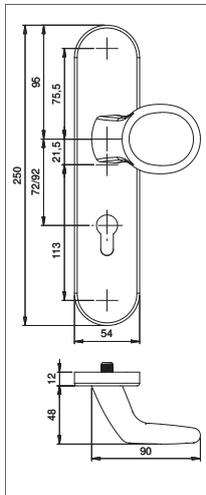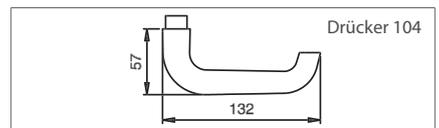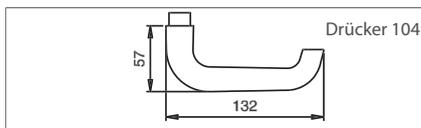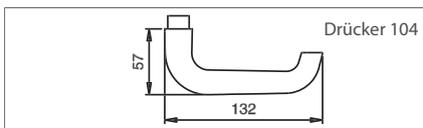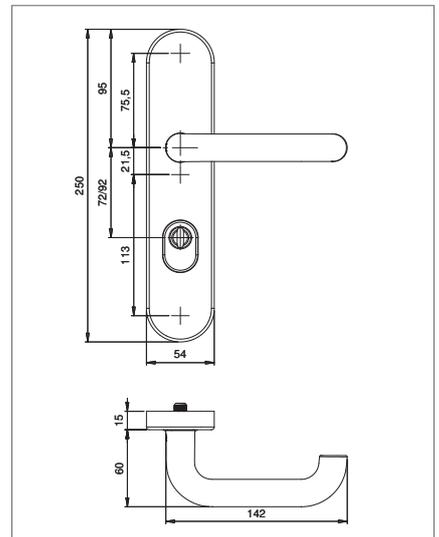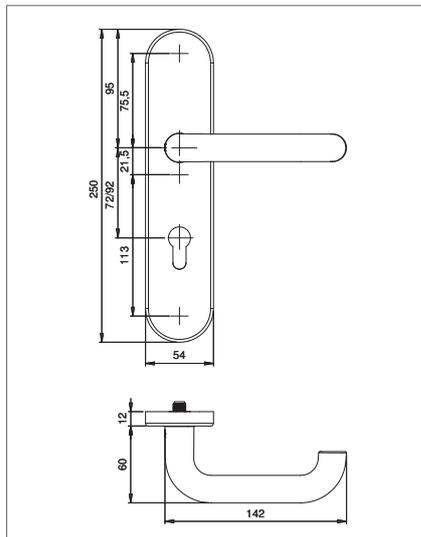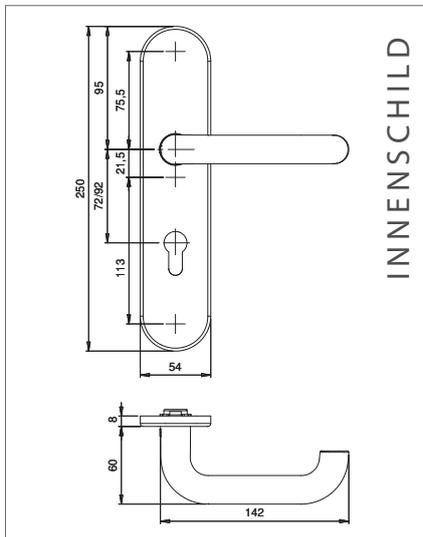



F1	F2* ***
F4* ***	F9* ***
EST	F25* PVD***
PVD-Lochteile nur mit 8 mm ■	

INFOthek 

Lieferung incl. Befestigungszubehör für:
 FS TS 39-48 mm
 ZT TS 35-45 mm
 HT TS 65-75 mm









Abweichungen s. S. 175.

 DR/DR. Panikstift gesondert bestellen.

* keine FS-Garnituren
 ** keine Garnituren mit K7
 *** keine Garnituren mit K5

FS 92 mm auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet/PVD beschichtet
- ◆ Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet
FS = Stahl mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet
- ◆ Drücker-Lagerung: lose, FS = fest-drehbar
- ◆ Drücker: Alu ZT-Grt. mit Drücker 104Z, sonst Drückerform 103
- ◆ Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand, FS für 11 - 14 mm Überstand
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach DIN EN 179 in Kombination mit zugelassenen Schließern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG			BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		12 mm 12 mm 12 mm	103/104Z 103FS 103H	8 mm 9 mm 10 mm	72 mm PZ 72 mm PZ 92 mm PZ	x x x	x x x	8753/7203 5753/7203 8753/9203	1 Grt. 1 Grt. 1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		15 mm 15 mm 15 mm	103/104Z 103FS 103H	8 mm 9 mm 10 mm	72 mm ZA 72 mm ZA 92 mm ZA	x x x	x x x	8755/7203 5755/7203 8755/9203	1 Grt. 1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2 K2	12 mm 12 mm 12 mm	103/104Z 103FS 103H	8 mm 9 mm 10 mm	72 mm PZ 72 mm PZ 92 mm PZ	x x x	x x x	8753/0272 5753/0272 8753/0292	1 Grt. 1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2 K2	15 mm 15 mm 15 mm	103/104Z 103FS 103H	8 mm 9 mm 10 mm	72 mm ZA 72 mm ZA 92 mm ZA	x x x	x x x	8755/0272 5755/0272 8755/0292	1 Grt. 1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K5 K5 K5	12 mm 12 mm 12 mm	103/104Z 103FS 103H	8 mm 9 mm 10 mm	72 mm PZ 72 mm PZ 92 mm PZ	x x x	x x x	8753/0572 5753/0572 8753/0592	1 Grt. 1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K5 K5 K5	15 mm 15 mm 15 mm	103/104Z 103FS 103H	8 mm 9 mm 10 mm	72 mm ZA 72 mm ZA 92 mm ZA	x x x	x x x	8755/0572 5755/0572 8755/0592	1 Grt. 1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K7 K7 K7	12 mm 12 mm 12 mm	103/104Z 103FS 103H	8 mm 9 mm 10 mm	72 mm PZ 72 mm PZ 92 mm PZ	x x x	x x x	8753/0772 5753/0772 8753/0792	1 Grt. 1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K7 K7 K7	15 mm 15 mm 15 mm	103/104Z 103FS 103H	8 mm 9 mm 10 mm	72 mm ZA 72 mm ZA 92 mm ZA	x x x	x x x	8755/0772 5755/0772 8755/0792	1 Grt. 1 Grt. 1 Grt.

Um die entsprechenden Zertifikate herunterzuladen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.dieckmann.com. An dieser Stelle finden Sie auch evtl. Aktualisierungen hinsichtlich weiterer Konformitätsprüfungen mit Schlossherstellern.












Gern können Sie die Zertifikate auch direkt im Werk anfordern.



DIN ES 1 = EN SK 2 (Einbruchhemmend)					Klassifizierungsschlüssel								
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273	F		ALU	→	4	7	-	D	1	3	2	U
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273	F		EST	→	4	7	-	B	1	3	2	U
DIN 18257 ES 1													

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

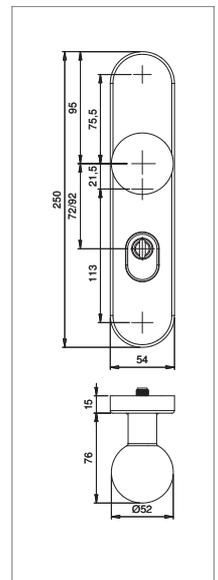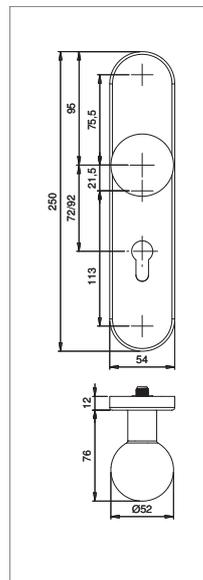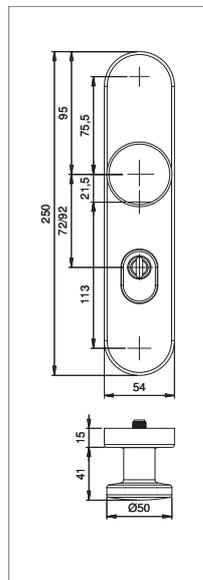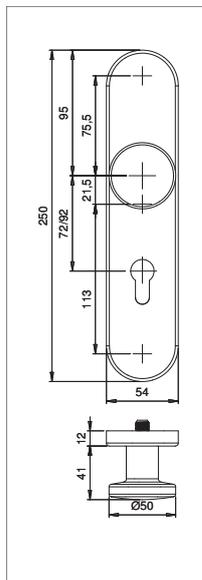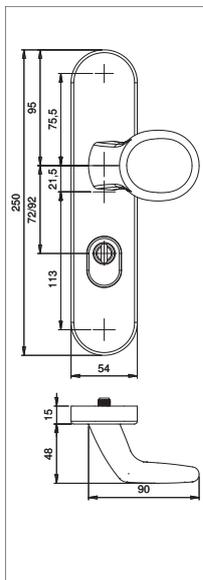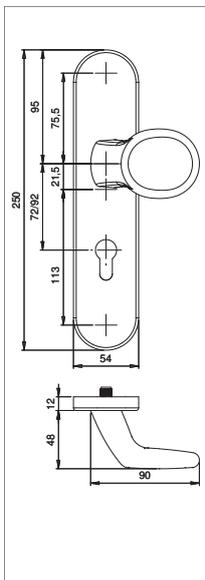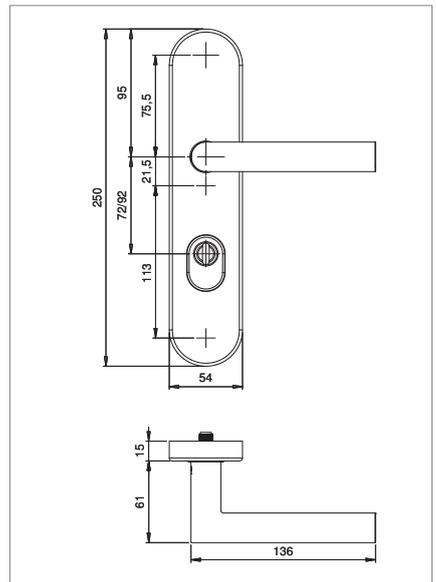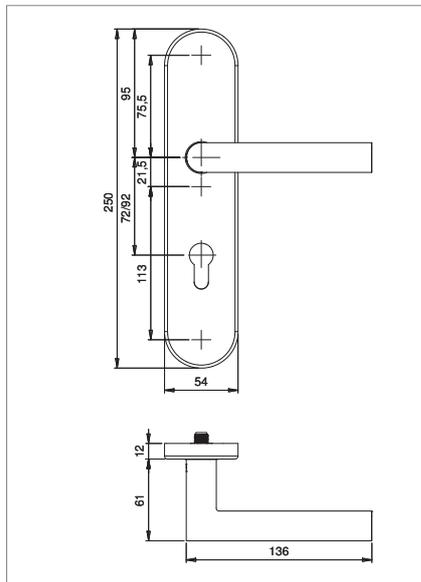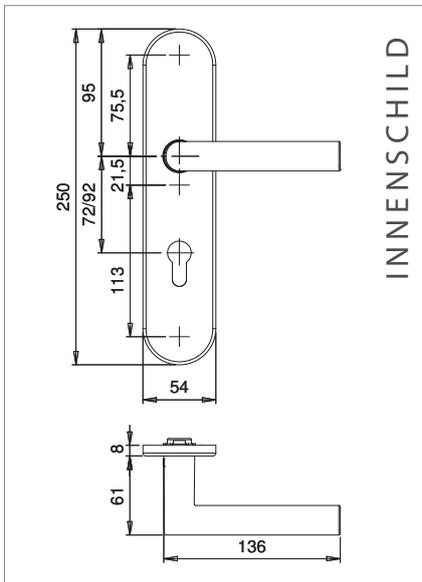




F1	EST

INFOthek 

Lieferung incl. Befestigungszubehör für:
 FS TS 39-48 mm
 ZT TS 35-45 mm
 HT TS 65-75 mm
 Abweichungen s. S. 175.
 FS 92 mm auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet
FS = Stahl mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet
- ◆ Drücker-Lagerung: lose, FS = fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand, FS für 11 - 14 mm Überstand

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG	F	BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker		12 mm	108Z	8 mm	72 mm PZ	x	8743/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		12 mm	108FS	9 mm	72 mm PZ		5743/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		12 mm	108H	10 mm	92 mm PZ		8743/9203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	108Z	8 mm	72 mm ZA	x	8745/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	108FS	9 mm	72 mm ZA		5745/7203	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	108H	10 mm	92 mm ZA		8745/9203	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	12 mm	108Z	8 mm	72 mm PZ	x	8743/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	12 mm	108FS	9 mm	72 mm PZ		5743/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	12 mm	108H	10 mm	92 mm PZ		8743/0292	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	108Z	8 mm	72 mm ZA	x	8745/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	108FS	9 mm	72 mm ZA		5745/0272	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K2	15 mm	108H	10 mm	92 mm ZA		8745/0292	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	12 mm	108Z	8 mm	72 mm PZ	x	8743/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	12 mm	108FS	9 mm	72 mm PZ		5743/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	12 mm	108H	10 mm	92 mm PZ		8743/0792	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	108Z	8 mm	72 mm ZA	x	8745/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	108FS	9 mm	72 mm ZA		5745/0772	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	108H	10 mm	92 mm ZA		8745/0792	1 Grt.

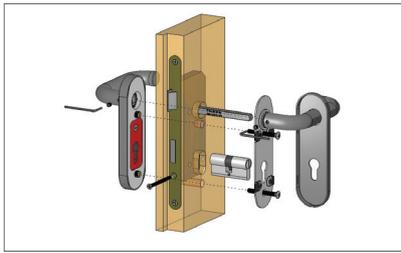










ES 1

MPA NRW 
 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
 PRÜFEN · ÜBERWACHEN · ZERTIFIZIEREN



DIN ES 1 = EN SK 2 (Einbruchhemmend)					Klassifizierungsschlüssel							
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273 F	DIN EN 179 	ALU	→	4	7	-	D	1	3	2	U
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273 F	DIN EN 179 	EST	→	4	7	-	B	1	3	2	U
DIN 18257 ES 1												

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

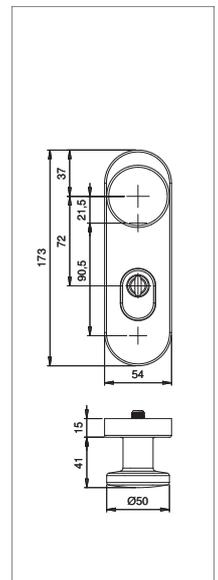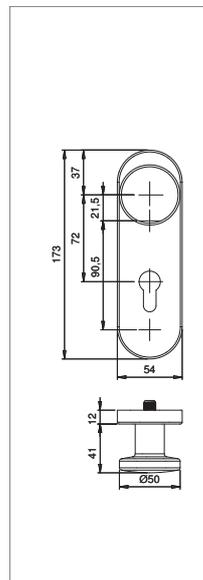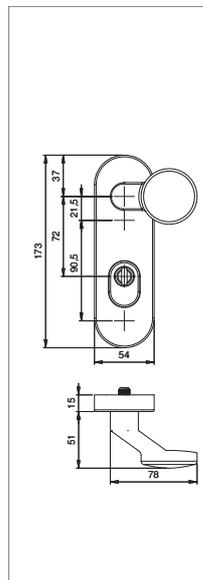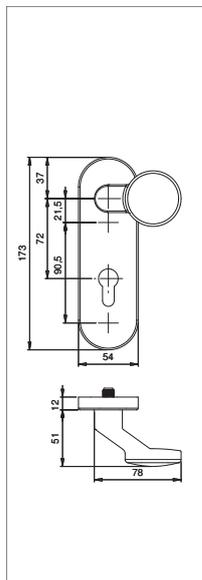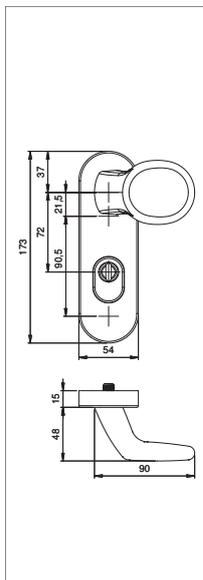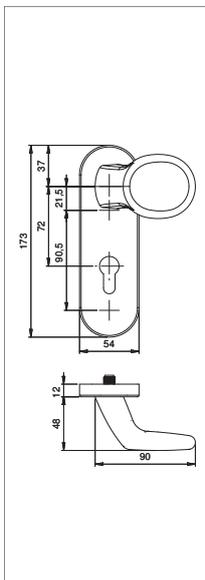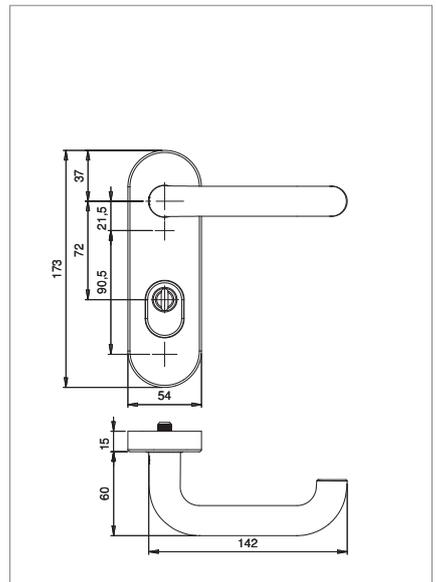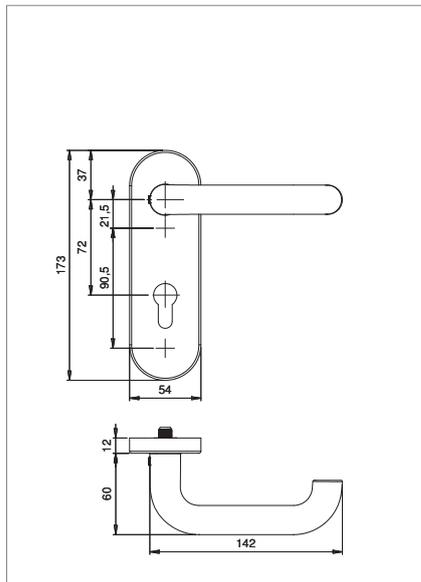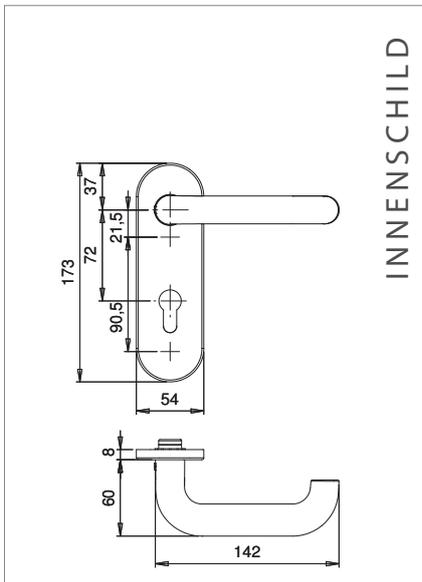





F1	EST

INFOthek 

Lieferung incl.
Befestigungszubehör für:
FS TS 39-48 mm
ZT TS 39-48 mm
Abweichungen s. S. 175.

 DR/DR. Panikstift gesondert bestellen.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion FS: Stahl mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet
- ◆ Grundkonstruktion ES 1: Außen: massive Alu-Unterkonstruktion, Innen: Stahl
- ◆ Drücker-Lagerung: lose, FS = fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 2-fach M6, verdeckt
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11 - 14 mm Überstand
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach DIN EN 179 in Kombination mit zugelassenen Schössern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG			BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		12 mm 12 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	x	8713/7203 5713/7203	1 Grt. 1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		15 mm 15 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	x	8715/7203 5715/7203	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2	12 mm 12 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	x	8713/0272 5713/0272	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2	15 mm 15 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	x	8715/0272 5715/0272	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K16 K16	12 mm 12 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	x	8713/1672 5713/1672	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K16 K16	15 mm 15 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	x	8715/1672 5715/1672	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K7 K7	12 mm 12 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	x	8713/0772 5713/0772	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K7 K7	15 mm 15 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	x	8715/0772 5715/0772	1 Grt. 1 Grt.

Um die entsprechenden Zertifikate herunterzuladen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.dieckmann.com. An dieser Stelle finden Sie auch evtl. Aktualisierungen hinsichtlich weiterer Konformitätsprüfungen mit Schlossherstellern.





Gern können Sie die Zertifikate auch direkt im Werk anfordern.



DIN ES 1 = EN SK 2 (Einbruchhemmend)					Klassifizierungsschlüssel								
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273	F		ALU	→	4	7	-	D	1	3	2	U
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273	F		EST	→	4	7	-	B	1	3	2	U
DIN 18257 ES 1													

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

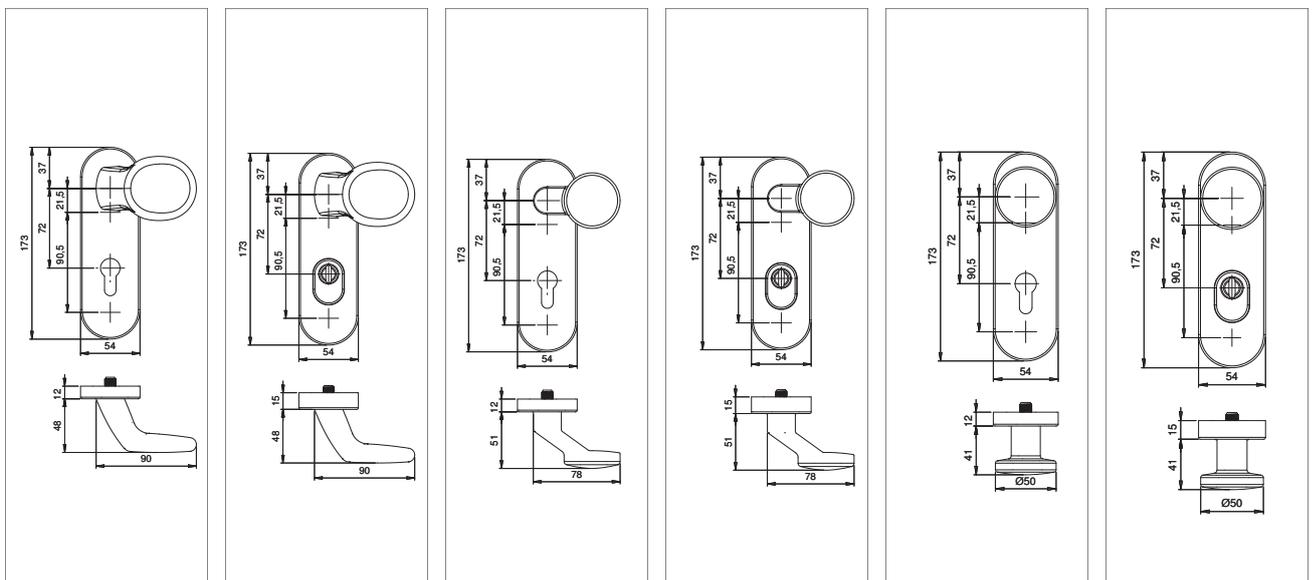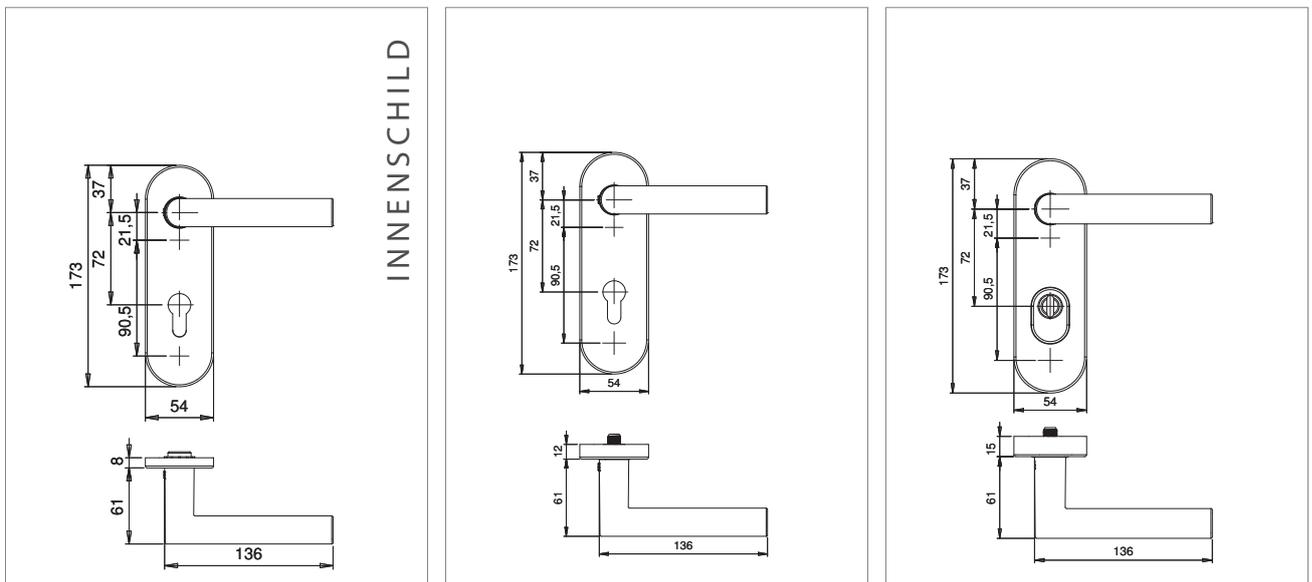



F1	EST


INFOthek

Lieferung incl.
Befestigungszubehör für:
FS TS 39-48 mm
ZT TS 39-48 mm

Abweichungen s. S. 175.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion FS: Stahl mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet
- ◆ Grundkonstruktion ES 1: Außen: massive Alu-Unterkonstruktion, Innen: Stahl
- ◆ Drücker-Lagerung: lose, FS = fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 2-fach M6, verdeckt
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11 - 14 mm Überstand

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG	F	BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		12 mm 12 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	8793/7203 5793/7203	1 Grt. 1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		15 mm 15 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	8795/7203 5795/7203	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2	12 mm 12 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	8793/0272 5793/0272	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2	15 mm 15 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	8795/0272 5795/0272	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K16 K16	12 mm 12 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	8793/1672 5793/1672	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K16 K16	15 mm 15 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	8795/1672 5795/1672	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K7 K7	12 mm 12 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	8793/0772 5793/0772	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K7 K7	15 mm 15 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	8795/0772 5795/0772	1 Grt. 1 Grt.

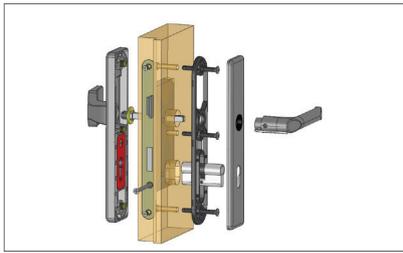

ES 1





Um die entsprechenden Zertifikate herunterzuladen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.dieckmann.com. Gern können Sie die Zertifikate auch direkt im Werk anfordern.

DIN ES 1 (Einbruchhemmend)

DIN 18257 ES 1

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

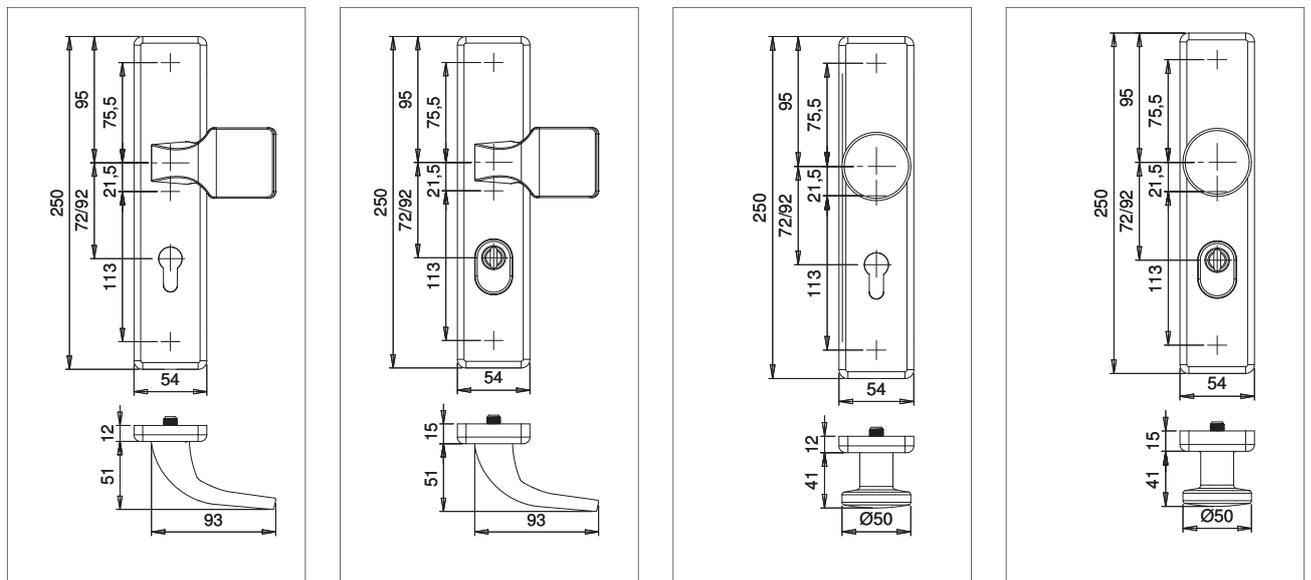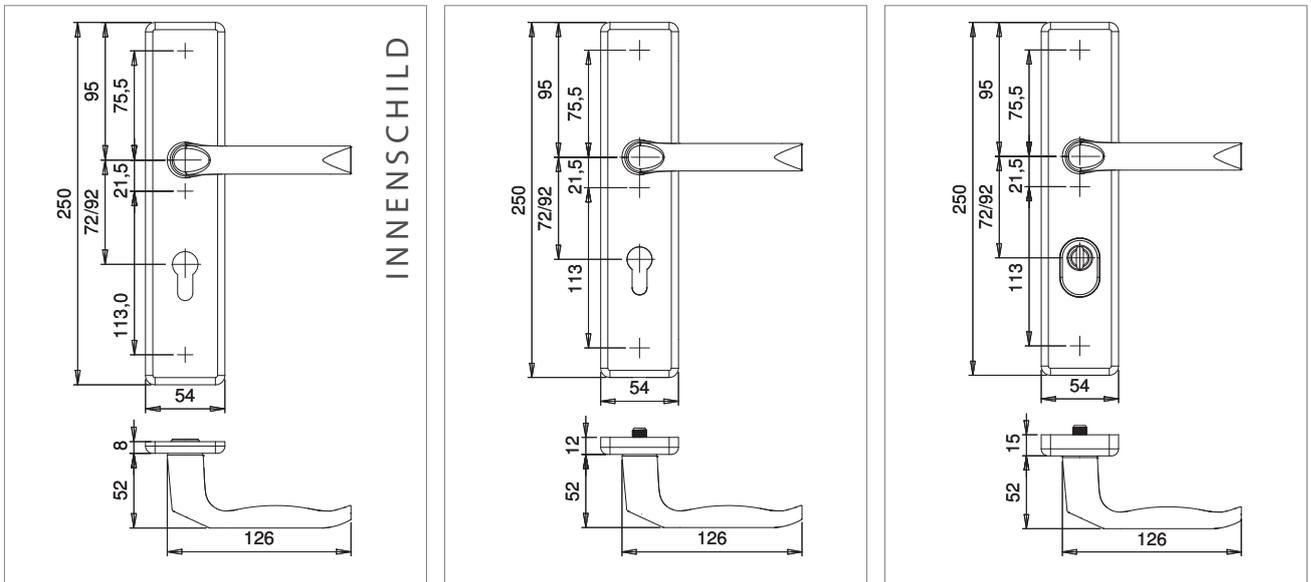



F1	F2







INFOthek 


Lieferung incl.
Befestigungszubehör für:

ZT TS 35-45 mm
HT TS 65-75 mm

Abweichungen s. S. 175.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert
- ◆ Grundkonstruktion: Druckguss
- ◆ Drücker-Lagerung: lose
- ◆ Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG		BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		12 mm 12 mm	137Z 137H	8 mm 10 mm	72 mm PZ 92 mm PZ		8750/7203 8750/9203	1 Grt. 1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		15 mm 15 mm	137Z 137H	8 mm 10 mm	72 mm ZA 92 mm ZA		8752/7203 8752/9203	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K1 K1	12 mm 12 mm	137Z 137H	8 mm 10 mm	72 mm PZ 92 mm PZ		8750/0172 8750/0192	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K1 K1	15 mm 15 mm	137Z 137H	8 mm 10 mm	72 mm ZA 92 mm ZA		8752/0172 8752/0192	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K7 K7	12 mm 12 mm	137Z 137H	8 mm 10 mm	72 mm PZ 92 mm PZ		8750/0772 8750/0792	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K7 K7	15 mm 15 mm	137Z 137H	8 mm 10 mm	72 mm ZA 92 mm ZA		8752/0772 8752/0792	1 Grt. 1 Grt.

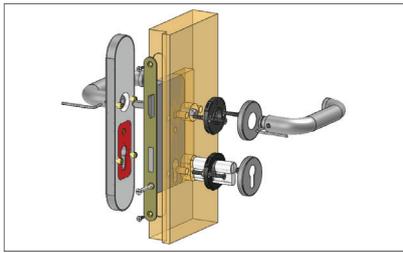






ES 1

MPA NRW 
 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
 PRÜFEN · ÜBERWACHEN · ZERTIFIZIEREN



ZA-GRT. DIN ES 1 = EN SK 2 (Einbruchhemmend)					Klassifizierungsschlüssel							
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273 F	DIN EN 179 	ALU	→	4	7	-	D	1	3	2	U
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273 F	DIN EN 179 	EST	→	4	7	-	B	1	3	2	U
DIN 18257 ES 1	→ Metis Kombi-Clip mit ZA											

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

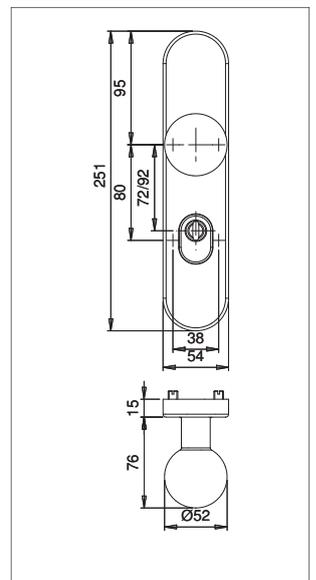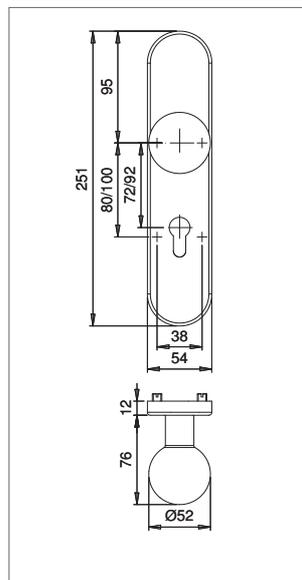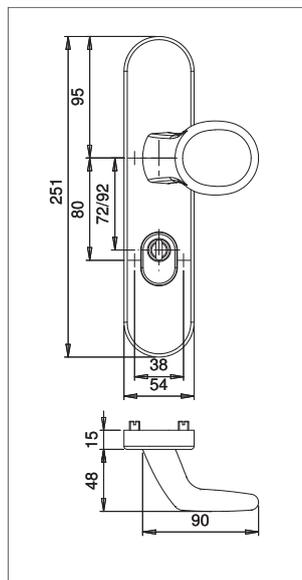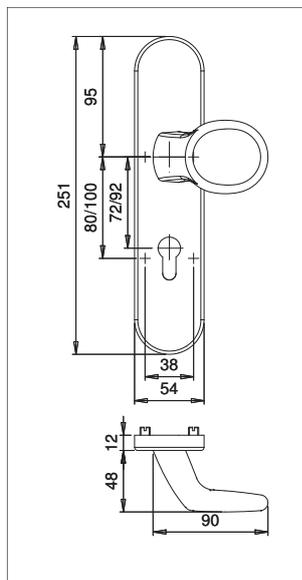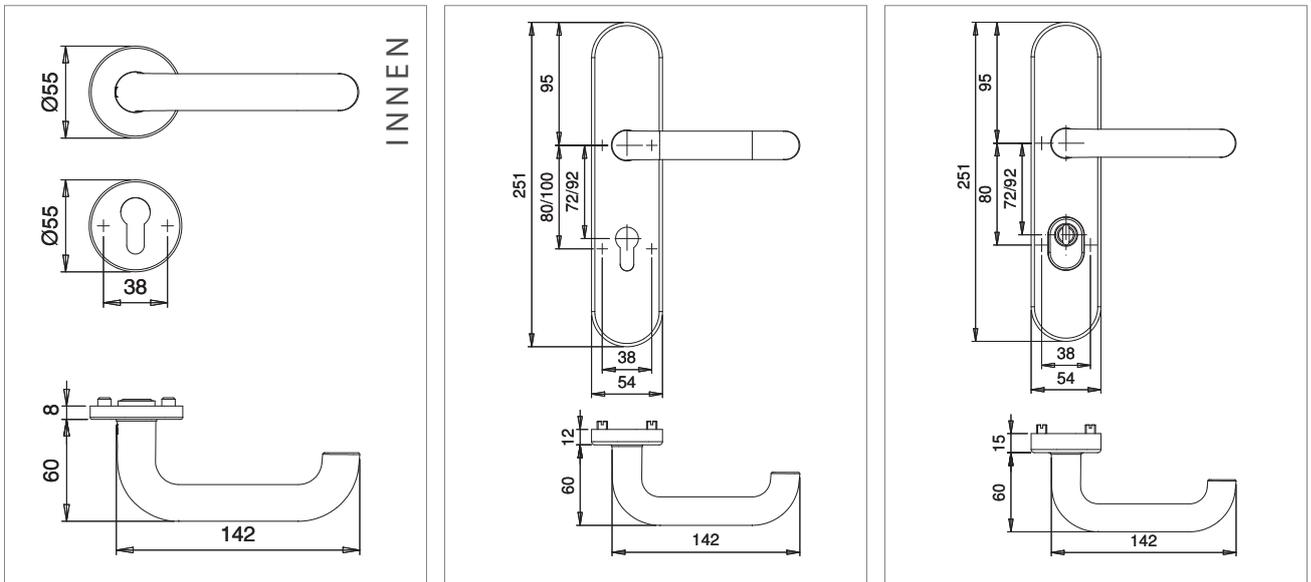



F1	EST

INFOthek



Lieferung incl. Befestigungszubehör für:

FS TS 35-45 mm

ZT TS 35-45 mm

Abweichungen s. S. 174.

Entfernung 92 mm auf Anfrage.

 DR/DR. Panikstift gesondert bestellen.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
 - ◆ Grundkonstruktion PZ: Druckguss, FS = Stahl
 - ◆ Grundkonstruktion ZA: Alu massiv, FS = Stahl
 - ◆ Grundkonstruktion Rosette: Stahl/Kunststoff
 - ◆ Drücker-Lagerung: lose, FS = fest-drehbar, mit RLT 
 - ◆ Stütznocken: M5, Ø 8mm anbohrgeschützt
 - ◆ Verschraubung: 4-fach M5, verdeckt, Option für Rosettenverschraubung M5
 - ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11-14 mm Überstand
- Garnituren mit standardmäßiger Option für Rosettenverschraubung mit Premium-Rosetten.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG			BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		12 mm 12 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	x	8721/7203 5721/7203	1 Grt. 1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		15 mm 15 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	x	8722/7203 5722/7203	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2	12 mm 12 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	x	8721/0272 5721/0272	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2	15 mm 15 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	x	8722/0272 5722/0272	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K5 K5	12 mm 12 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	x	8721/0572 5721/0572	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K5 K5	15 mm 15 mm	103Z 103FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	x	8722/0572 5722/0572	1 Grt. 1 Grt.

Um die entsprechenden Zertifikate herunterzuladen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.dieckmann.com. An dieser Stelle finden Sie auch evtl. Aktualisierungen hinsichtlich weiterer Konformitätsprüfungen mit Schlossherstellern.








Gern können Sie die Zertifikate auch direkt im Werk anfordern.



ZA-GRT. DIN ES 1 = EN SK 2 (Einbruchhemmend)					Klassifizierungsschlüssel								
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273	F		ALU	→	4	7	-	D	1	3	2	U
DIN EN 1906 SK 2	DIN 18273	F		EST	→	4	7	-	B	1	3	2	U
DIN 18257 ES 1	→ Metis Kombi-Clip mit ZA												

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

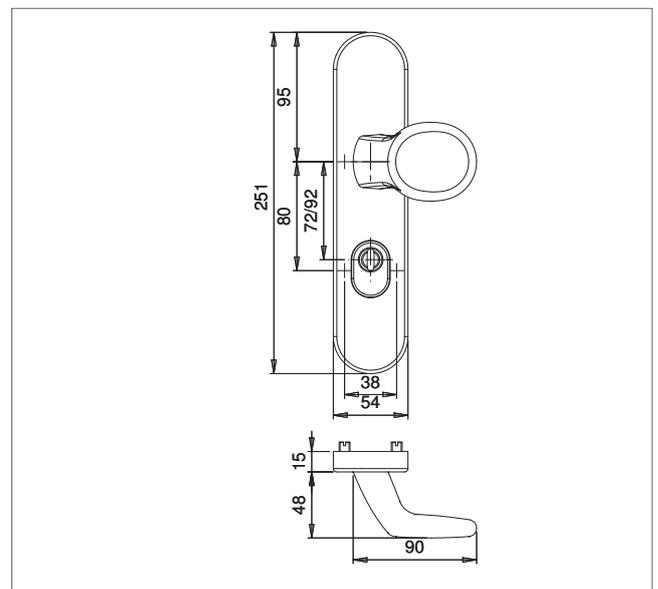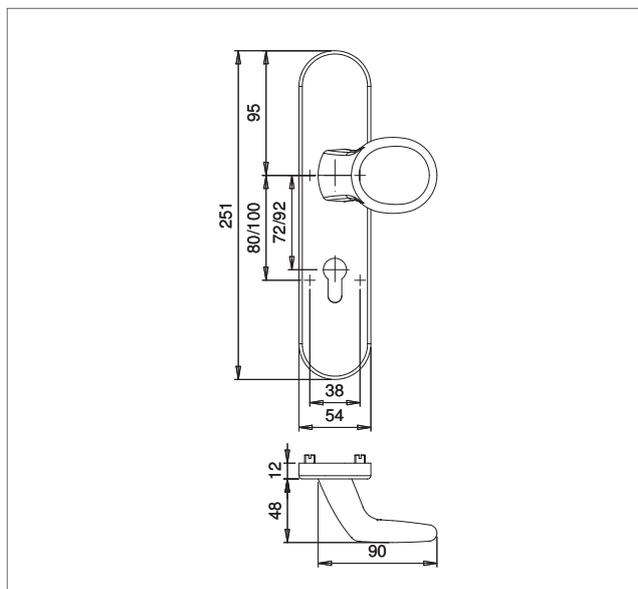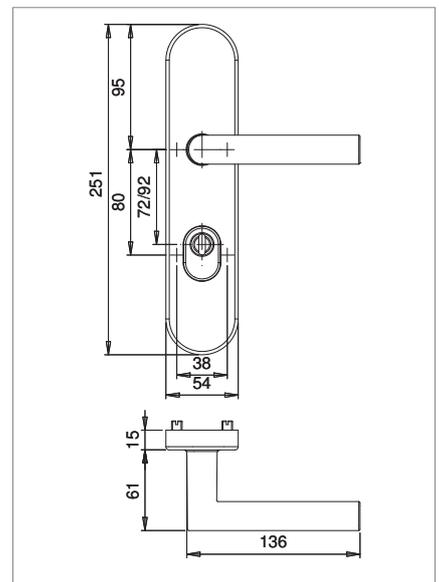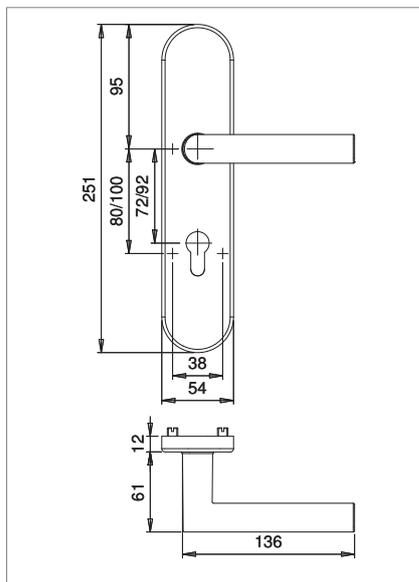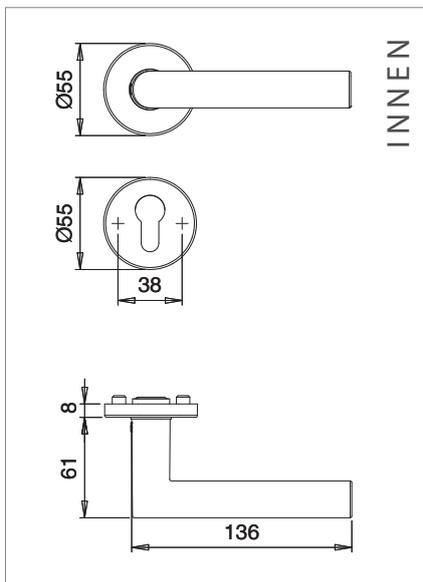



F1	EST

INFOthek

Lieferung incl. Befestigungszubehör für:

FS TS 35-45 mm
ZT TS 35-45 mm

Abweichungen s. S. 174.

Entfernung 92 mm auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
 - ◆ Grundkonstruktion PZ: Druckguss, FS = Stahl
 - ◆ Grundkonstruktion ZA: Alu massiv, FS = Stahl
 - ◆ Grundkonstruktion Rosette: Stahl/Kunststoff
 - ◆ Drücker-Lagerung: lose, FS = fest-drehbar, mit RLT
 - ◆ Stütznocken: M5, Ø 8mm anbohrgeschützt
 - ◆ Verschraubung: 4-fach M5, verdeckt, Option für Rosettenverschraubung M5
 - ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11-14 mm Überstand
- Garnituren mit standardmäßiger Option für Rosettenverschraubung mit Premium-Rosetten.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG	F	BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		12 mm 12 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	8741/7203 5741/7203	1 Grt. 1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		15 mm 15 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	8742/7203 5742/7203	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2	12 mm 12 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm PZ 72 mm PZ	x	8741/0272 5741/0272	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2	15 mm 15 mm	108Z 108FS	8 mm 9 mm	72 mm ZA 72 mm ZA	x	8742/0272 5742/0272	1 Grt. 1 Grt.

5.4 SERIE ROMBUS Langschild, massiv

DIN 18257 ES 1

Seiten 180 - 181



5.4 SERIE ALPHA/L Langschild, massiv

DIN 18257 ES 1

Seiten 182 - 183



5.4 SERIE ALPHA/K Kurzschild, massiv

DIN 18257 ES 1

Seiten 184 - 185



5.6 Schutzrosetten / Türspaltverriegelungen


Seiten 191 - 193



5.7 Haustür-/Korridor-Innengarnituren

Seiten 194 - 195




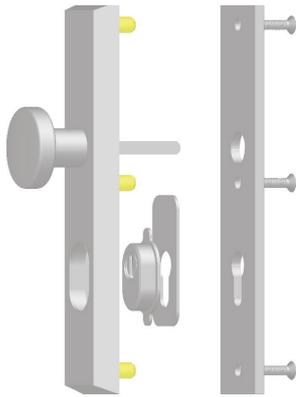



Sicherheitsgarnituren mit Fan-Gemeinde.

Innen wie außen massives Aluminium und nahezu „unkaputtbar“.

Schutzbeschläge, die *schräge* Kante zeigen und damit das Ansetzen von Einbruchwerkzeugen wirksam erschweren.

Die (Kriminal-) Polizeilichen Beratungsstellen empfehlen den Einsatz von geprüften und zertifizierten einbruch-hemmenden Türbeschlägen gemäß DIN 18257.

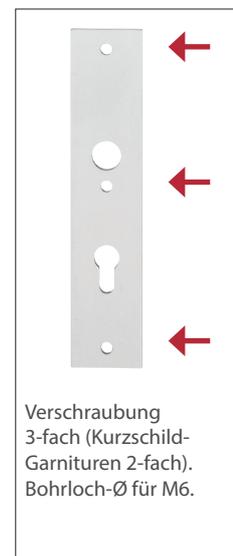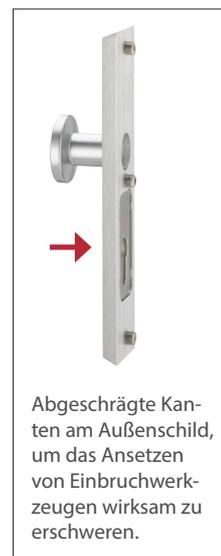

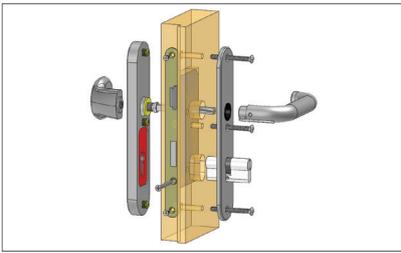

ES 1




Um die entsprechenden Zertifikate herunterzuladen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.dieckmann.com. Gern können Sie die Zertifikate auch direkt im Werk anfordern.

DIN ES 1 (Einbruchhemmend)

DIN 18257 ES 1

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

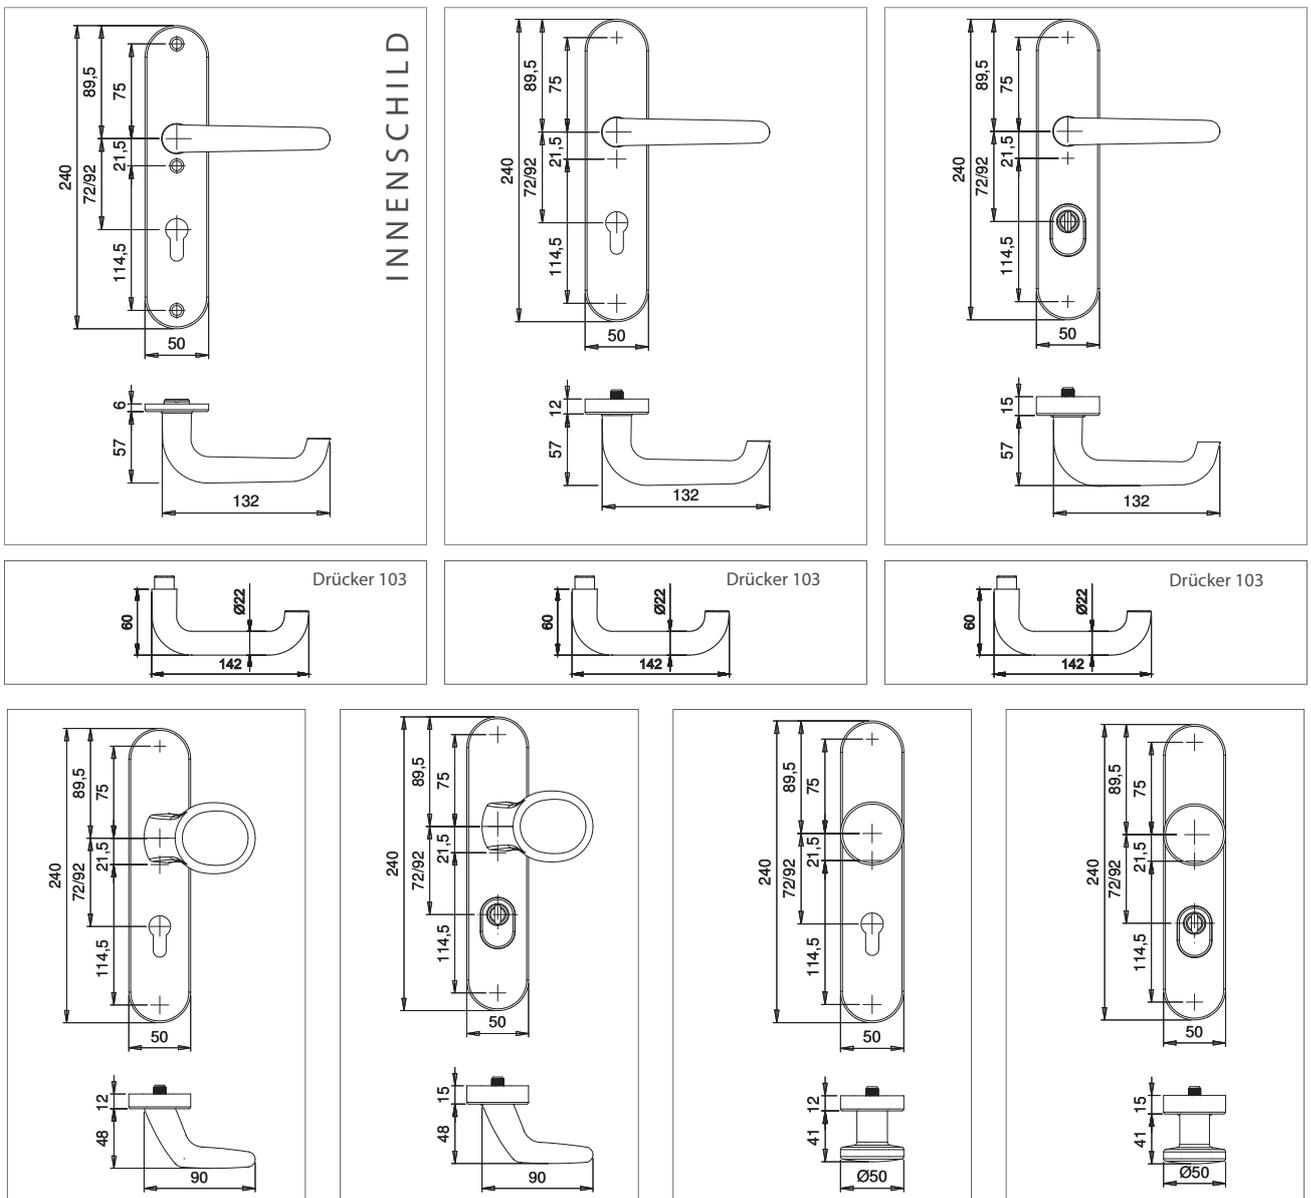



F1	






INFOthek 


Lieferung incl.
Befestigungszubehör für:

ZT TS 35-45 mm
HT TS 65-75 mm.

Abweichungen s. S. 190.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert
- ◆ Drücker-Lagerung: lose
- ◆ Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 3-fach M6, innen sichtbar
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG		BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		12 mm 12 mm	104Z 103H	8 mm 10 mm	72 mm PZ 92 mm PZ		8642/7203 8642/9203	1 Grt. 1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker Garnitur Drücker/Drücker		15 mm 15 mm	104Z 103H	8 mm 10 mm	72 mm ZA 92 mm ZA		8663/7203 8663/9203	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2	12 mm 12 mm	104Z 103H	8 mm 10 mm	72 mm PZ 92 mm PZ		8685/7203 8685/9203	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff Wechselgarnitur mit Griff	K2 K2	15 mm 15 mm	104Z 103H	8 mm 10 mm	72 mm ZA 92 mm ZA		8686/7203 8686/9203	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K7 K7	12 mm 12 mm	104Z 103H	8 mm 10 mm	72 mm PZ 92 mm PZ		8612/7203 8612/9203	1 Grt. 1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf Wechselgarnitur mit Knopf	K7 K7	15 mm 15 mm	104Z 103H	8 mm 10 mm	72 mm ZA 92 mm ZA		8610/7203 8610/9203	1 Grt. 1 Grt.

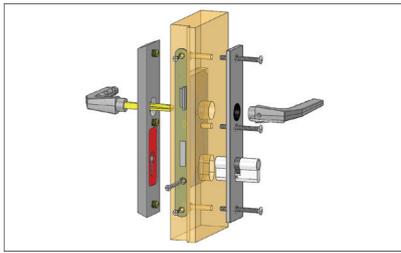

ES 1





Um die entsprechenden Zertifikate herunterzuladen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.dieckmann.com. Gern können Sie die Zertifikate auch direkt im Werk anfordern.

DIN ES 1 (Einbruchhemmend)

DIN 18257 ES 1

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

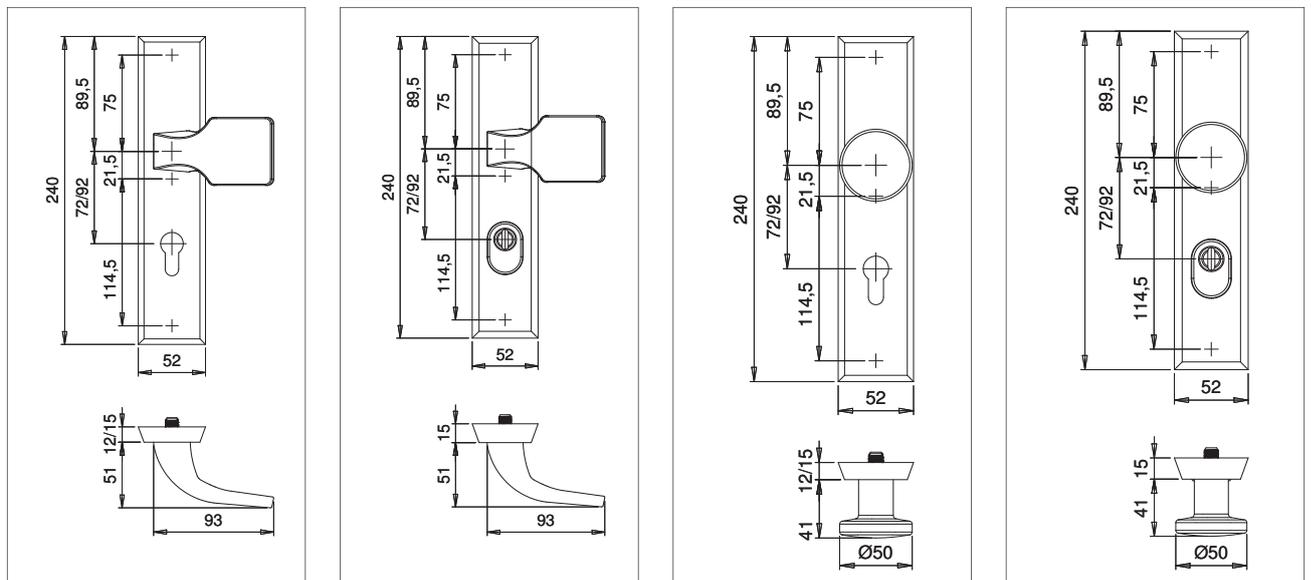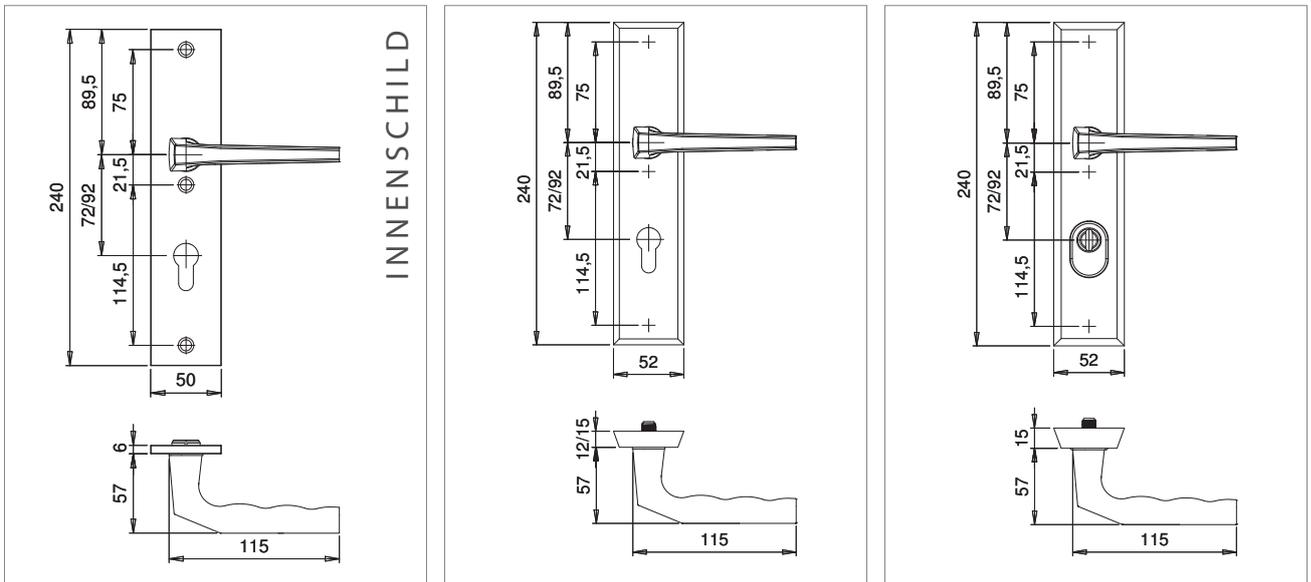



F1	F2
F3	F4

INFOthek




Lieferung incl.
Befestigungszubehör für:

ZT TS 35-45 mm
HT TS 65-75 mm.

Abweichungen s. S. 190.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert
- ◆ Drücker-Lagerung: lose
- ◆ Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt
- ◆ Verschraubung: 3-fach M6, innen sichtbar
- ◆ Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand





		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG		BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker		12 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		8770/0000	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		8771/0000	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		12 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		8774/0000	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		8775/0000	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	125Z	8 mm	72 mm ZA		8747/0000	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	125H	10 mm	92 mm ZA		8749/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K1	12 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		7670/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K1	15 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		7671/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K1	12 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		7674/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K1	15 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		7675/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K1	15 mm	125Z	8 mm	72 mm ZA		7650/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K1	15 mm	125H	10 mm	92 mm ZA		7652/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	12 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		8670/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		8671/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	12 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		8674/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		8675/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	125Z	8 mm	72 mm ZA		8650/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	125H	10 mm	92 mm ZA		8652/0000	1 Grt.

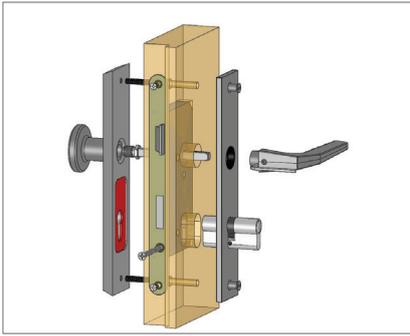

ES 0

ES 0 (Gering einbruchhemmend)

Informationen zur Einteilung der Widerstandsklassen für Schutzbeschläge finden Sie auf Seite 24 dieser edi-tion.

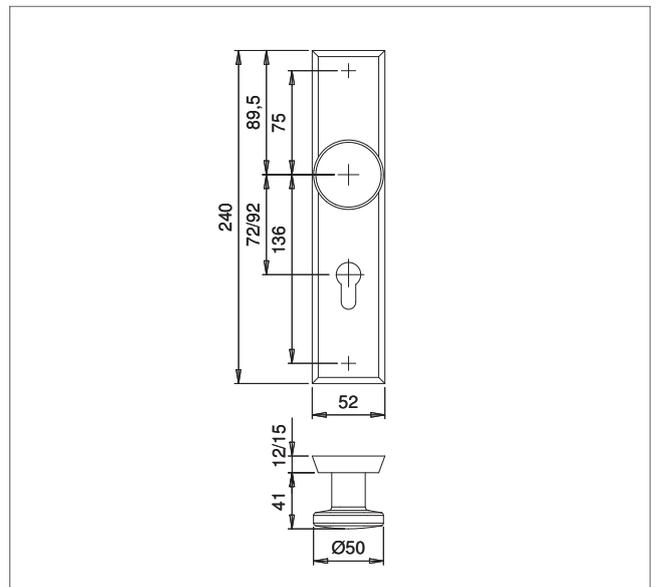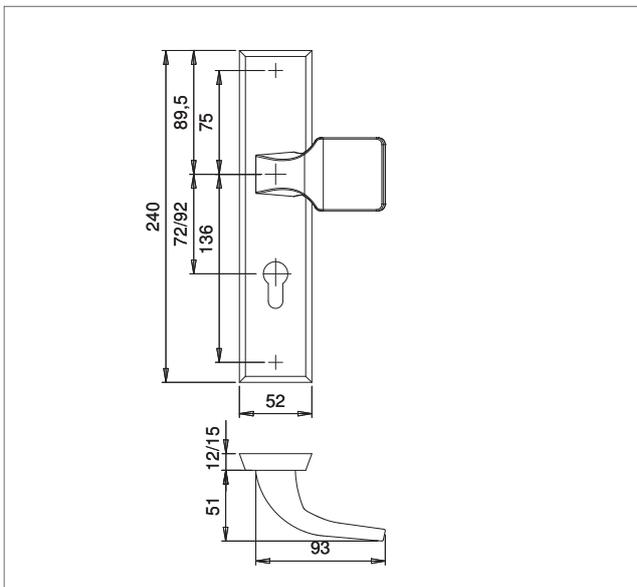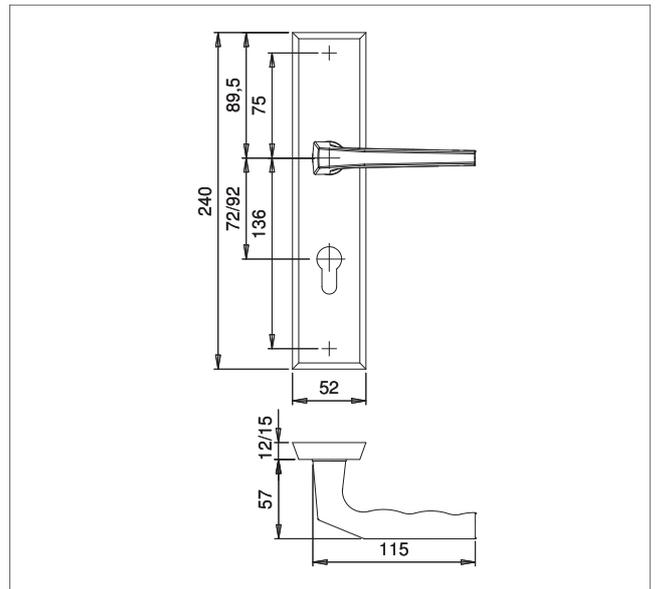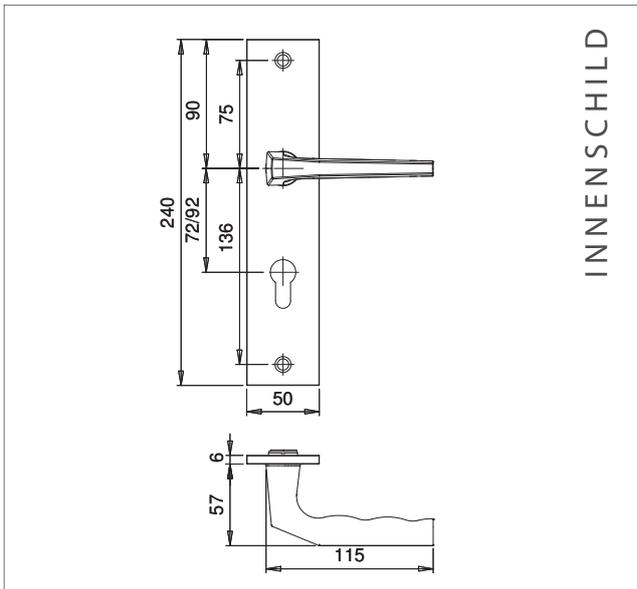

5.4 SERIE RONDO/L, MASSIV



F1	F2
F3	F4

INFOthek



Lieferung incl.
Befestigungszubehör für:

ZT 35-45 mm TS
HT 65-75 mm TS.

Abweichungen s. S. 190.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert
- ◆ Drücker-Lagerung: lose
- ◆ Verschraubung: 2-fach M6, innen sichtbar

		ARTIKELBEZEICHNUNG	GRIFF/ KNOPF	AUSSEN SCHILD	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG		BESTELL- NR.	VE
		Garnitur Drücker/Drücker		12 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		8634/0000	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		8635/0000	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		12 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		8636/0000	1 Grt.
		Garnitur Drücker/Drücker		15 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		8637/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K1	12 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		7623/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K1	15 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		7624/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K1	12 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		7625/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Griff	K1	15 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		7626/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	12 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		8623/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	125Z	8 mm	72 mm PZ		8624/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	12 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		8625/0000	1 Grt.
		Wechselgarnitur mit Knopf	K7	15 mm	125H	10 mm	92 mm PZ		8626/0000	1 Grt.



Schutzrosetten mit Zertifikat






Wenn Platzgründe oder optische Gründe gegen die Anbringung von Schutzgarnituren an der Haustür sprechen, bieten sich Schutzrosetten aus Aluminium und Edelstahl als Alternative an.

Dabei muss auf wirksamen Schutz von Schloss und Zylinder nicht verzichtet werden.



jetzt neu
als ZA-Schutzrosette
in der Ausführung
DIN 18257 ES 1
zertifiziert lieferbar !


die Zertifizierung gilt ausschließlich für
komplette Schutzrosettenpaare mit ZA
und Stahleinlage für den Schlossbereich.

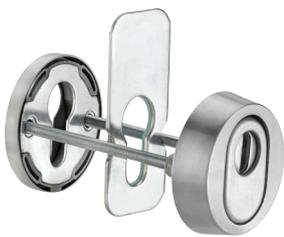

F1	EST

	ARTIKELBEZEICHNUNG	LOCH.	BESTELL-NR.	VE
	Schutzrosettenpaar ES 1 zertifiziert	ZA	7456/0000	2 Pr.

5.6 SCHUTZROSETTEN

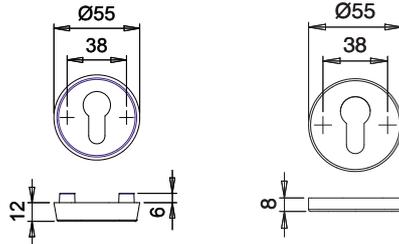

F1*	F5*
F12*	EST
F25 PVD	


INFOthek



Innen-Rosette:
Stahlunterkonstruktion, incl.
Senkkopfschrauben M5x80
für TS bis 68 mm.

* nicht SKG zertifiziert.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	LOCH.	BESTELL-NR. SKINPACK	VE	BESTELL-NR. SCHACHTELPAK	VE
		Schutzrosettenpaar	PZ	6533/0000	1 St.	6633/0000	2 Pr.
		Schutzrosette außen	PZ			6633/2000	2 St.
		Schlüsselrosette innen für einseitige Befestigung	PZ			1056/1000	4 St.
		Edelstahl-Schutzrosettenpaar *SKG zertifiziert		PZ	6533/0500	1 St.	6633/0500

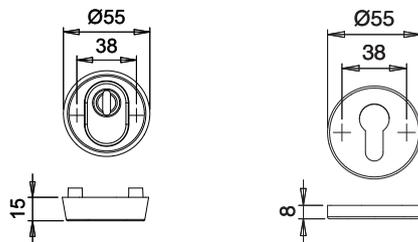

F1	F5*
F12*	EST
F25 PVD	

INFOthek




Innen-Rosette:
Stahlunterkonstruktion, incl.
Senkkopfschrauben M5x80
für TS bis 68 mm
SKG TS 64-68 mm.

Zylinderabdeckung federnd
gelagert für Zylinderüberstand
10-16 mm.

* nicht SKG zertifiziert.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	LOCH.	BESTELL-NR. SKINPACK	VE	BESTELL-NR. SCHACHTELPAK	VE
		Schutzrosettenpaar	ZA	7156/0000	1 St.	7256/0000	2 Pr.
		Schutzrosette außen	ZA			7256/2000	2 St.
		Schutzrosettenpaar SKG zertifiziert		ZA	7156/0500	1 St.	7256/0500

5.6 TÜRSPALTVERRIEGELUNGEN

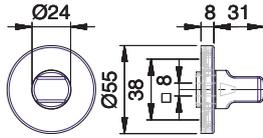

F1	F12
EST	


INFOthek



Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Stiftvorstand 35 mm.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION	■	BESTELL-NR.	VE
	Türspaltverriegelung fest-drehbar gelagert	Stahlgrundrosette Rastlager Technik	8 mm	1092/7875	5 St.

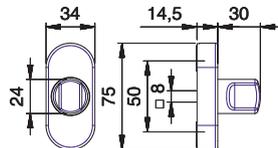

F1	F12
EST	

INFOthek




Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Stiftvorstand 35 mm.

	ARTIKELBEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION	■	BESTELL-NR.	VE
	Türspaltverriegelung fest-drehbar gelagert	Stahlgrundrosette	8 mm	1093/7875	5 St.

5.7 HAUSTÜR-/KORRIDOR-INNENGARNITUREN

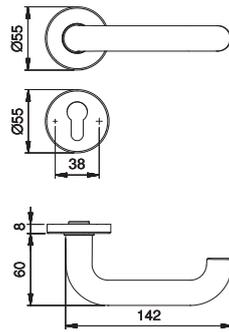

F1	EST

INFOthek




Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Nocken für M5

Drücker fest-drehbar gelagert.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	NOCKEN	DR. FORM	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette		103Z	8 mm	PZ	1103/5356	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette	x	103Z	8 mm	PZ	1103/5256	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette		103H	10 mm	PZ	2103/5356	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette	x	103H	10 mm	PZ	2103/5256	1 Set

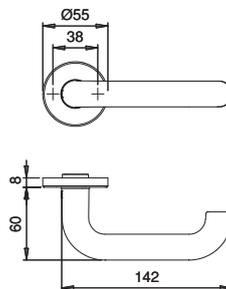

F1	EST

INFOthek




Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Nocken für M5

Drücker fest-drehbar gelagert.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	NOCKEN	DR. FORM	■		BESTELL-NR.	VE
		Drücker auf Rosette		103Z	8 mm		1103/5300	1 St.
		Drücker auf Rosette	x	103Z	8 mm		1103/5200	1 St.
		Drücker auf Rosette		103H	10 mm		2103/5300	1 St.
		Drücker auf Rosette	x	103H	10 mm		2103/5200	1 St.

5.7 HAUSTÜR-/KORRIDOR-INNENGARNITUREN

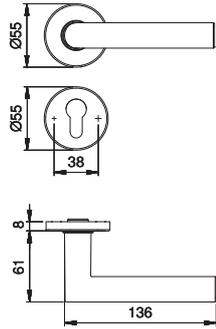

F1	EST

INFOthek




Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Nocken für M5

Drücker fest-drehbar gelagert.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	NOCKEN	DR. FORM	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette		108Z	8 mm	PZ	1108/5356	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette	x	108Z	8 mm	PZ	1108/5256	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette		108H	10 mm	PZ	2108/5356	1 Set
		Innen-Garnitur mit Schlüsselrosette	x	108H	10 mm	PZ	2108/5256	1 Set

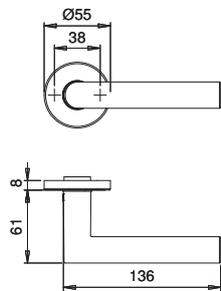

F1	EST

INFOthek



Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Nocken für M5

Drücker fest-drehbar gelagert.

		ARTIKELBEZEICHNUNG	NOCKEN	DR. FORM	■		BESTELL-NR.	VE
		Drücker auf Rosette		108Z	8 mm		1108/5300	1 St.
		Drücker auf Rosette	x	108Z	8 mm		1108/5200	1 St.
		Drücker auf Rosette		108H	10 mm		2108/5300	1 St.
		Drücker auf Rosette	x	108H	10 mm		2108/5200	1 St.

OBJEKTBESCHLÄGE



edi

6 BESCHLÄGE FÜR OBJEKTÜREN

Seiten 197 - 224

- | | | |
|------------|---|-----------|
| 6.1 | Innentür-Garnituren Klasse 4 (incl. Feuerschutz- und Fluchttür) | 204 - 219 |
| 6.3 | Innentür-Garnituren Klasse 3 | 221 - 224 |

6.1 SERIE RIVA 

DIN EN 1906 KLASSE 4

DIN EN 179 

DIN 18273 

Seiten 204 - 207



6.1 SERIE TARGA/K

DIN EN 1906 KLASSE 4

DIN EN 179 

DIN 18273 

Seiten 212 - 215



6.1 SERIE TARGA/L

DIN EN 1906 KLASSE 4

DIN EN 179 

DIN 18273 

Seiten 216 - 219




6.3 SERIE INDIA

DIN EN 1906 KLASSE 3

Seiten 222 - 225



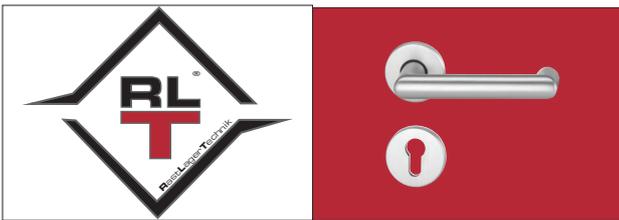

Eine innovative Beschlagtechnik, die die Bereiche Objektbeschläge und Feuerschutzbeschläge aus dem Hause dieckmann ganz neu definiert.



Einbau der Rosetten am Türblatt.

Die voneinander unabhängige Montage der Rosetten und Drückerlochteile erlaubt eine komfortable Handhabung beim Einbau der Beschläge, **unkompliziert**, **mühelos** und **blitzschnell** durch die geschützte Rasttechnik.



Der zeitliche Aufwand für die Montage (und Demontage) der Garnituren wird auf ein Minimum reduziert und bedarf nur weniger Handgriffe:



Vierkant in die Schlossnuss schieben.

Drücker auf den Vierkant stecken und einrasten.


Dennoch erfüllt der Beschlag die Anforderungen der **DIN 1906** und, wenn gefordert, auch der **DIN 18273** und **DIN EN 179**, denn Rosette und Türdrücker gehen eine fest-drehbare Verbindung ein, sobald der Drücker in der Rosette eingearastet ist.




Verriegelungsposition des Schließers beachten. Madenschraube fest anziehen. Fertig.

Eventuelle einfache Demontage mit gängigem Werkzeug.

Die ungehinderte Verschraubung der Grundrosetten ist selbst für große Türstärken gewährleistet (auch bei Gehrungsdrückern).

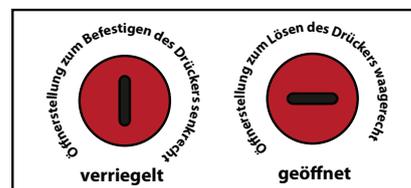

					Klassifizierungsschlüssel								
DIN EN 1906			ALU	EST	➔	4	7	-	0	1	3	O	U
DIN EN 1906	DIN 18273 	DIN EN 179 	ALU		➔	4	7	-	D	1	3	O	U
DIN EN 1906	DIN 18273 	DIN EN 179 	EST		➔	4	7	-	C	1	3	O	U

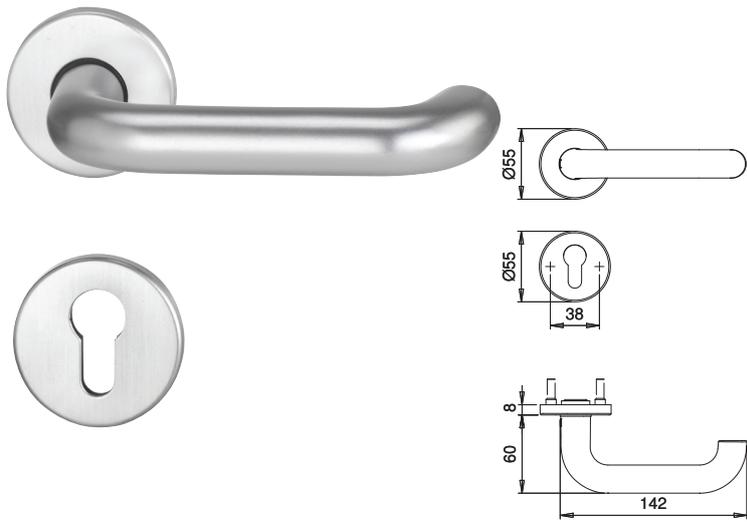

F1	EST


INFOthek




Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).


Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.

Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten: K4, K5, K16.

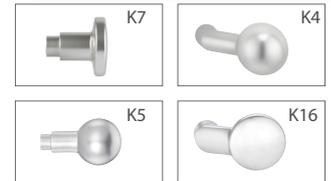

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl / Kunststoff mit selbsttätiger Verbindungsmechanik bzw. Entriegelung
- ◆ Rosetten-Ø: 55 mm
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt
- ◆ Einbauwesen: präzise Schnellmontage durch Steckverbindung
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach **DIN EN 179** in Kombination mit zugelassenen Schlössern (Info.S. 21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	LOCHUNG			BESTELL-NR.	VE
		Rosetten-Garnitur	103	8 mm	BB			5903/8501	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	103	8 mm	PZ			5903/8603	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	103	8 mm	WC			5903/8704	1 Grt.
		Rosetten-Wechselgarnitur mit Knopf K7	103	8 mm	PZ			5903/0786	1 Grt.
		FS-Ros.-Wechselgarnitur mit Knopf K7	103	9 mm	PZ	x	x	5403/0786	1 Grt.
		FS-Rosetten-Garnitur	103	9 mm	PZ	x		5403/8603	1 Grt.
		FS-Rosetten-Fluchttür-Garnitur	103	9 mm	PZ	x	x	5403/6060	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindrosette ohne Schlüsselrosetten	103	9 mm		x	x	5403/0000	1 Grt.

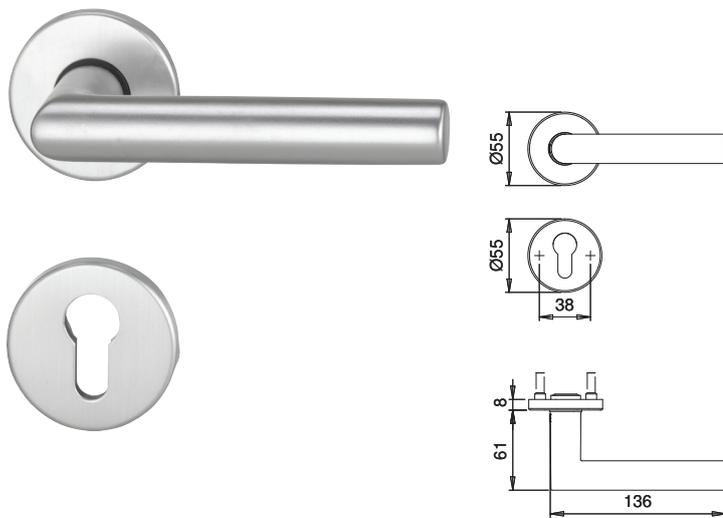

F1	EST

INFOthek



Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).

Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.


Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten K4, K5, K16.



- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl / Kunststoff mit selbsttätiger Verbindungsmechanik bzw. Entriegelung
- ◆ Rosetten-Ø: 55 mm
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt
- ◆ Einbauweisen: präzise Schnellmontage durch Steckverbindung



		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	LOCHUNG	F	BESTELL-NR.	VE
		Rosetten-Garnitur	108	8 mm	BB		5908/8501	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	108	8 mm	PZ		5908/8603	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	108	8 mm	WC		5908/8704	1 Grt.
		Rosetten-Wechselgarnitur mit Knopf K7	108	8 mm	PZ		5908/0786	1 Grt.
		FS-Ros.-Wechselgarnitur mit Knopf K7	108	9 mm	PZ	x	5408/0786	1 Grt.
		FS-Rosetten-Garnitur	108	9 mm	PZ	x	5408/8603	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindrosette ohne Schlüsselrosetten	108	9 mm		x	5408/0000	1 Grt.

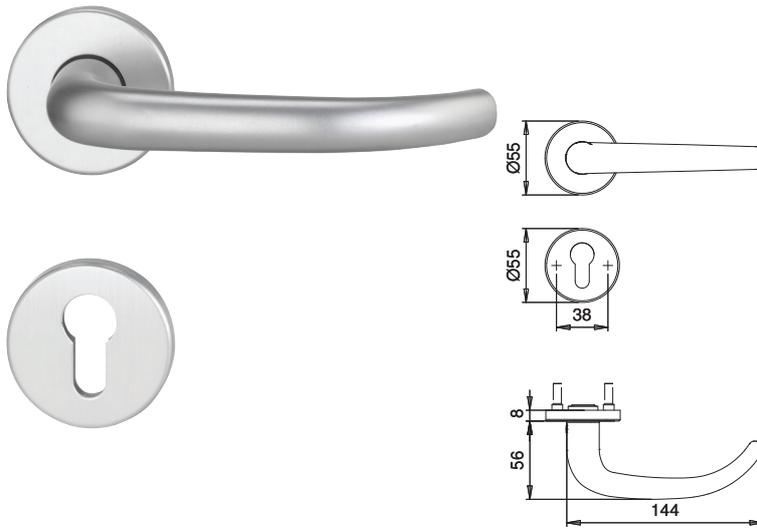

F1	EST


INFOthek






Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).


Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.

Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten: K4, K5, K16.

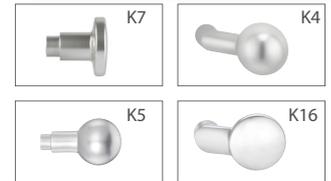

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl / Kunststoff mit selbsttätiger Verbindungsmechanik bzw. Entriegelung
- ◆ Rosetten-Ø: 55 mm
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt
- ◆ Einbauwesen: präzise Schnellmontage durch Steckverbindung
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach **DIN EN 179** in Kombination mit zugelassenen Schlössern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	■	LOCHUNG			BESTELL-NR.	VE
		Rosetten-Garnitur	114	8 mm	BB			5914/8501	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	114	8 mm	PZ			5914/8603	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	114	8 mm	WC			5914/8704	1 Grt.
		Rosetten-Wechselgarnitur mit Knopf K7	114	8 mm	PZ			5914/0786	1 Grt.
		FS-Ros.-Wechselgarnitur mit Knopf K7	114	9 mm	PZ	x	x	5414/0786	1 Grt.
		FS-Rosetten-Garnitur	114	9 mm	PZ	x		5414/8603	1 Grt.
		FS-Rosetten-Fluchttür-Garnitur	114	9 mm	PZ	x	x	5414/6060	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindrosette ohne Schlüsselrosetten	114	9 mm		x	x	5414/0000	1 Grt.

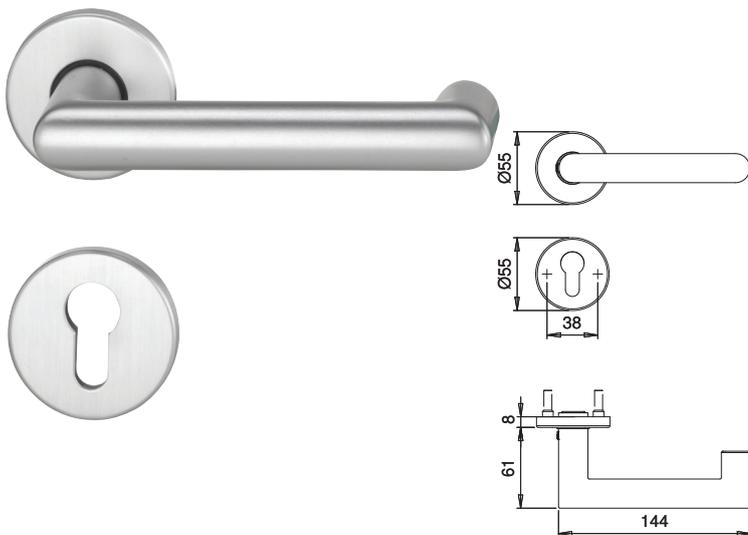

F1	EST


INFOthek








Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).

Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.

Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten K4, K5, K16.

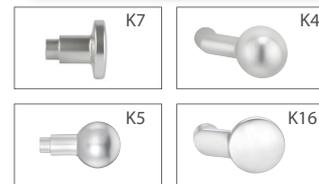

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl / Kunststoff mit selbsttätiger Verbindungsmechanik bzw. Entriegelung
- ◆ Rosetten-Ø: 55 mm
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt
- ◆ Einbauwesen: präzise Schnellmontage durch Steckverbindung
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach DIN EN 179 in Kombination mit zugelassenen Schlössern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	■	LOCHUNG	F		BESTELL-NR.	VE
		Rosetten-Garnitur	136	8 mm	BB			5936/8501	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	136	8 mm	PZ			5936/8603	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	136	8 mm	WC			5936/8704	1 Grt.
		Rosetten-Wechselgarnitur mit Knopf K7	136	8 mm	PZ			5936/0786	1 Grt.
		FS-Ros.-Wechselgarnitur mit Knopf K7	136	9 mm	PZ	x	x	5436/0786	1 Grt.
		FS-Rosetten-Garnitur	136	9 mm	PZ	x		5436/8603	1 Grt.
		FS-Rosetten-Fluchttür-Garnitur	136	9 mm	PZ	x	x	5436/6060	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindrosette ohne Schlüsselrosetten	136	9 mm		x	x	5436/0000	1 Grt.



Serie TARGA berücksichtigt mit exzellenter Schildbreite die besonderen Gewichte und Dimensionen von Objekttüren.

Qualitätsorientierung ist unser Anspruch



Die Garnituren überzeugen mit komfortablen Proportionen und empfehlen sich damit auch als Renovierbeschläge, sowohl für den **Objektbedarf** als auch für den privaten Wohnbereich.


Ohne sichtbare Verschraubung werden alte Schildabdrücke verdeckt. Eine elegante Lösung beim Austausch **alt gegen neu**.



Klares, schnörkelloses Design der Modellauswahl ist ein Gestaltungselement für den Wohn- und Einrichtungsbereich, das unverwechselbare und wertige Akzente setzt und bei dem Individualität und Stil zum Ausdruck kommen.

Diese Konzentration auf das Wesentliche wird zur einfachen und sicheren Orientierung einer optischen Linie in allen Anwendungsbereichen, auch im **gehobenen Objekt**.

					Klassifizierungsschlüssel								
DIN EN 1906			ALU	EST	→	4	7	-	0	1	3	O	U
DIN EN 1906	DIN 18273 	DIN EN 179 	ALU		→	4	7	-	D	1	3	O	U
DIN EN 1906	DIN 18273 	DIN EN 179 	EST		→	4	7	-	C	1	3	O	U

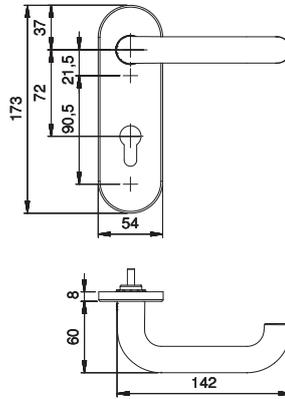

F1	EST

INFOthek







Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).


Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.

Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten: K4, K5, K16.



- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach **DIN EN 179** in Kombination mit zugelassenen Schlössern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG			BESTELL-NR.	VE
		Kurzschild-Garnitur	103	8 mm	72 mm BB			5603/7201	1 Grt.
		Kurzschild-Garnitur	103	8 mm	72 mm PZ			5603/7203	1 Grt.
		Kurzschild-Garnitur	103	8 mm	78 mm WC			5603/7875	1 Grt.
		Kurzschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	103	8 mm	72 mm PZ			5603/0772	1 Grt.
		FS-Kurzschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	103	9 mm	72 mm PZ	x	x	5203/0772	1 Grt.
		FS-Kurzschild-Garnitur	103	9 mm	72 mm PZ	x		5203/7203	1 Grt.
		FS-Kurzschild-Fluchttür-Garnitur	103	9 mm	72 mm PZ	x	x	5203/6060	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindschild	103	9 mm	OSL/blind	x	x	5203/0000	1 Grt.

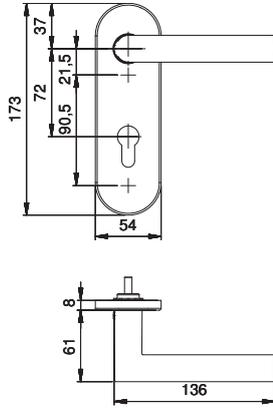


F1	EST

INFOthek 





Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).


Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.

Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten: K4, K5, K16.

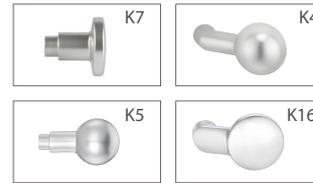

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG	F	BESTELL-NR.	VE
		Kurzschild-Garnitur	108	8 mm	72 mm BB		5608/7201	1 Grt.
		Kurzschild-Garnitur	108	8 mm	72 mm PZ		5608/7203	1 Grt.
		Kurzschild-Garnitur	108	8 mm	78 mm WC		5608/7875	1 Grt.
		Kurzschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	108	8 mm	72 mm PZ		5608/0772	1 Grt.
		FS-Kurzschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	108	9 mm	72 mm PZ	x	5208/0772	1 Grt.
		FS-Kurzschild-Garnitur	108	9 mm	72 mm PZ	x	5208/7203	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindschild	108	9 mm	OSL/blind	x	5208/0000	1 Grt.

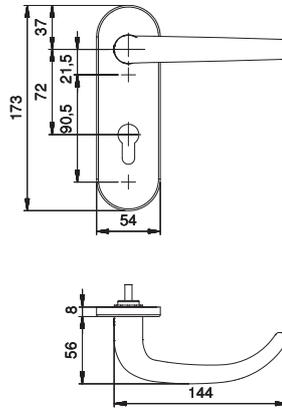

F1	EST


INFOthek






Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).


Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.

Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten: K4, K5, K16.



- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach **DIN EN 179** in Kombination mit zugelassenen Schlössern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG			BESTELL-NR.	VE
		Kurzschild-Garnitur	114	8 mm	72 mm BB			5614/7201	1 Grt.
		Kurzschild-Garnitur	114	8 mm	72 mm PZ			5614/7203	1 Grt.
		Kurzschild-Garnitur	114	8 mm	78 mm WC			5614/7875	1 Grt.
		Kurzschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	114	8 mm	72 mm PZ			5614/0772	1 Grt.
		FS-Kurzschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	114	9 mm	72 mm PZ	x	x	5214/0772	1 Grt.
		FS-Kurzschild-Garnitur	114	9 mm	72 mm PZ	x		5214/7203	1 Grt.
		FS-Kurzschild-Fluchttür-Garnitur	114	9 mm	72 mm PZ	x	x	5214/6060	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindschild	114	9 mm	OSL/blind	x	x	5214/0000	1 Grt.

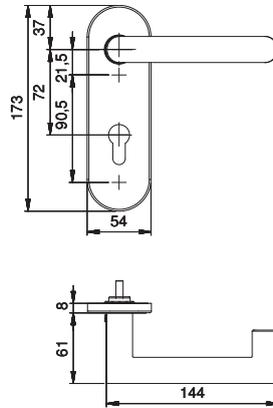


F1	EST

INFOthek 






Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).


Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.

Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten: K4, K5, K16.

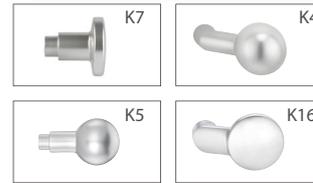

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach **DIN EN 179** in Kombination mit zugelassenen Schlössern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG			BESTELL-NR.	VE
		Kurzschild-Garnitur	136	8 mm	72 mm BB			5636/7201	1 Grt.
		Kurzschild-Garnitur	136	8 mm	72 mm PZ			5636/7203	1 Grt.
		Kurzschild-Garnitur	136	8 mm	78 mm WC			5636/7875	1 Grt.
		Kurzschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	136	8 mm	72 mm PZ			5636/0772	1 Grt.
		FS-Kurzschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	136	9 mm	72 mm PZ	x	x	5236/0772	1 Grt.
		FS--Kurzschild-Garnitur	136	9 mm	72 mm PZ	x		5236/7203	1 Grt.
		FS-Kurzschild-Fluchttür-Garnitur	136	9 mm	72 mm PZ	x	x	5236/6060	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindschild	136	9 mm	OSL/blind	x	x	5236/0000	1 Grt.

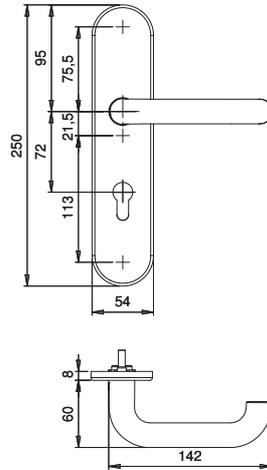


F1	EST

INFOthek 





Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).


Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.

Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten: K4, K5, K16.

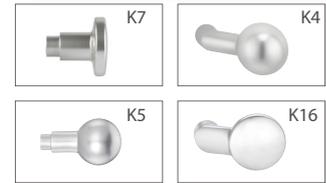

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach **DIN EN 179** in Kombination mit zugelassenen Schlössern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG			BESTELL-NR.	VE
		Langschild-Garnitur	103	8 mm	72 mm BB			5803/7201	1 Grt.
		Langschild-Garnitur	103	8 mm	72 mm PZ			5803/7203	1 Grt.
		Langschild-Garnitur	103	8 mm	78 mm WC			5803/7875	1 Grt.
		Langschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	103	8 mm	72 mm PZ			5803/0772	1 Grt.
		FS-Langschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	103	9 mm	72 mm PZ	x	x	5303/0772	1 Grt.
		FS-Langschild-Garnitur	103	9 mm	72 mm PZ	x		5303/7203	1 Grt.
		FS-Langschild-Fluchttür-Garnitur	103	9 mm	72 mm PZ	x	x	5303/6060	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindschild	103	9 mm	OSL/blind	x	x	5303/0000	1 Grt.

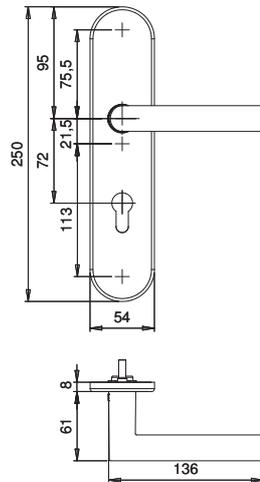

F1	EST

INFOthek



Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).


Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.

Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten: K4, K5, K16.



- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG	F	BESTELL-NR.	VE
		Langschild-Garnitur	108	8 mm	72 mm BB		5808/7201	1 Grt.
		Langschild-Garnitur	108	8 mm	72 mm PZ		5808/7203	1 Grt.
		Langschild-Garnitur	108	8 mm	78 mm WC		5808/7875	1 Grt.
		Langschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	108	8 mm	72 mm PZ		5808/0772	1 Grt.
		FS-Langschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	108	9 mm	72 mm PZ	x	5308/0772	1 Grt.
		FS--Langschild-Garnitur	108	9 mm	72 mm PZ	x	5308/7203	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindschild	108	9 mm	OSL/blind	x	5308/0000	1 Grt.

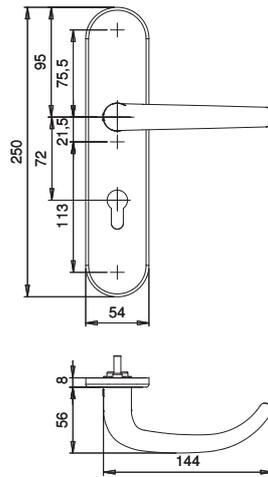


F1	EST

INFOthek 




Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).


Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.

Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten: K4, K5, K16.

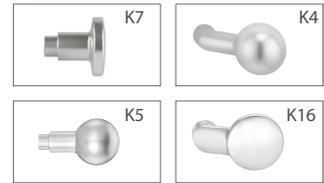

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach **DIN EN 179** in Kombination mit zugelassenen Schlössern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG			BESTELL-NR.	VE
		Langschild-Garnitur	114	8 mm	72 mm BB			5814/7201	1 Grt.
		Langschild-Garnitur	114	8 mm	72 mm PZ			5814/7203	1 Grt.
		Langschild-Garnitur	114	8 mm	78 mm WC			5814/7875	1 Grt.
		Langschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	114	8 mm	72 mm PZ			5814/0772	1 Grt.
		FS-Langschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	114	9 mm	72 mm PZ	x	x	5314/0772	1 Grt.
		FS-Langschild-Garnitur	114	9 mm	72 mm PZ	x		5314/7203	1 Grt.
		FS-Langschild-Fluchttür-Garnitur	114	9 mm	72 mm PZ	x	x	5314/6060	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindschild	114	9 mm	OSL/blind	x	x	5314/0000	1 Grt.

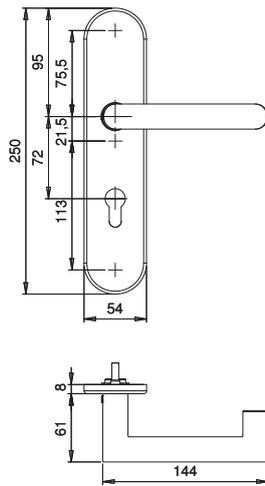

F1	EST

INFOthek









Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).


Abweichungen von Standard-TS bitte gesondert bestellen.

Standard-WE-Grt. mit K7, mögliche Varianten: K4, K5, K16.



- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Stahl
- ◆ Eloxalfarbe: F1 silberfarbig
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar
- ◆ Stütznocken: Stahl Ø 8 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt
- ◆ Fluchttür-Garnitur: geprüft nach **DIN EN 179** in Kombination mit zugelassenen Schließern (Info.S.21)

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	ENTF. LOCHUNG	F		BESTELL-NR.	VE
		Langschild-Garnitur	136	8 mm	72 mm BB			5836/7201	1 Grt.
		Langschild-Garnitur	136	8 mm	72 mm PZ			5836/7203	1 Grt.
		Langschild-Garnitur	136	8 mm	78 mm WC			5836/7875	1 Grt.
		Langschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	136	8 mm	72 mm PZ			5836/0772	1 Grt.
		FS-Langschild-Wechselgarnitur mit Knopf K7	136	9 mm	72 mm PZ	x	x	5336/0772	1 Grt.
		FS--Langschild-Garnitur	136	9 mm	72 mm PZ	x		5336/7203	1 Grt.
		FS-Langschild-Fluchttür-Garnitur	136	9 mm	72 mm PZ	x	x	5336/6060	1 Grt.
		FS-Standflügel-Garnitur einseitig mit Blindschild	136	9 mm	OSL/blind	x	x	5336/0000	1 Grt.

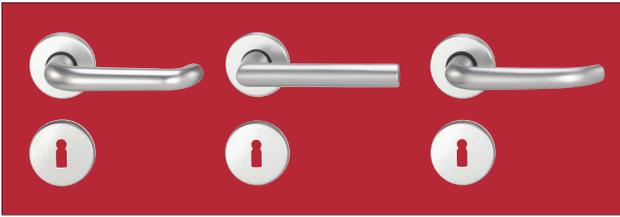

Konsequent integriert sich die SERIE INDIA als zertifizierter **Klasse 3-Beschlag** in das Segment der geprüften Edelstahl-Beschläge, rundet damit die Design-Linie mit dieser Klasse ab...



... und ermöglicht damit die Kombination verschiedener Anforderungen im Objektbereich, auch hinsichtlich Feuerschutz und Panik aus der Serie RIVA.

Die moderne Stilrichtung des klar gezeichneten Beschlag-Designs der Klasse 4-Beschläge bleibt erhalten und sichert höchsten Qualitätsstandard auch im Bereich der Serie INDIA Klasse 3.


Ergänzt wird das Modul wiederum durch passende Fenstergriffe, Schutzgarnituren und/oder Rahmen-türbeschläge.

Diese Flexibilität erleichtert Ihre Lagerhaltung und senkt damit die Kosten.

Die optische Wertigkeit dieser Garnituren wird hervorgehoben durch die Rosetten mit einem Durchmesser von 55 mm und der besonderen Drückersstärke der Modelle U-Form und Gehrung.

Die fest-drehbare Lagerung der Garnituren, unterstützt durch die zusätzliche Madenschraube im Drücker, garantieren einen stabilen Sitz auf dem Türblatt.

					Klassifizierungsschlüssel							
DIN EN 1906			EST	→	3	7	-	0	0	0	0	A

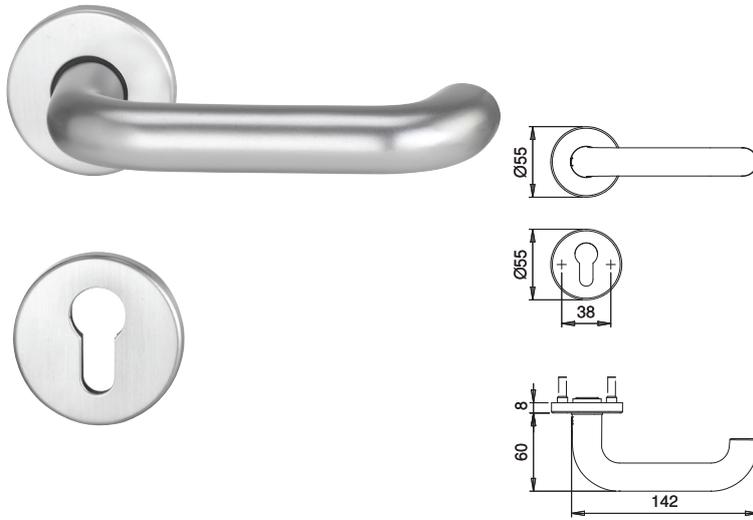

EST	




INFOthek


Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).

Serie India in Alu F01 auf Anfrage.



- ◆ Material: Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Kunststoff
- ◆ Rosetten-Ø: 55 mm
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar, mit Hochhaltefeder
- ◆ Stütznocken: Ø 7 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt, Hülsenschrauben

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	LOCHUNG		BESTELL-NR.	VE
		Rosetten-Garnitur	103Z	8 mm	BB		3103/8501	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	103Z	8 mm	PZ		3103/8603	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	103Z	8 mm	WC		3103/8704	1 Grt.
		Rosetten-Wechselgarnitur mit Knopf K7	103Z	8 mm	PZ		3103/0786	1 Grt.

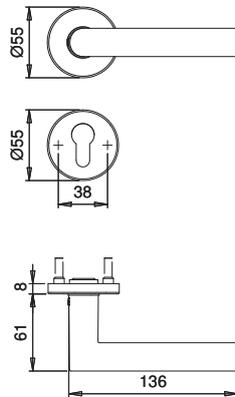

EST	





INFOthek


Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).

Serie India in Alu F01 auf Anfrage.



- ◆ Material: Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Kunststoff
- ◆ Rosetten-Ø: 55 mm
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar, mit Hochhaltefeder
- ◆ Stütznocken: Ø 7 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt, Hülsenschrauben

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	LOCHUNG		BESTELL-NR.	VE
		Rosetten-Garnitur	108Z	8 mm	BB		3108/8501	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	108Z	8 mm	PZ		3108/8603	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	108Z	8 mm	WC		3108/8704	1 Grt.
		Rosetten-Wechselgarnitur mit Knopf K7	108Z	8 mm	PZ		3108/0786	1 Grt.

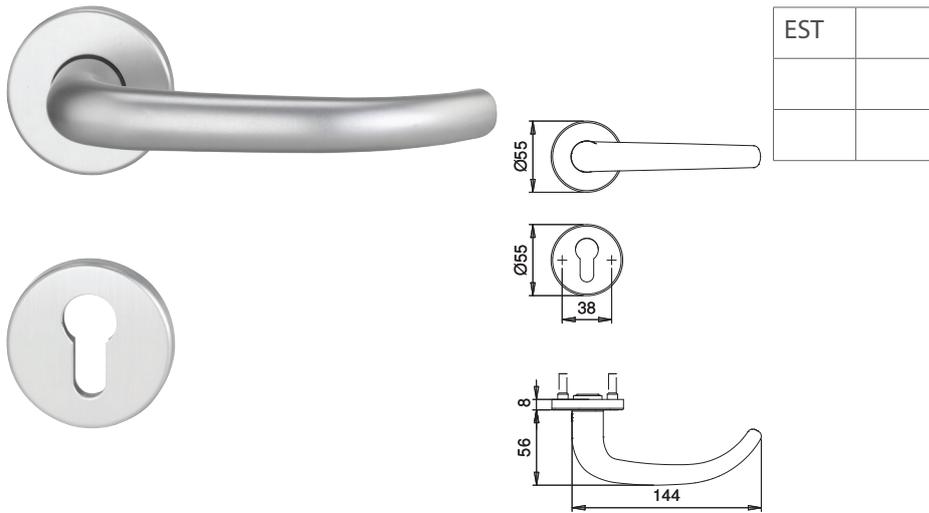

INFOthek

Lieferung incl. Befestigungszubehör für TS 38-58 mm (WC TS 38-48 mm).

Serie India in Alu F1 auf Anfrage.



- ◆ Material: Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Kunststoff
- ◆ Rosetten-Ø: 55 mm
- ◆ Drücker-Lagerung: fest-drehbar, mit Hochhaltefeder
- ◆ Stütznocken: Ø 7 mm
- ◆ Verschraubung: M5, verdeckt, Hülsenschrauben

		ARTIKELBEZEICHNUNG	DR. FORM	■	LOCHUNG		BESTELL-NR.	VE
		Rosetten-Garnitur	114Z	8 mm	BB		3114/8501	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	114Z	8 mm	PZ		3114/8603	1 Grt.
		Rosetten-Garnitur	114Z	8 mm	WC		3114/8704	1 Grt.
		Rosetten-Wechselgarnitur mit Knopf K7	114Z	8 mm	PZ		3114/0786	1 Grt.

BESCHLÄGE FÜR FENSTER UND BALKONTÜREN



edi

4	BESCHLÄGE FÜR FENSTER UND BALKONTÜREN	Seiten 119 - 137
4.1	Fenstergriffe für den Objektbereich	126 - 131
4.2	Fenstergriffe Standard	132 - 133

4.1 **SERIE JANUS** Fenstergriffe für den Objektbereich

DIN EN 13126-3

Seiten 126 - 131



4.2 **SERIE MIMAS** Fenstergriffe Standard

Seiten 132 - 133





Fenstergriffe


Hochwertige Fenstergriffe aus Aluminium und Edelstahl für Dreh-Kippbeschläge (incl. TBT).

Geeignet für das Objekt, gefertigt, geprüft und zertifiziert für sichere Fenster. Nicht nur vielseitig, sondern auch schön. Verwendbar auch im Nachrüstbereich.



Die Kriminalpolizei rät zu abschließbaren Fenstergriffen gemäß DIN 18267, die mindestens einem Drehmoment von 100 Nm widerstehen (= Widerstandsklasse FG-S-1)...

... eine Forderung, die die Fenstergriff-Serien Mimas 100N und Janus erfüllen. Dass dies nicht auf Kosten der Optik geht, dafür sorgen die außergewöhnlichen Rosettenmaße 34 x 75 mm (eine wertvolle Hilfe beim Austausch alt gegen neu), die besondere Griffstärke und die filigrane Einarbeitung des Druckzylinders.



Informationen zum Thema TBT

Abweichend von dem bekannten abschließbaren Dreh-/Kipp-Fenstergriff bezieht sich die Bezeichnung TBT (tilt before turn/ Kippen vor Drehen) auf die Öffnungsfolge:


Verschluss, Kippstellung, Drehstellung -



TBT-Fenstergriffe schützen gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Fensters, besonders in öffentlichen Gebäuden wie Kindergärten, Kliniken und Seniorenheimen.

TBT-Fensterbeschläge sind nur in Kombination mit einem TBT-Fenstergetriebe funktionsfähig.

		Klassifizierungsschlüssel									
Objekt-Fenstergriffe abschließbar	DIN EN 13126-3	→	1	5/180	-	0	1	3	2/2	3/C1	-
Objekt-Fenstergriffe Druckknopf	DIN EN 13126-3	→	1	5/180	-	0	1	3	2/1	3/C1	-

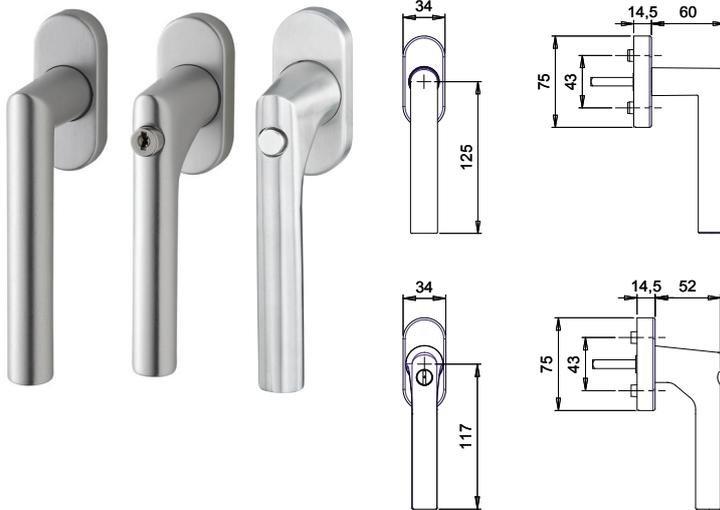

F1*	F12*
EST	

INFOthek


Lieferung ohne Befestigungszubehör.

* nicht mit variablem Stift.

Weitere Farben auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert/beschichtet oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: A + D = Druckguss, sonst Kunststoff-Unterkonstruktion
- ◆ Rasterung: 90° Kuglrasterung
- ◆ Rosetten: 34 x 75 mm, Vollabdeckung der Grundkonstruktion
- ◆ Verschraubung: Bohrloch-Ø für M5
- ◆ Abschließbare Olive: mit Druckzylinder und 1 Wendeschlüssel
- ◆ Schließung: 1400 (gleichschließend)
- ◆ Stiftvorstand: 35 mm, Abweichungen möglich oder variabler Stift
- ◆ Nocken-Ø: 10 mm

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	SPEZIFIKATION	■	BESTELL-NR.	VE
	Fenstergriff	1010		7 mm	1010/1035	4 St.
	Fenstergriff	1010	variabler Stift 36/42	7 mm	1010/1000	4 St.
	Fenstergriff abschließbar	1010A	100N	7 mm	1010/2035	1 St.
	Fenstergriff abschließbar	1010A	100N, variabler Stift 36/42	7 mm	1010/2000	1 St.
	Fenstergriff abschließbar	1010A	TBT	7 mm	1010/3035	1 St.
	Fenstergriff abschließbar	1010A	TBT, variabler Stift 36/42	7 mm	1010/3000	1 St.
	Druckknopf-Fenstergriff selbstsperrend	1010D	100N	7 mm	1010/5035	1 St.
	Druckknopf-Fenstergriff selbstsperrend	1010D	100N, variabler Stift 36/42	7 mm	1010/5000	1 St.
	Ersatzschlüssel				0014/0000	10 St.
	Ausgleichs-Nocken 10/12 mm				0553/1012	10 St.

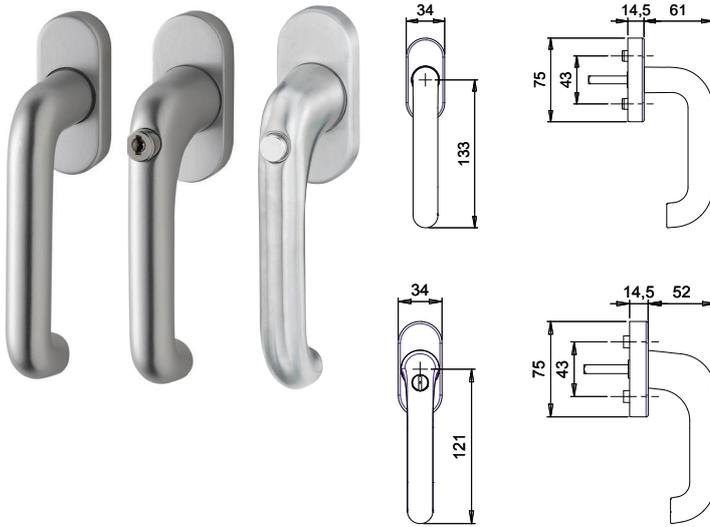

F1*	F12*
EST	

INFOthek


Lieferung ohne Befestigungszubehör.

* nicht mit variablem Stift.

Weitere Farben auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert/beschichtet oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: A + D = Druckguss, sonst Kunststoff-Unterkonstruktion
- ◆ Rasterung: 90° Kuglrasterung
- ◆ Rosetten: 34 x 75 mm, Vollabdeckung der Grundkonstruktion
- ◆ Verschraubung: Bohrloch-Ø für M5
- ◆ Abschließbare Olive: mit Druckzylinder und 1 Wendeschlüssel
- ◆ Schließung: 1400 (gleichschließend)
- ◆ Stiftvorstand: 35 mm, Abweichungen möglich oder variabler Stift
- ◆ Nocken-Ø: 10 mm

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	SPEZIFIKATION	■	BESTELL-NR.	VE
	Fenstergriff	1013		7 mm	1013/1035	4 St.
	Fenstergriff	1013	variabler Stift 36/42	7 mm	1013/1000	4 St.
	Fenstergriff abschließbar	1013A	100N	7 mm	1013/2035	1 St.
	Fenstergriff abschließbar	1013A	100N, variabler Stift 36/42	7 mm	1013/2000	1 St.
	Fenstergriff abschließbar	1013A	TBT	7 mm	1013/3035	1 St.
	Fenstergriff abschließbar	1013A	TBT, variabler Stift 36/42	7 mm	1013/3000	1 St.
	Druckknopf-Fenstergriff selbstsperrend	1013D	100N	7 mm	1013/5035	1 St.
	Druckknopf-Fenstergriff selbstsperrend	1013D	100N, variabler Stift 36/42	7 mm	1013/5000	1 St.
	Ersatzsschlüssel				0014/0000	10 St.
	Ausgleichs-Nocken 10/12 mm				0553/1012	10 St.

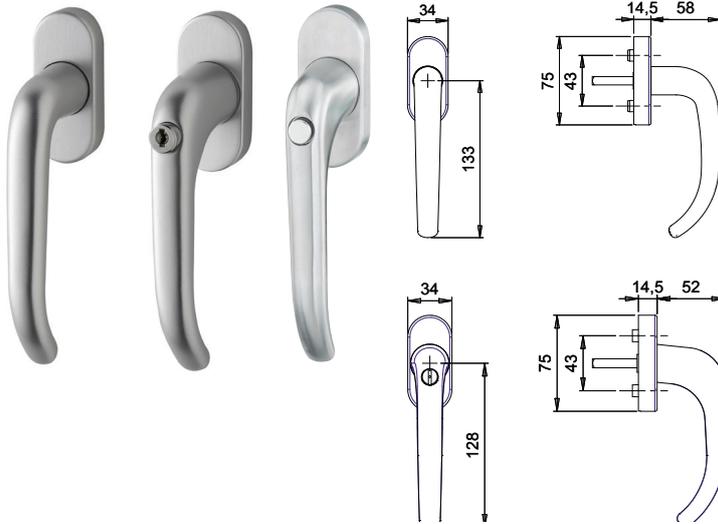

F1*	F12*
EST	

INFOthek


Lieferung ohne Befestigungszubehör.

* nicht mit variablem Stift.

Weitere Farben auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert/beschichtet oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: A + D = Druckguss, sonst Kunststoff-Unterkonstruktion
- ◆ Rasterung: 90° Kuglrasterung
- ◆ Rosetten: 34 x 75 mm, Vollabdeckung der Grundkonstruktion
- ◆ Verschraubung: Bohrloch-Ø für M5
- ◆ Abschließbare Olive: mit Druckzylinder und 1 Wendeschlüssel
- ◆ Schließung: 1400 (gleichschließend)
- ◆ Stiftvorstand: 35 mm, Abweichungen möglich oder variabler Stift
- ◆ Nocken-Ø: 10 mm

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	SPEZIFIKATION	■	BESTELL-NR.	VE
	Fenstergriff	1015		7 mm	1015/1035	4 St.
	Fenstergriff	1015	variabler Stift 36/42	7 mm	1015/1000	4 St.
	Fenstergriff abschließbar	1015A	100N	7 mm	1015/2035	1 St.
	Fenstergriff abschließbar	1015A	100N, variabler Stift 36/42	7 mm	1015/2000	1 St.
	Fenstergriff abschließbar	1015A	TBT	7 mm	1015/3035	1 St.
	Fenstergriff abschließbar	1015A	TBT, variabler Stift 36/42	7 mm	1015/3000	1 St.
	Druckknopf-Fenstergriff selbstsperrend	1015D	100N	7 mm	1015/5035	1 St.
	Druckknopf-Fenstergriff selbstsperrend	1015D	100N, variabler Stift 36/42	7 mm	1015/5000	1 St.
	Ersatzschlüssel				0014/0000	10 St.
	Ausgleichs-Nocken 10/12 mm				0553/1012	10 St.

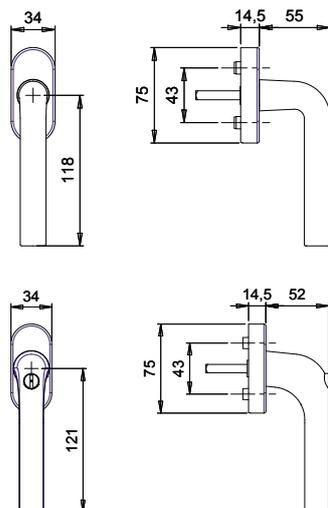

F1	F12

INFOthek


Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Weitere Farben auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert/beschichtet
- ◆ Grundkonstruktion: A = Druckguss, sonst Kunststoff-Unterkonstruktion
- ◆ Rasterung: 90° Kuglrasterung
- ◆ Rosetten: 34 x 75 mm, Vollabdeckung der Grundkonstruktion
- ◆ Verschraubung: Bohrloch-Ø für M5
- ◆ Abschließbare Olive: mit Druckzylinder und 1 Wendeschlüssel
- ◆ Schließung: 1400 (gleichschließend)
- ◆ Stiftvorstand: 35 mm, Abweichungen möglich oder variabler Stift
- ◆ Nocken-Ø: 10 mm

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	SPEZIFIKATION	■	BESTELL-NR.	VE
	Fenstergriff	1070		7 mm	1070/1035	4 St.
	Fenstergriff abschließbar	1070A	100N	7 mm	1070/2035	1 St.
	Fenstergriff abschließbar	1070A	TBT	7 mm	1070/3035	1 St.
	Ersatzschlüssel				0014/0000	10 St.
	Ausgleichs-Nocken 10/12 mm				0553/1012	10 St.

4.1 SERIE JANUS OBJEKT-KREUZOLIVE 1011

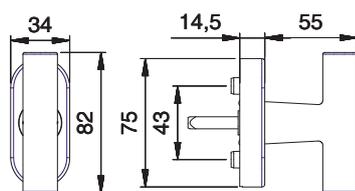

F1	EST

INFOthek




Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Weitere Farben auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Druckguss
- ◆ Rasterung: 90° Kuglrasterung
- ◆ Rosetten: 34 x 75 mm, Vollabdeckung der Grundkonstruktion
- ◆ Verschraubung: Bohrloch-Ø für M5
- ◆ Stiftvorstand: 35 mm, Abweichungen möglich
- ◆ Nocken-Ø: 10 mm

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	SPEZIFIKATION	■	BESTELL-NR.	VE
	Kreuzolive mit Rasterung	1011		7 mm	1011/1035	5 St.
	Ausgleichs-Nocken 10/12 mm				0553/1012	10 St.

4.1 SERIE JANUS STECKGRIFF/-ROSETTE

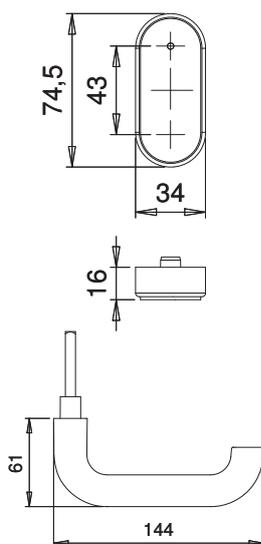

F1	F12
EST	

INFOthek




Lieferung ohne Befestigungszubehör.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert/beschichtet oder Edelstahl matt gebürstet
- ◆ Grundkonstruktion: Kunststoff
- ◆ Rosetten: 34 x 75 mm, Vollabdeckung der Grundkonstruktion
- ◆ Verschraubung: Bohrloch-Ø für M5
- ◆ Stiftvorstand: 45 mm
- ◆ Nocken-Ø: 10 mm

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	■	BESTELL-NR.	VE
	Steckgriffrosette			4041/0000	4 St.
	Steckgriff	1013	7 mm	1013/0745	10 St.

4.2 SERIE MIMAS FENSTERGRIFFE STANDARD 1002

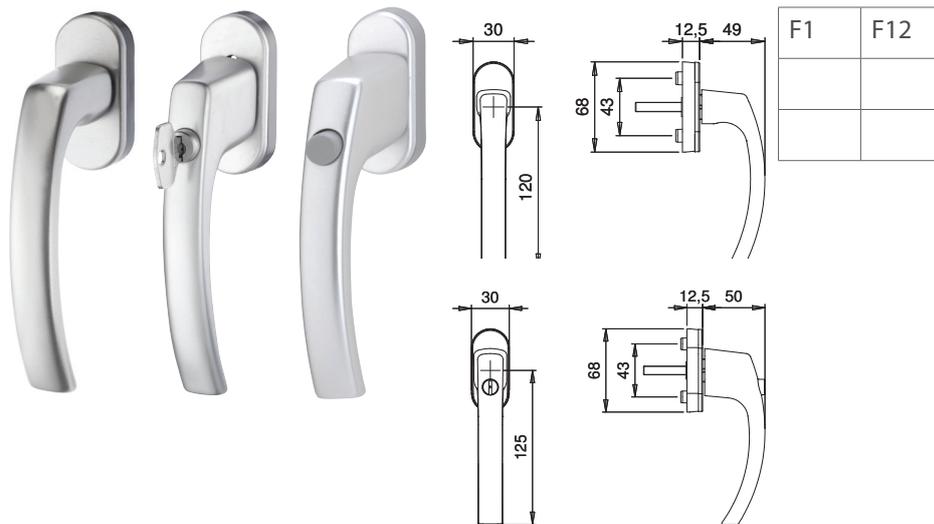

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.




Vom Standard (35 mm) abweichender Stiftvorstand gegen Aufpreis möglich.

Weitere Farben auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert/beschichtet
- ◆ Grundkonstruktion: Kunststoff
- ◆ Rasterung: 90° Rasterung
- ◆ Rosetten: 34 x 75 mm, Teilabdeckung der Grundkonstruktion
- ◆ Verschraubung: Bohrloch-Ø für M5
- ◆ Abschließbare Olive: mit Druckzylinder und 1 Wendeschlüssel
- ◆ Schließung: 1400 (gleichschließend)
- ◆ Stiftvorstand: 35 mm, Abweichungen gegen Aufpreis möglich
- ◆ Nocken-Ø: 10 mm

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	SPEZIFIKATION	■	BESTELL-NR.	VE
	Fenstergriff	1002		7 mm	1002/1035	10 St.
	Fenstergriff abschließbar	1002A		7 mm	1002/2035	10 St.
	Fenstergriff selbstsperrend mit Druckknopf	1002D		7 mm	1002/3035	10 St.
	Fenstergriff abschließbar	1002A	100N	7 mm	1002/4035	10 St.
	Ausgleichs-Nocken 10/12 mm				0553/1012	10 St.

4.2 SERIE MIMAS FENSTERGRIFFE STANDARD 1003

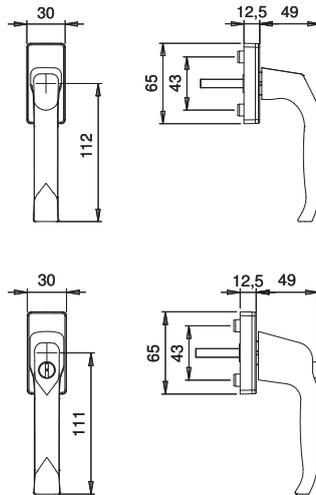

F1	F12

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.



Vom Standard (35 mm) abweichender Stiftvorstand gegen Aufpreis möglich.

Weitere Farben auf Anfrage.

- ◆ Material: Aluminium eloxiert/beschichtet
- ◆ Grundkonstruktion: Kunststoff
- ◆ Rasterung: 90° Rasterung
- ◆ Rosetten: 34 x 75 mm, Teilabdeckung der Grundkonstruktion
- ◆ Verschraubung: Bohrloch-Ø für M5
- ◆ Abschließbare Olive: mit Druckzylinder und 1 Wendeschlüssel
- ◆ Schließung: 1400 (gleichschließend)
- ◆ Stiftvorstand: 35 mm, Abweichungen gegen Aufpreis möglich
- ◆ Nocken-Ø: 10 mm

	ARTIKELBEZEICHNUNG	FORM	SPEZIFIKATION	■	BESTELL-NR.	VE
	Fenstergriff	1003		7 mm	1003/1035	10 St.
	Fenstergriff abschließbar	1003A		7 mm	1003/2035	10 St.
	Ausgleichs-Nocken 10/12 mm				0553/1012	10 St.

Blank lined area for notes, consisting of 20 horizontal grey bars.

18 horizontal grey bars for writing notes.

edi | Alles aus einer Hand



Erich Dieckmann GmbH
Grüner Talstraße 18 - 22
58644 Iserlohn

Tel : +49 02371 956-0
Fax: +49 02371 956-120
Mail: info@dieckmann.com