




dieckmann®





SAMPLER 5

RAHMENTÜRBE SCHLÄGE

RAHMENTÜRBE SCHLÄGE**SEITEN**


Technische Daten Rahmentürbeschläge	112 - 113
Montagesets für Rahmentürbeschläge	114 - 115
Rahmentürbeschläge Serie Kronos	116 - 121
Rahmentürbeschläge Serie Kronos SKG	123 - 127
Rahmentür-Kombi Schild/Rosette SKG	128
Rahmentürbeschläge Serie Uranus	129 - 133
Rahmentürbeschläge 26 mm oval, massiv Serie Atlas	137 - 139
Rahmentürbeschläge 30 mm kantig, massiv Serie Pan	141 - 143
Rahmentürbeschläge Kombi Schild/Rosette	144
Rahmentürdrücker / Knöpfe	145 - 159
Rahmentürrosetten oval / kantig	161 - 167

 ab Seite 116	 ab Seite 116	 ab Seite 117
 ab Seite 118	 ab Seite 117	 ab Seite 117
 ab Seite 120	 ab Seite 117	
 ab Seite 124	 ab Seite 125	 ab Seite 125
 ab Seite 125	 ab Seite 125	 ab Seite 126
 Seite 128		

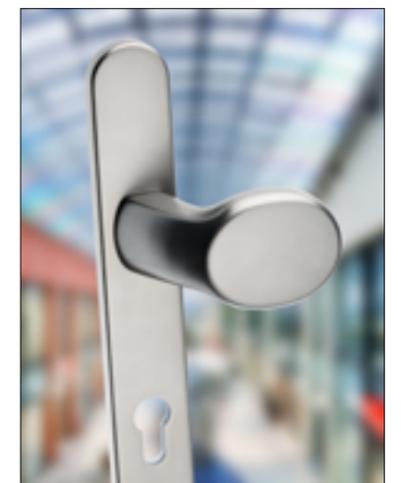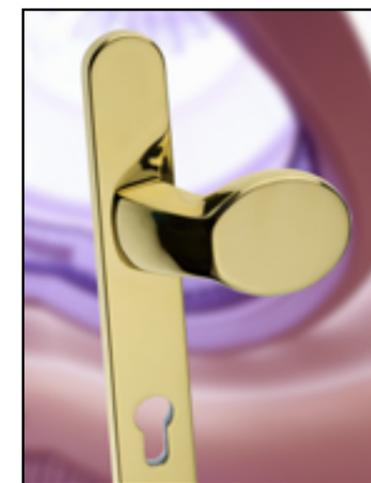

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

Das Original
„made in Germany“

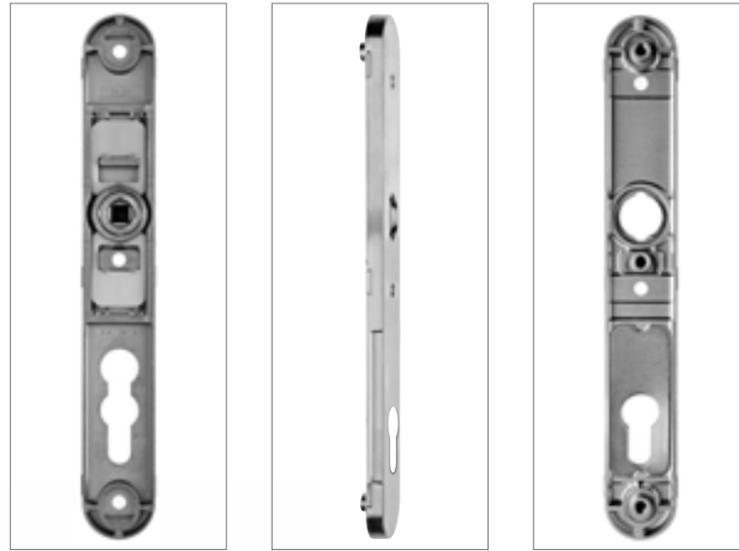

- ✓ Festdrehbare Lochteilverbindung durch Verbördelung
- ✓ Feste Verbindung von Griff oder Bügelgriff durch verdeckte Verschraubung mit dem Außenschild
- ✓ Rechts - links Verwendbarkeit der Griffe
- ✓ Voneinander unabhängige Montage von Griffplatte und Innengarnitur
- ✓ Vernieteter Anbohrschutz im Außenschild
- ✓ Seitliche Rastnasen zum Aufclipsen gewähren eine stabile Fixierung der Deckschilder auf dem Grundschild
- ✓ Flächenbündiges Aufliegen der Schilder auf dem Türblatt
- ✓ Innendrücker mit Rückholmechanik
- ✓ Der Profilzylinder wird eng umfasst. Der Schloss-Zuhaltungsbereich wird geschützt
- ✓ Alle KRONOS-GARNITUREN auch mit Ziehschutz (ZA) lieferbar:
Ziehschutzeinsätze federnd gelagert
Alu-Außenschild ZA massiv für 12 - 17 mm Zylinderüberstand
EST-Außenschild ZA Clip für 9 - 12 mm Zylinderüberstand
- ✓ Druckguss-Unterkonstruktion
- ✓ 3-fache Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6)

dieckmann®

PZ-GARNITUREN / STANDARD

Schildhöhe aussen	10 mm
Schildhöhe innen	10 mm
Vierkantmass	8 mm
Entfernung	92 mm
Lochungsart	PZ
Metallstütznocken im Aussenschild	10 mm

BOHRBILD / STANDARD

obere Stütznocke/ Mitte Nuss	75,5 mm
mittlere Stütznocke/Mitte Nuss	21,5 mm
untere Stütznocke/Mitte Nuss	134,5 mm

ABWEICHENDES BOHRBILD AUF ANFRAGE

ZA-GARNITUREN / STANDARD






Schildhöhe aussen, Alu 15 mm, EST 10 mm	
Schildhöhe innen	10 mm
Vierkantmass	8 mm
Entfernung	92 mm
Lochungsart	ZA
Metallstütznocken im Aussenschild	10 mm

LIEFERBARE ABWEICHUNGEN

	OSL / ODL / blind
PZ und ZA :	72 mm / 88 mm

ZERTIFIZIERUNGEN

SKG
EN 179 (auf Anfrage)

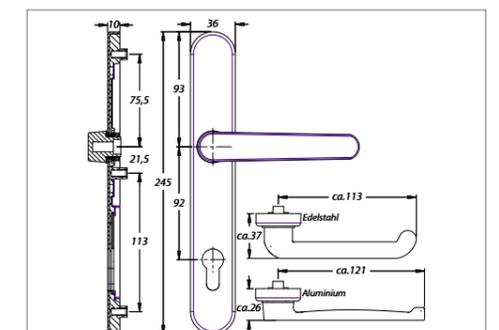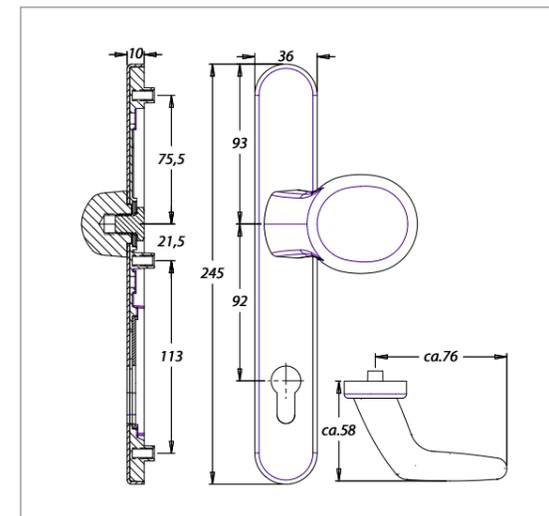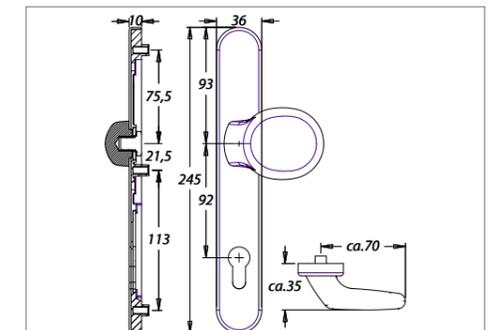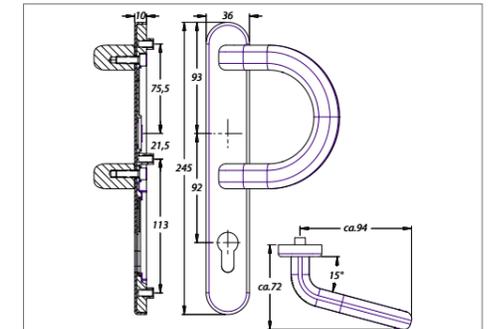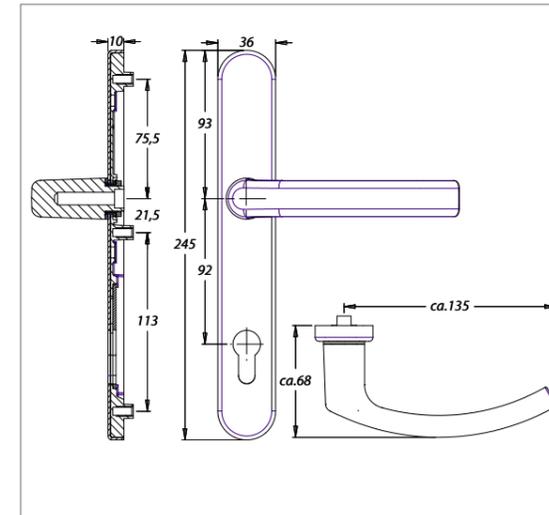

dieckmann®

MONTAGESETS ZU RAHMENTÜRBECHLÄGEN

Auch bei den Rahmengarnituren bietet das Aufnahmesystem für Griffe und Knöpfe individuelle Kombinationsmöglichkeiten und hält die Lagerhaltung durch rechts/links Verwendbarkeit geringer.

Eine feste und verdrehsichere Befestigung der Griffe gewährleisten die Gewinde-Schraube mit U-Scheibe, die bereits vom Werk vormontiert geliefert werden.

Bei einem Richtungswechsel der Griffe empfehlen wir die Befestigung mittels Ringschlüssel SW 17.



Kappenheber
Best.-Nr. 9112



Anschlagschablone
Best.-Nr. 9149

Bestellinformationen
zu Kappenheber und
Anschlagschablone
sh. Seite 250.

INFOthek

Standardmäßig liefern wir keine Montagesets zu den Rahmentürbeschlägen der Serien Kronos und Uranus. Bitte gesondert bestellen. SKG-Garnituren sind incl. Montagesets.



SPREIZNOCKEN FÜR INNENSCHILDER UND DRÜCKER AUF ROSETTE

	JE 2 SENKSCHRAUBEN	BESTELL-NR.
2 Kunststoff-Spreiznocken für Innenschilder	M5 x 25	9000/0090
2 Kunststoff-Spreiznocken für Rosetten-Drücker	M5 x 25	9000/0091

FÜR AUSFÜHRUNG DRÜCKER/DRÜCKER UND 8 MM SCHLOSSNUSS

TÜRSTÄRKE MM	JE 1 ■ STIFT	JE 3 LIKO-SCHRAUBEN VERZINKT	BESTELL-NR.
50-55	8 x 120	M6 x 60 mm	9000/0010
55-60	8 x 120	M6 x 65 mm	9000/0020
60-65	8 x 130	M6 x 70 mm	9000/0030
65-70	8 x 130	M6 x 75 mm	9000/0040
70-75	8 x 130	M6 x 80 mm	9000/0050
80-85	8 x 140	M6 x 90 mm	9000/0060
85-90	8 x 150	M6 x 95 mm	9000/0080



dieckmann®

MONTAGESETS ZU RAHMENTÜRBECHLÄGEN

FÜR AUSFÜHRUNG DRÜCKER/DRÜCKER UND 10 MM SCHLOSSNUSS

TÜRSTÄRKE MM	JE 1 ■ STIFT	JE 3 LIKO-SCHRAUBEN VERZINKT	BESTELL-NR.
50-55	8/10 x 120	M6 x 60 mm	9000/0110
55-60	8/10 x 120	M6 x 65 mm	9000/0120
60-65	8/10 x 130	M6 x 70 mm	9000/0130
65-70	8/10 x 130	M6 x 75 mm	9000/0140
70-75	8/10 x 130	M6 x 80 mm	9000/0150
80-85	8/10 x 130	M6 x 90 mm	9000/0160
85-90	8/10 x 150	M6 x 95 mm	9000/0180



FÜR AUSFÜHRUNG WECHSEL UND 8 MM SCHLOSSNUSS

TÜRSTÄRKE MM	JE 1 ■- STIFT MM	JE 3 LIKO-SCHRAUBEN VERZINKT	BESTELL-NR.
50-55	8 x 75	M6 x 60 mm	9000/0011
55-60	8 x 75	M6 x 65 mm	9000/0021
60-65	8 x 100	M6 x 70 mm	9000/0031
65-70	8 x 100	M6 x 75 mm	9000/0041
70-75	8 x 100	M6 x 80 mm	9000/0051
80-85	8 x 100	M6 x 90 mm	9000/0061
85-90	8 x 120	M6 x 95 mm	9000/0081




FÜR AUSFÜHRUNG WECHSEL UND 10 MM SCHLOSSNUSS

TÜRSTÄRKE MM	JE 1 ■- STIFT MM	JE 3 LIKO-SCHRAUBEN VERZINKT	BESTELL-NR.
50-55	8/10 x 70	M6 x 60 mm	9000/0111
55-60	8/10 x 80	M6 x 65 mm	9000/0121
60-65	8/10 x 95	M6 x 70 mm	9000/0131
65-70	8/10 x 95	M6 x 75 mm	9000/0141
70-75	8/10 x 95	M6 x 80 mm	9000/0151
80-85	8/10 x 95	M6 x 90 mm	9000/0161
85-90	8/10 x 120	M6 x 95 mm	9000/0181



dieckmann®

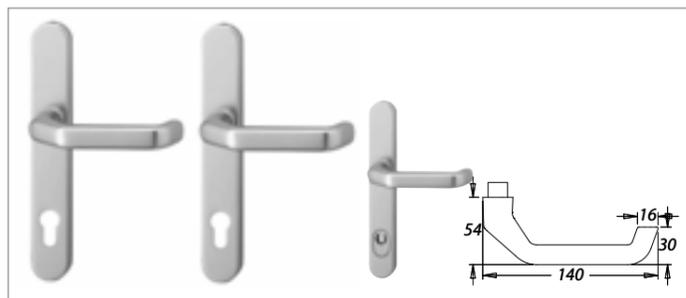

F1	F5
F9	F12
EST	
F25 PVD	F17 M3

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFFÜHRUNG
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm PZ	1200/0035	1 Grt.	PZ
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm ZA	1200/0045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur Drücker	8 mm	92 mm PZ	1200/0135	1 St.	PZ
Außengarnitur Drücker	8 mm	92 mm ZA	1200/0145	1 St.	ZA
Innengarnitur	8 mm	92 mm PZ	1200/0235	1 St.	PZ



F1	F5
F9	F12
EST	
F25 PVD	F17 M3

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm PZ	1200/2035	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm ZA	1200/2045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm PZ	0000/2135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm ZA	0000/2145	1 St.	ZA



F1	F5
F9	F12
EST	
F25 PVD	F17 M3

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115.


ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm PZ	1200/1035	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm ZA	1200/1045	1 Grt.	ZA
Wechselgarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm PZ	1200/3035	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm ZA	1200/3045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm PZ	0000/1135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm ZA	0000/1145	1 St.	ZA
Außengarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm PZ	0000/3135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm ZA	0000/3145	1 St.	ZA



F1	F5
F9	F12
EST	

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115.
EST R9 nur ähnlich. Sh. Zeichnung S. 113.
K2R nur in Aluminium.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	1200/9035	1 Grt.	PZ
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm ZA	1200/9045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	0000/9135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm ZA	0000/9145	1 St.	ZA
Außengarnitur mit Griff K2R	8 mm	92 mm PZ	0000/7135	1 St.	PZ

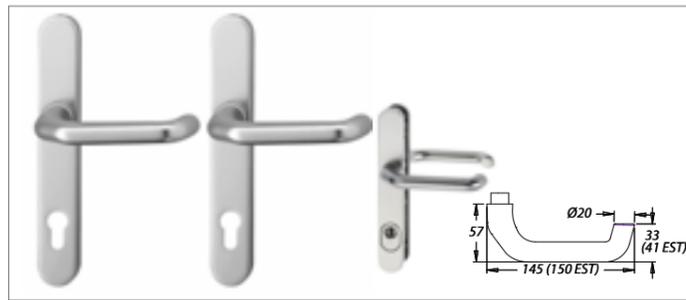

F1	F5
F9	F12
EST	

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	72 mm PZ	1300/0635	1 Grt.	PZ
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	72 mm ZA	1300/0645	1 Grt.	ZA
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm PZ	1300/0035	1 Grt.	PZ
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm ZA	1300/0045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur Drücker	8 mm	92 mm PZ	1300/0135	1 St.	PZ
Außengarnitur Drücker	8 mm	92 mm ZA	1300/0145	1 St.	ZA
Innengarnitur	8 mm	72 mm PZ	1300/0835	1 St.	PZ
Innengarnitur	8 mm	92 mm PZ	1300/0235	1 St.	ZA



F1	F5
F9	F12
EST	

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115


ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	72 mm PZ	1300/2635	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	72 mm ZA	1300/2645	1 Grt.	ZA
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm PZ	1300/2035	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm ZA	1300/2045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm PZ	0000/2135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm ZA	0000/2145	1 St.	ZA



F1	F5
F9	F12
EST	

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	72 mm PZ	1300/1635	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	72 mm ZA	1300/1645	1 Grt.	ZA
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm PZ	1300/1035	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm ZA	1300/1045	1 Grt.	ZA
Wechselgarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm PZ	1300/3035	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm ZA	1300/3045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm PZ	0000/1135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm ZA	0000/1145	1 St.	ZA
Außengarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm PZ	0000/3135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm ZA	0000/3145	1 St.	ZA

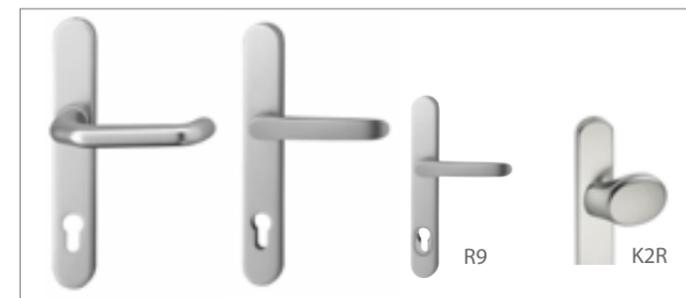

F1	F5
F9	F12
EST	

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115.
EST R9 nur ähnlich. Sh. Zeichnung S. 113.
K2R nur in Aluminium.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	72 mm PZ	1300/9635	1 Grt.	PZ
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	72 mm ZA	1300/9645	1 Grt.	ZA
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	1300/9035	1 Grt.	PZ
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm ZA	1300/9045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	0000/9135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm ZA	0000/9145	1 St.	ZA
Außengarnitur mit Griff K2R	8 mm	92 mm PZ	0000/7135	1 St.	PZ



F1	F5
F9	F12
EST	
F25 PVD	F17 M3

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115


ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm PZ	2000/0035	1 Grt.	PZ
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm ZA	2000/0045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur Drücker	8 mm	92 mm PZ	2000/0135	1 St.	PZ
Außengarnitur Drücker	8 mm	92 mm ZA	2000/0145	1 St.	ZA
Innengarnitur	8 mm	92 mm PZ	2000/0235	1 St.	PZ



F1	F5
F9	F12
EST	
F25 PVD	F17 M3

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm PZ	2000/2035	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm ZA	2000/2045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm PZ	0000/2135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm ZA	0000/2145	1 St.	ZA

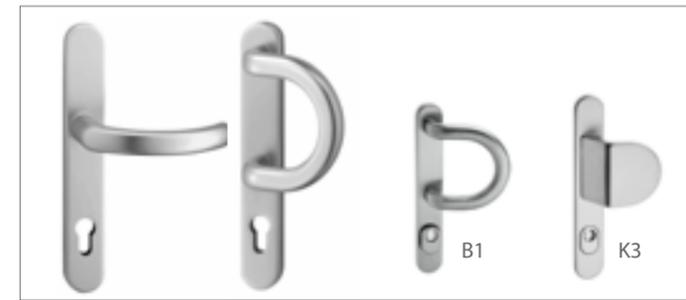

F1	F5
F9	F12
EST	
F25 PVD	F17 M3

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm PZ	2000/1035	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm ZA	2000/1045	1 Grt.	ZA
Wechselgarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm PZ	2000/3035	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm ZA	2000/3045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm PZ	0000/1135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm ZA	0000/1145	1 St.	ZA
Außengarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm PZ	0000/3135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Griff K3	8 mm	92 mm ZA	0000/3145	1 St.	ZA



F1	F5
F9	F12
EST	

INFOthek
Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115.
EST R9 nur ähnlich. Sh. Zeichnung S. 113.
K2R nur in Aluminium.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	2000/9035	1 Grt.	PZ
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm ZA	2000/9045	1 Grt.	ZA
Außengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	0000/9135	1 St.	PZ
Außengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm ZA	0000/9145	1 St.	ZA
Außengarnitur, mit Griff K2R	8 mm	92 mm PZ	0000/7135	1 St.	PZ



- ✓ Fest-drehbare Lochteilverbindung durch Verbördelung
- ✓ Feste Verbindung von Griff oder Bügelgriff durch verdeckte Verschraubung mit dem Außenschild
- ✓ Rechts - links Verwendbarkeit der Griffe
- ✓ Voneinander unabhängige Montage von Griffplatte und Innengarnitur
- ✓ Vernieteter Anbohrschutz im Außenschild
- ✓ Seitliche Rastnasen zum Aufclipsen gewähren eine stabile Fixierung der Deckschilder auf dem Grundschild
- ✓ Flächenbündiges Aufliegen der Schilder auf dem Türblatt
- ✓ Innendrücker mit Rückholmechanik
- ✓ Der Profilzylinder wird eng umfasst. Der Schloss-Zuhaltungsbereich wird geschützt
- ✓ Alle KRONOS-GARNITUREN auch mit Ziehschutz (ZA) lieferbar. Ziehschutzeinsätze federnd gelagert für 12 - 17 mm Zylinderüberstand.
- ✓ Massives Außenschild
- ✓ 3-fache Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6)




RAHMENTÜRBECHLÄGE

SKG-RAHMENTÜRBECHLÄGE

SERIE KRONOS 1200

SKG Ausführung EDELSTAHL*
abweichendes Bohrbild sh. Seite 128

SKG Ausführung ALUMINIUM

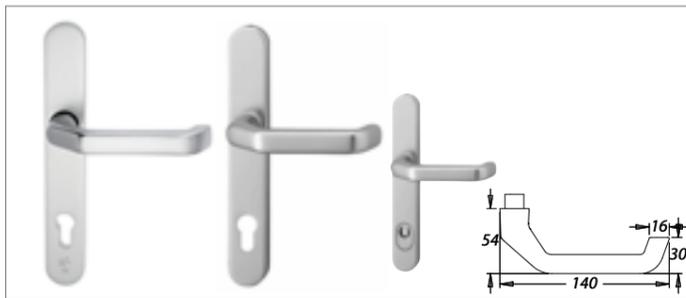

F1	F5
F9	F12
EST*	

INFOthek
SKG-Prüfzertifikate nur gültig für komplette Garnituren incl. geprüftem Zubehör. Die Lieferung der SKG-Garnituren erfolgt incl. Zubehör für TS 69-75 mm.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. ALU	VE	AUSFÜHRUNG
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm PZ	1201/0535	1 Grt.	PZ
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm ZA	1201/0545	1 Grt.	ZA
ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. EST	VE	ABWEICHENDES BOHRBILD
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm PZ	1207/0535	1 Grt.	PZ
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm ZA	1207/0545	1 Grt.	ZA

SKG Ausführung EDELSTAHL*
abweichendes Bohrbild sh. Seite 128

SKG Ausführung ALUMINIUM



F1	F5
F9	F12
EST*	

INFOthek
SKG-Prüfzertifikate nur gültig für komplette Garnituren incl. geprüftem Zubehör. Die Lieferung der SKG-Garnituren erfolgt incl. Zubehör für TS 69-75 mm.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. ALU	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm PZ	1201/2535	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm ZA	1201/2545	1 Grt.	ZA
ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. EST	VE	ABWEICHENDES BOHRBILD
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm PZ	1207/2535	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm ZA	1207/2545	1 Grt.	ZA

dieckmann

SKG-RAHMENTÜRBECHLÄGE

SERIE KRONOS 1200

SKG Ausführung ALUMINIUM



F1	F5
F9	F12

INFOthek
SKG-Prüfzertifikate nur gültig für komplette Garnituren incl. geprüftem Zubehör. Die Lieferung der SKG-Garnituren erfolgt incl. Zubehör für TS 69-75 mm.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm PZ	1201/1535	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm ZA	1201/1545	1 Grt.	ZA

SKG Ausführung EDELSTAHL*
abweichendes Bohrbild sh. Seite 128

SKG Ausführung ALUMINIUM



F1	F5
F9	F12
EST*	

INFOthek
SKG-Prüfzertifikate nur gültig für komplette Garnituren incl. geprüftem Zubehör. Die Lieferung der SKG-Garnituren erfolgt incl. Zubehör für TS 69-75 mm.
EST R9 nur ähnlich.
K2R nur in Aluminium.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. ALU	VE	AUSFÜHRUNG
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	1201/9535	1 Grt.	PZ
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm ZA	1201/9545	1 Grt.	ZA
Rollladenwechselgarnitur mit Griff K2R	8 mm	92 mm PZ	1201/7535	1 Grt.	PZ
ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. EST	VE	ABWEICHENDES BOHRBILD
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	1207/9535	1 Grt.	PZ
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm ZA	1207/9545	1 Grt.	ZA

dieckmann

SKG-RAHMENTÜR BESCHLÄGE

SERIE KRONOS 2000



Ausführung EDELSTAHL*
abweichendes Bohrbild sh. Seite 128



Ausführung ALUMINIUM



F1	F5
F9	F12
EST*	

INFOthek

SKG-Prüfzertifikate nur gültig für komplette Garnituren incl. geprüftem Zubehör. Die Lieferung der SKG-Garnituren erfolgt incl. Zubehör für TS 69-75 mm.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. ALU	VE	AUSFÜHRUNG
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm PZ	2001/0535	1 Grt.	PZ
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm ZA	2001/0545	1 Grt.	ZA
ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. EST	VE	ABWEICHENDES BOHRBILD
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm PZ	2007/0535	1 Grt.	PZ
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm ZA	2007/0545	1 Grt.	ZA



Ausführung EDELSTAHL*
abweichendes Bohrbild sh. Seite 128



Ausführung ALUMINIUM



F1	F5
F9	F12
EST*	

INFOthek

SKG-Prüfzertifikate nur gültig für komplette Garnituren incl. geprüftem Zubehör. Die Lieferung der SKG-Garnituren erfolgt incl. Zubehör für TS 69-75 mm.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. ALU	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm PZ	2001/2535	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm ZA	2001/2545	1 Grt.	ZA
ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. EST	VE	ABWEICHENDES BOHRBILD
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm PZ	2007/2535	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm ZA	2007/2545	1 Grt.	ZA

dieckmann®

SKG-RAHMENTÜR BESCHLÄGE


SERIE KRONOS 2000



Ausführung EDELSTAHL*
abweichendes Bohrbild sh. Seite 128



Ausführung ALUMINIUM

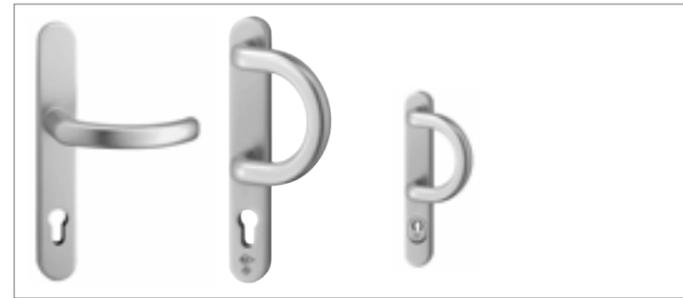

F1	F5
F9	F12
EST*	

INFOthek

SKG-Prüfzertifikate nur gültig für komplette Garnituren incl. geprüftem Zubehör. Die Lieferung der SKG-Garnituren erfolgt incl. Zubehör für TS 69-75 mm.


ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm PZ	2001/1535	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm ZA	2001/1545	1 Grt.	ZA



Ausführung EDELSTAHL*
abweichendes Bohrbild sh. Seite 128



Ausführung ALUMINIUM

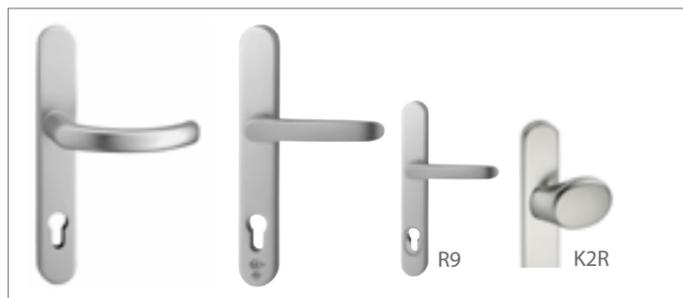

F1	F5
F9	F12
EST*	

INFOthek

SKG-Prüfzertifikate nur gültig für komplette Garnituren incl. geprüftem Zubehör. Die Lieferung der SKG-Garnituren erfolgt incl. Zubehör für TS 69-75.



EST R9 nur ähnlich.
K2R nur in Aluminium.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. ALU	VE	AUSFÜHRUNG
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	2001/9535	1 Grt.	PZ
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm ZA	2001/9545	1 Grt.	ZA
Rollladenwechselgarnitur mit Griff K2R	8 mm	92 mm PZ	2001/7535	1 Grt.	PZ
ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR. EST	VE	ABWEICHENDES BOHRBILD
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	2007/9535	1 Grt.	PZ
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm ZA	2007/9545	1 Grt.	ZA


dieckmann®

RAHMENTÜRBESCHLÄGE KOMBI SCHILD/ROSETTE

 Ausführung EDELSTAHL

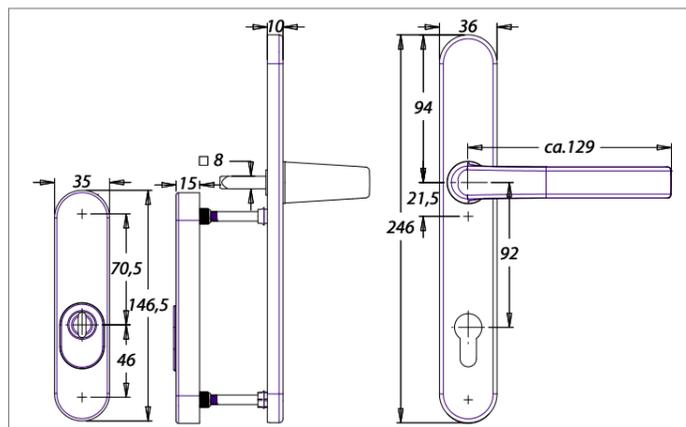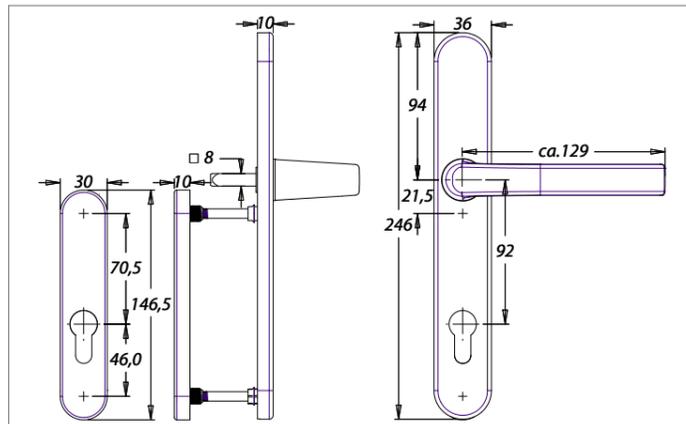

 Ausführung ALUMINIUM

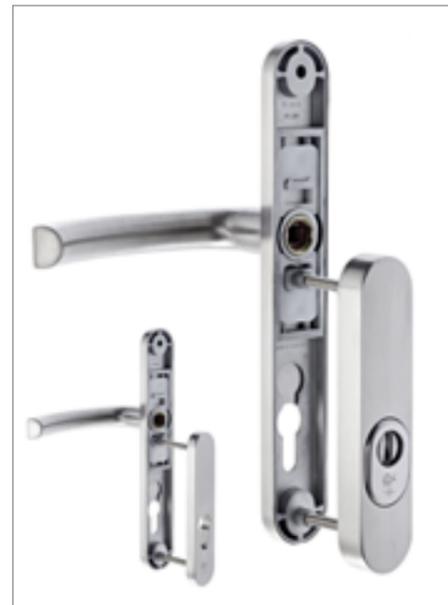

Bitte beachten Sie das von unserem Standard abweichende Bohrbild. Die Rosetten passen nur in Kombination mit diesen entsprechenden Innenschildern

F1	EST

INFOthek


SKG-Prüfzertifikate nur gültig für komplette Garnituren incl. geprüftem Zubehör. Die Lieferung der SKG-Garnituren erfolgt incl. Zubehör für TS 69-75 mm.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Kombi-Garnitur Schild/Rosette	8 mm	92 mm PZ	2007/7257	1 Grt.	PZ
Kombi-Garnitur Schild/Rosette	8 mm	92 mm ZA	2007/7258	1 Grt.	ZA
Schutz-Rosettenpaar		PZ	7257/0000	2 Pr.	PZ
Schutz-Rosettenpaar		ZA	7258/0000	2 Pr.	ZA

dieckmann®

RAHMENTÜRBESCHLÄGE FÜR BREITE FLÜGELRAHMEN



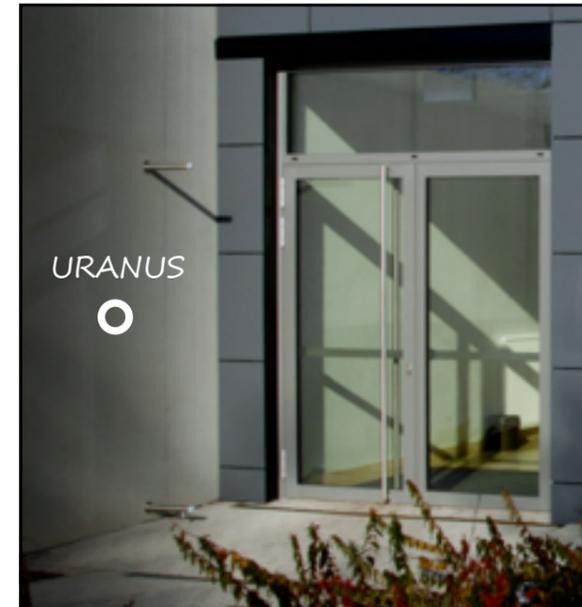


Diese Modelle mit U-Form- und Gehrungsdrücker finden Sie im Katalog auf Seite 72: Haustür-Innengarnituren.

- Festdrehbare Lochteilverbindung durch Verbördelung
- Feste Verbindung von Griff oder Bügelgriff durch verdeckte Verschraubung mit dem Außenschild
- Rechts - links Verwendbarkeit der Griffe
- Voneinander unabhängige Montage von Griffplatte und Innengarnitur
- Vernieteter Anbohrschutz im Außenschild
- Seitliche Rastnasen zum Aufclipsen gewähren eine stabile Fixierung der Deckschilder auf dem Grundschild
- Flächenbündiges Aufliegen der Schilder auf dem Türblatt
- Innendrücker mit Rückholmechanik
- Der Profilzylinder wird eng umfasst. Der Schloss-Zuhaltungsbereich wird geschützt
- Alle URANUS-GARNITUREN auch mit Ziehschutz (ZA) lieferbar. Ziehschutzsätze federnd gelagert für 12 - 17 mm Zylinderüberstand.
- Druckguss-Unterkonstruktion
- 3-fache Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6)



SERIE URANUS

dieckmann®

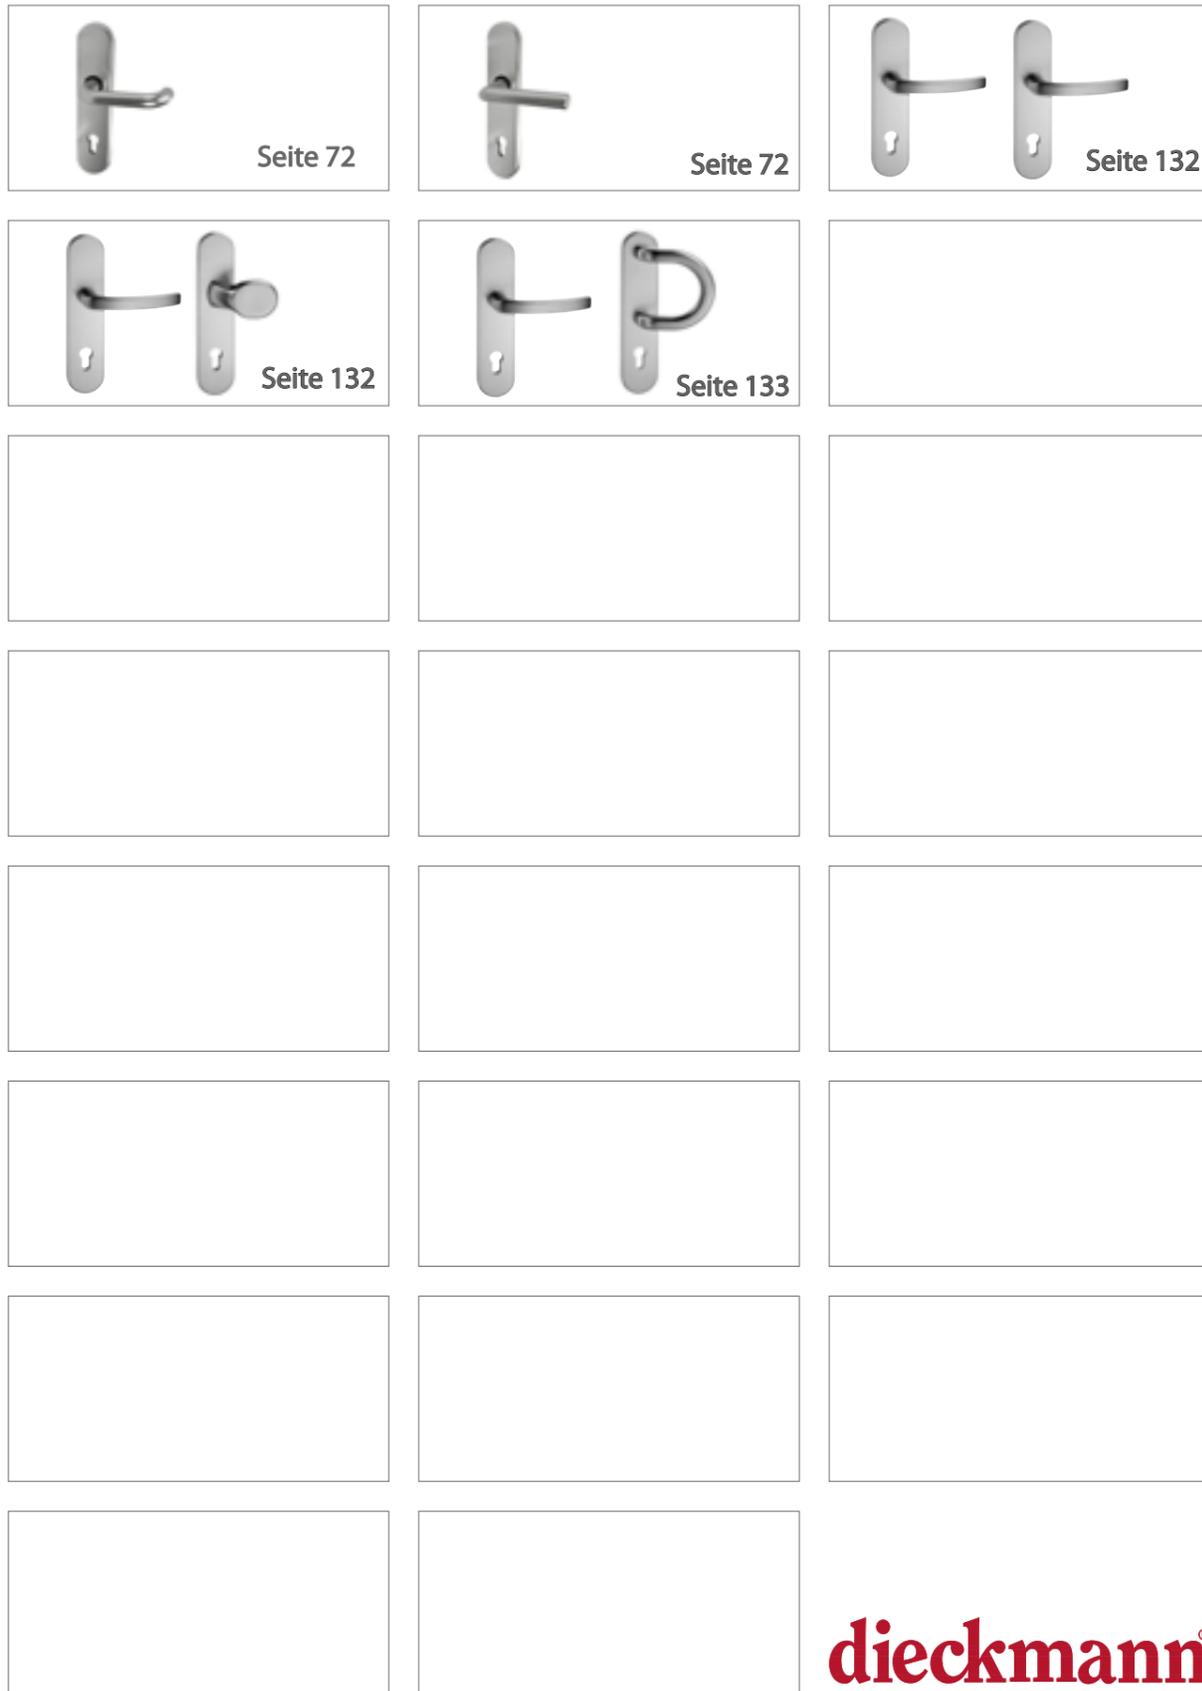

dieckmann®

PZ-GARNITUREN / STANDARD

Schildhöhe aussen	12 mm
Schildhöhe innen	10 mm
Vierkantmass	8 mm
Entfernung	92 mm
Lochungsart	PZ
Metallstütznocken im Aussenschild	10 mm

BOHRBILD / STANDARD

obere Stütznocke/ Mitte Nuss	75.5 mm
mittlere Stütznocke/Mitte Nuss	21,5 mm
untere Stütznocke/Mitte Nuss	134,5 mm

ZA-GARNITUREN / STANDARD





Schildhöhe aussen	15 mm
Schildhöhe innen	10 mm
Vierkantmass	8 mm
Entfernung	92 mm
Lochungsart	ZA
Metallstütznocken im Aussenschild	10 mm

LIEFERBARE ABWEICHUNGEN

	OSL / ODL / blind
PZ und ZA :	72 mm / 88 mm

ZERTIFIZIERUNGEN

ES 1

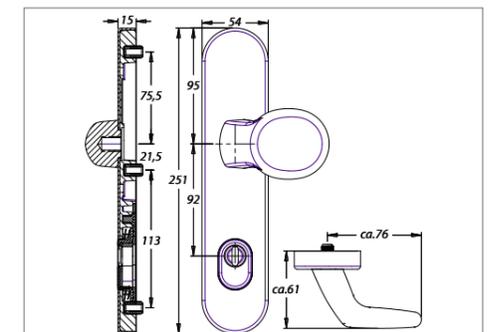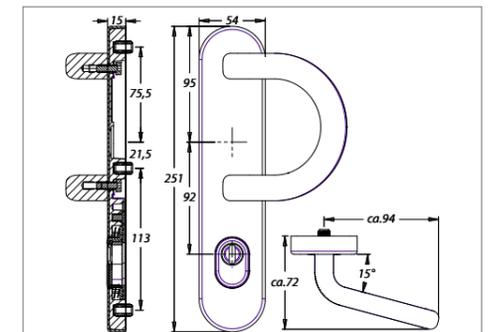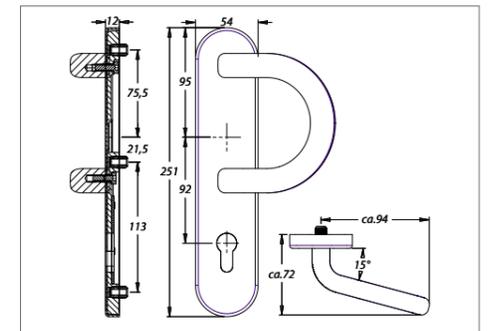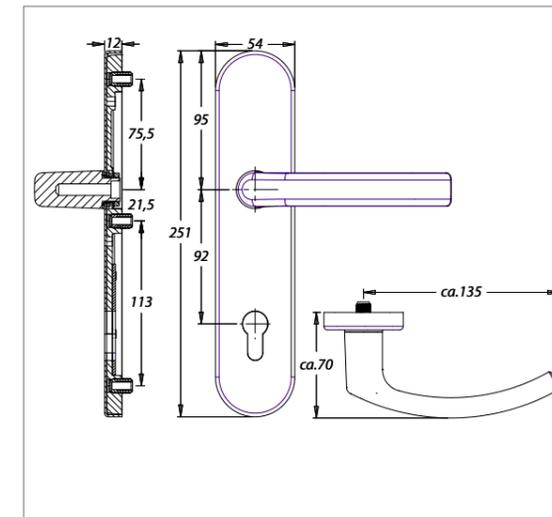

dieckmann®

DIN 18257



F1	F9
EST	

INFOthek
 Weitere Drückermodelle auf Anfrage möglich.
 Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm PZ	2000/0054	1 Grt.	PZ
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm ZA	2000/0064	1 Grt.	ZA
Innengarnitur	8 mm	92 mm PZ	2000/0254	1 St.	PZ

DIN 18257



F1	F9
EST	

INFOthek
 Weitere Drückermodelle auf Anfrage möglich.
 Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm PZ	2000/1054	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff B1	8 mm	92 mm ZA	2000/1064	1 Grt.	ZA

DIN 18257



F1	F9
EST	


INFOthek
 Weitere Drückermodelle auf Anfrage möglich.
 Zubehör bitte gesondert bestellen. Seiten 114-115.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	AUSFÜHRUNG
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm PZ	2000/2054	1 Grt.	PZ
Wechselgarnitur mit Griff K2	8 mm	92 mm ZA	2000/2064	1 Grt.	ZA



RAHMENTÜR BESCHLÄGE MASSIV

dieckmann®

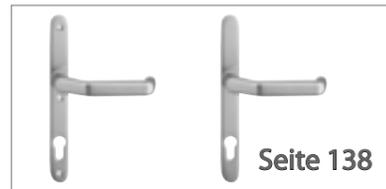

Seite 138





Seite 138



Seite 139



Seite 139

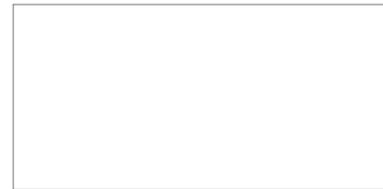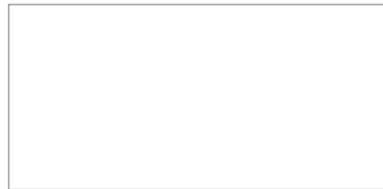

Seite 142





Seite 142




Seite 143



Seite 143



Seite 144

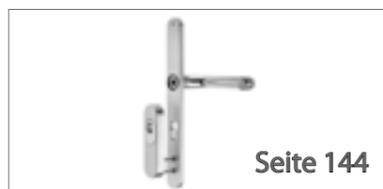

Seite 144



dieckmann®

PZ-GARNITUREN / STANDARD

Schildhöhe aussen	10 mm
Schildhöhe innen	10 mm
Vierkantmass	8 mm
Entfernung	92 mm
Lochungsart	PZ

BOHRBILD / STANDARD

obere Stütznocke/ Mitte Nuss	75,5 mm
mittlere Stütznocke/Mitte Nuss	21,5 mm
untere Stütznocke/Mitte Nuss	134,5 mm

ALUMINIUM-MASSIVBESCHLÄGE






Drücker festdrehbar gelagert, verbördelt, rechts / links verwendbar
innen sichtbare 3-fach Verschraubung
Gewindeeinsätze M10 im Aussenschild
Knopf feststehend

LIEFERBARE ABWEICHUNGEN


PZ:	72 mm / 85 mm
Knopf	drehbar

MONTAGESETS

Die Lieferung erfolgt incl. Montagesets.
Sh. INFOthek.

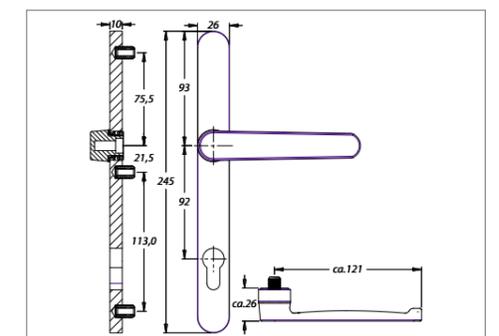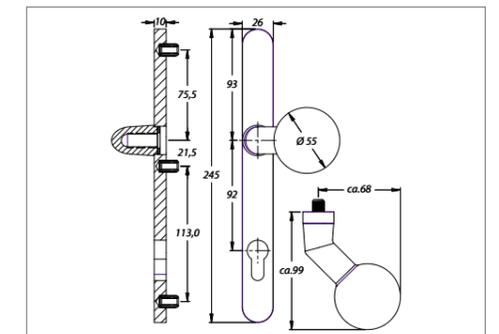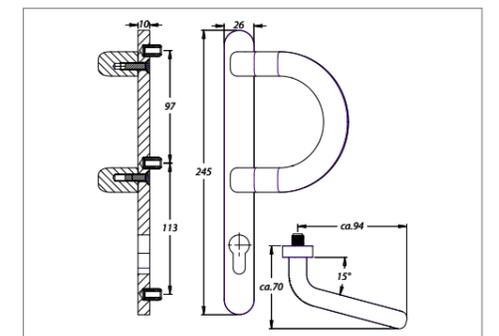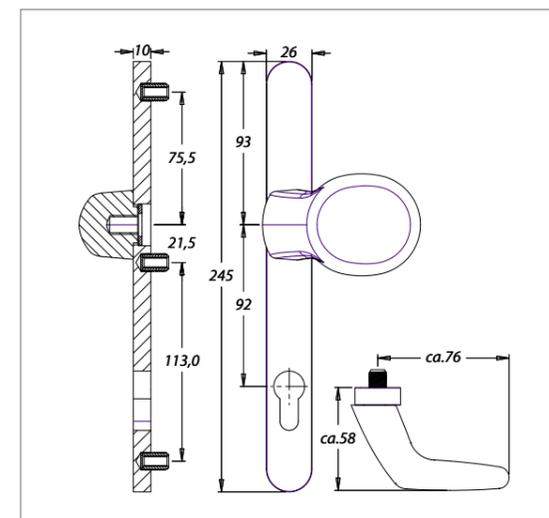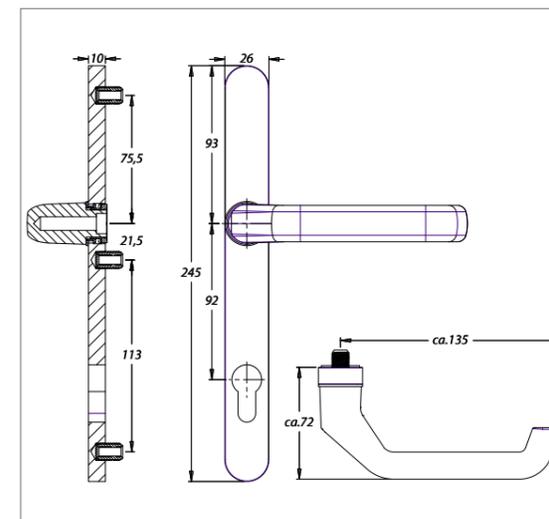


dieckmann®

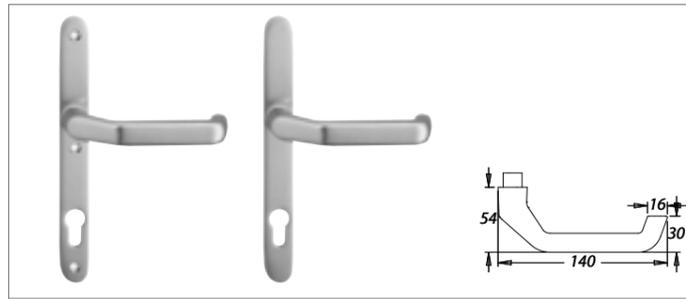

F1	F12

INFOthek
 Incl. Montageset für TS
 68-73 mm
 best. aus:
 3 Liko-Schrauben M6x90
 1 Massivstift 8x130


ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm PZ	1200/0026	1 Grt.

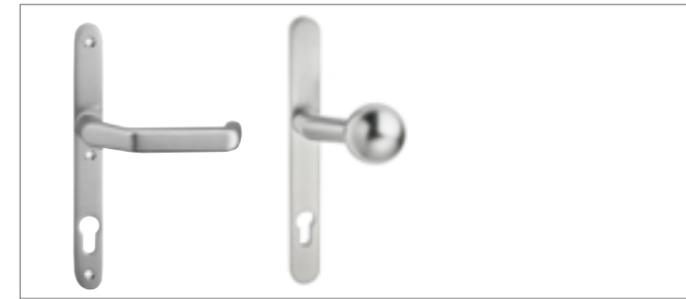

F1	F12

INFOthek
 Incl. Montageset für TS
 68-73 mm
 best. aus:
 3 Liko-Schrauben M6x90
 1 W.-Stift Typ O 8x120

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Wechselgarnitur mit Knopf K4 fest	8 mm	92 mm PZ	1200/4026	1 Grt.

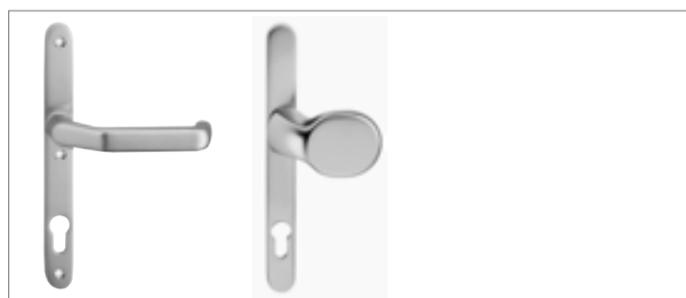

F1	F12

INFOthek
 Incl. Montageset für TS
 68-73 mm
 best. aus:
 3 Liko-Schrauben M6x90
 1 W.-Stift Typ O 8x120

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Wechselgarnitur mit Griff K2 fest	8 mm	92 mm PZ	1200/2026	1 Grt.



F1	F12

INFOthek
 Incl. Montageset für TS
 68-73 mm
 best. aus:
 3 Liko-Schrauben M6x90
 1 Massivstift 8x120

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	1200/9026	1 Grt.

PZ-GARNITUREN / STANDARD

Schildhöhe aussen	10 mm
Schildhöhe innen	10 mm
Vierkantmass	8 mm
Entfernung	92 mm
Lochungsart	PZ

BOHRBILD / STANDARD

oberes Schraubloch/Mitte Nuss	75,5 mm
unteres Schraubloch/Mitte Nuss	134,5 mm

ALUMINIUM-MASSIVBESCHLÄGE





Drücker festdrehbar gelagert, verbördelt,
rechts / links verwendbar
innen sichtbare 2-fach Verschraubung
Gewinde M6 im Aussenschild


LIEFERBARE ABWEICHUNGEN

	OSL / ODL / blind
PZ:	72 mm / 85 / 110 mm

MONTAGESETS

Die Lieferung erfolgt incl. Montagesets.
Sh. INFOthek.

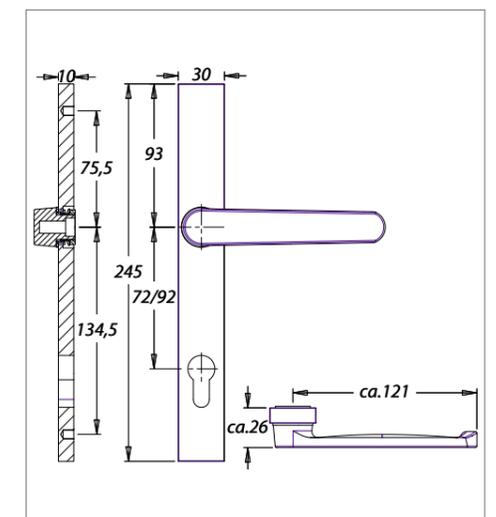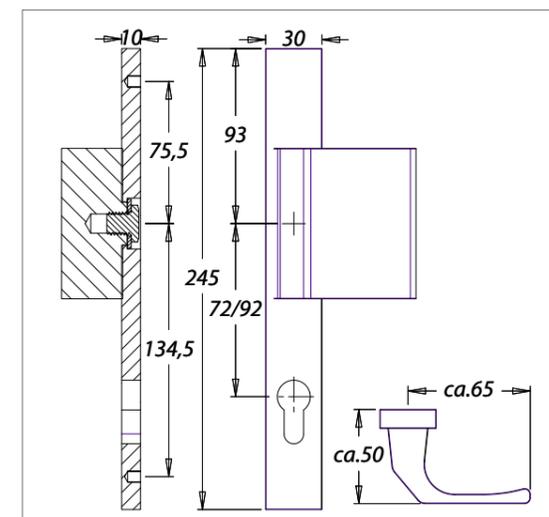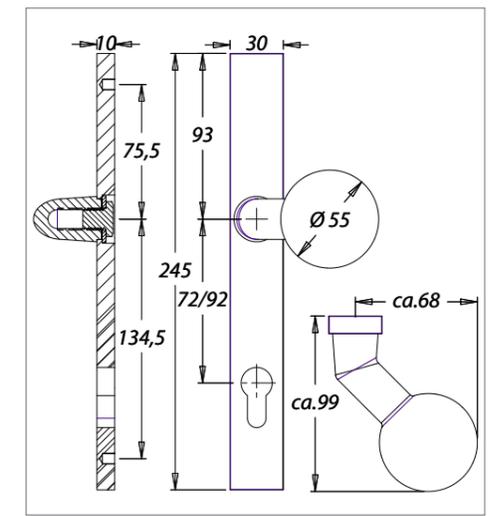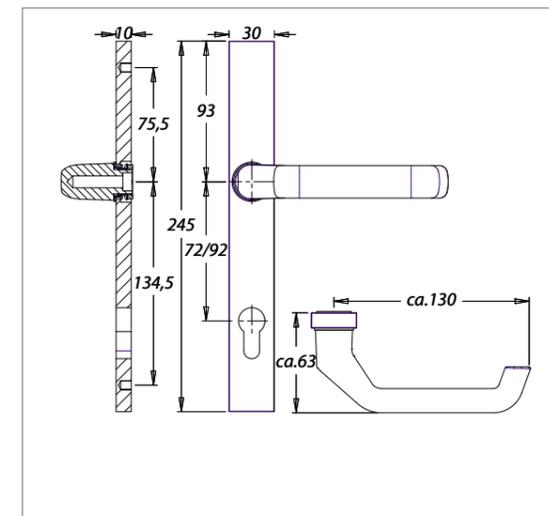

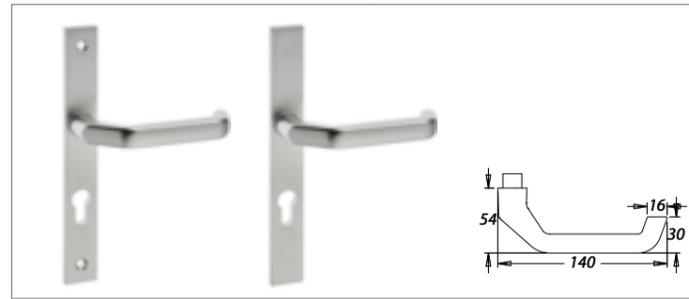

F1	F12

INFOthek
 Dr/Dr.-Garnituren
 Incl. Montageset für TS
 68-75 mm
 best. aus:
 2 Gewindestifte M6x80
 2 Hü.-Muttern M6x20
 1 Massivstift 8x130
 Innengrt. ohne Zubehör

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	72 mm PZ	1320/7203	1 Grt.	
Garnitur Drücker/Drücker	8 mm	92 mm PZ	2320/9203	1 Grt.	
Innengarnitur	8 mm	72 mm PZ	1311/7203	1 St.	
Innengarnitur	8 mm	92 mm PZ	2311/9203	1 St.	



F1	F12

INFOthek
 Wechsel-Garnituren
 incl. Montageset für TS
 68-75 mm
 best. aus:
 2 Gewindestifte M6x80
 2 Hü.-Muttern M6x20
 1 Wechselstift Typ O 8x120
Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.


ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Wechselgarnitur mit Griff K4 festdrehbar	8 mm	72 mm PZ	1312/4010	1 Grt.	320Z/K4/1
Wechselgarnitur mit Griff K4 festdrehbar	8 mm	92 mm PZ	2312/4010	1 Grt.	320H/K4/1
Wechselgarnitur mit Griff K4 fest	8 mm	72 mm PZ	1312/4020	1 Grt.	320Z/K4/2
Wechselgarnitur mit Griff K4 fest	8 mm	92 mm PZ	2312/4020	1 Grt.	320H/K4/2



F1	F12

INFOthek
 Wechsel-Garnituren
 Incl. Montageset für TS
 68-75 mm
 best. aus:
 2 Gewindestifte M6x80
 2 Hü.-Muttern M6x20
 1 Wechselstift Typ O 8x120
Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.


ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Wechselgarnitur mit Griff K9 fest	8 mm	72 mm PZ	1312/7203	1 Grt.	312Z
Wechselgarnitur mit Griff K9 fest	8 mm	92 mm PZ	2312/9203	1 Grt.	312H

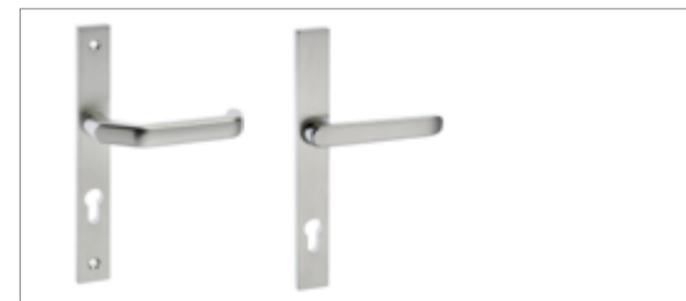

F1	F12

INFOthek
 Rollladen-Garnituren
 Incl. Montageset für TS
 68-75 mm
 best. aus:
 2 Gewindestifte M6x80
 2 Hü.-Muttern M6x20
 1 Massivstift 8x120


ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	72 mm PZ	1320/9000	1 Grt.	
Rollladengarnitur mit Dr. R9	8 mm	92 mm PZ	2320/9000	1 Grt.	

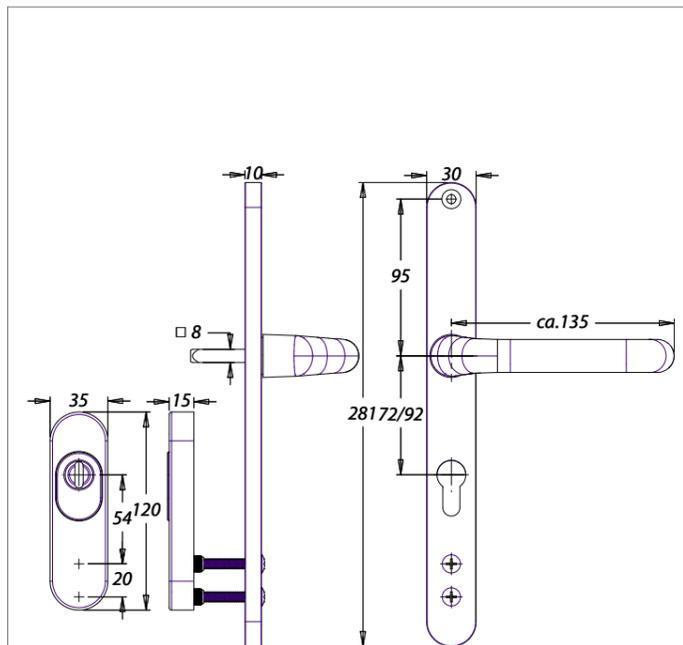

Die Befestigung der Rosette erfolgt unterhalb des Rohr-
rahmenschlusses durch die Tür.



Ziehschutzrosette mit Stahleinlage
und Stahlnocken
Verschraubung: 2-fach
Bohrloch-Ø für M6
ZA für Zylinderüberstand: 12-17 mm
Drücker (Form 1300) 8 mm festdrehbar
gelagert. Alle Teile einzeln erhältlich.

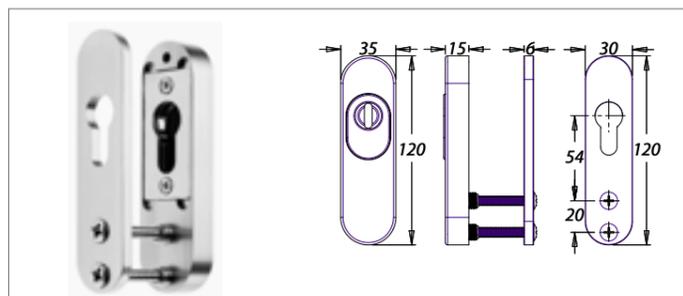

F1	

INFOthek

Incl. Montageset für TS
68-75 mm
best. aus:
2 Liko-Schrauben M6x90
1 Massivstift Typ M 8x130

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Spezial-Innengarnitur	8 mm	72 mm PZ	1323/7203	1 St.
Spezial-Innengarnitur	8 mm	92 mm PZ	2323/9203	1 St.
Rosettenpaar		ZA	8900/0000	1 Pr.
Außenrosette		ZA	8900/2000	2 St.



Drücker und Knöpfe auf Verdeckrosette
für das Objekt im Metallbau. Lieferbare
Ausführungen in 8 mm und 9 mm **F**
bzw. Panik, soweit die Drücker-
form es zulässt.



Durch Rauch- und Brandschutztüren wird ein rasches Ausbreiten von Feuer- bzw. Rauchgasen
über getrennte Bereiche hinweg verhindert. Sie sind vielerorts gesetzlich vorgeschrieben.

Je nach örtlichen Gegebenheiten müssen die unterschiedlichen Typenklassen einem Feuer min-
destens 30 Minuten (T30), 60 Minuten (T60) bzw. 90 Minuten (T90) lang stand halten.
Die Verordnung schließt Feuerschutz-Beschläge gleichermaßen mit ein.

Die von uns vertriebenen Feuerschutzbeschläge entsprechen der Typenklasse T90 und schließen
somit automatisch die anderen Typenklassen mit ein.

ROSETTENDRÜCKER KNÖPFE UND ROSETTEN



ROSETTENDRÜCKER UND KNÖPFE
 festdrehbar gelagert mit Rückholmechanik
 rechts / links verwendbar
 Clip-Deckrosette auf Stahl-Grundkonstruktion
 einliegende Kunststofffrasten
 verdeckte Verschraubung
 Bohrloch-Ø für M5

FEUERSCHUTZ NACH DIN 18273
gültig nur in Verbindung mit
 geprüften Rosetten Nr. 813F bzw. 814F



PANIKPRÜFUNG NACH DIN EN 179
gültig nur in Verbindung mit
 geprüften Stiften.



Bitte gesondert bestellen


Zertifikate zum downloaden unter www.dieckmann.com

SCHIEBEROSETTEN
PZ
 auf Druckgussgrundkonstruktion
 mit Demontagesicherung durch Bajonett-
 verzahnung und Zylindereinsatz-Arretierung


SCHIEBEROSETTEN
ZA
 mit verstellbarem Zylinderschutz für
 Überstand 11-14 mm,
 alternativ mit festem Zylinderschutz für
 Überstand 8 - 10 mm

CLIPROSETTEN
 auf Kunststoff-Grundkonstruktion

KLEBEROSETTEN

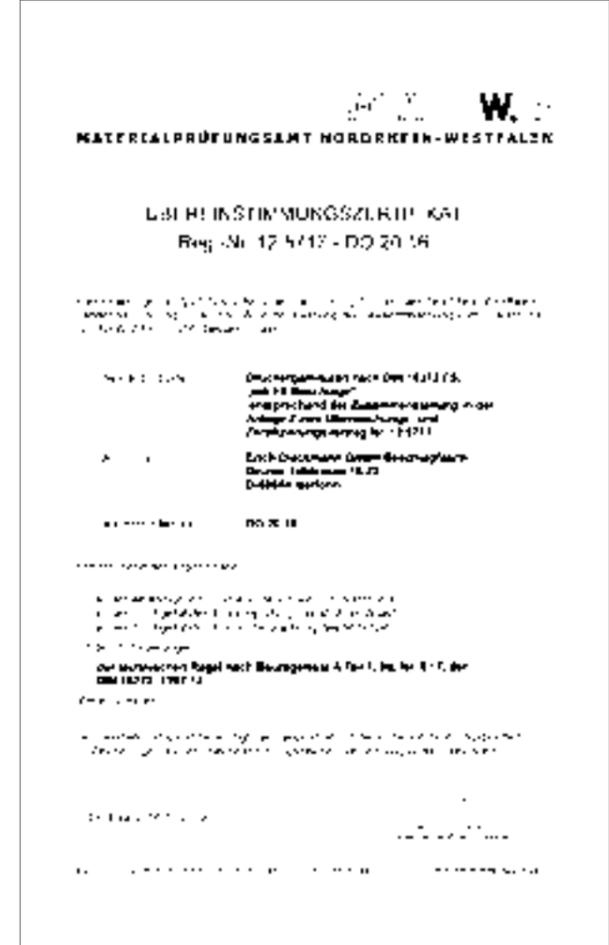


ABMESSUNGEN RAHMENROSETTENDRÜCKER UND KNÖPFE

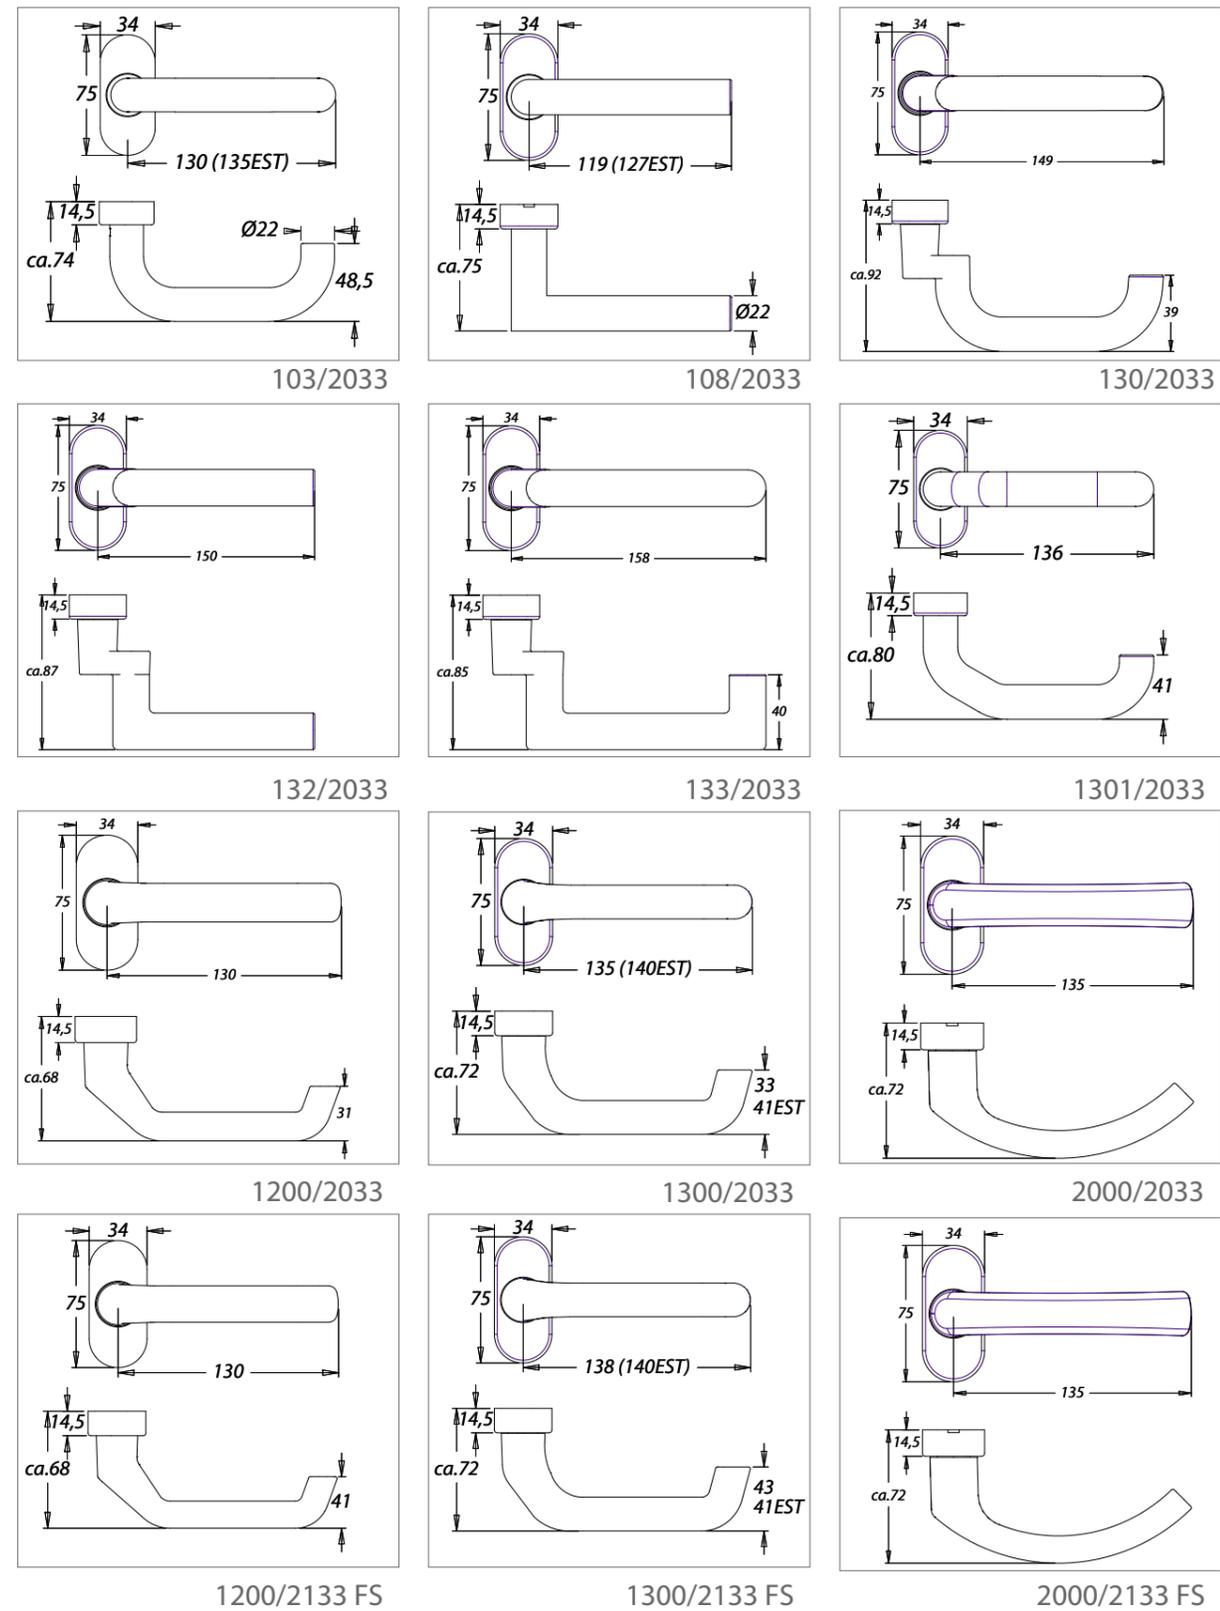

dieckmann®

ABMESSUNGEN RAHMENROSETTENDRÜCKER UND KNÖPFE

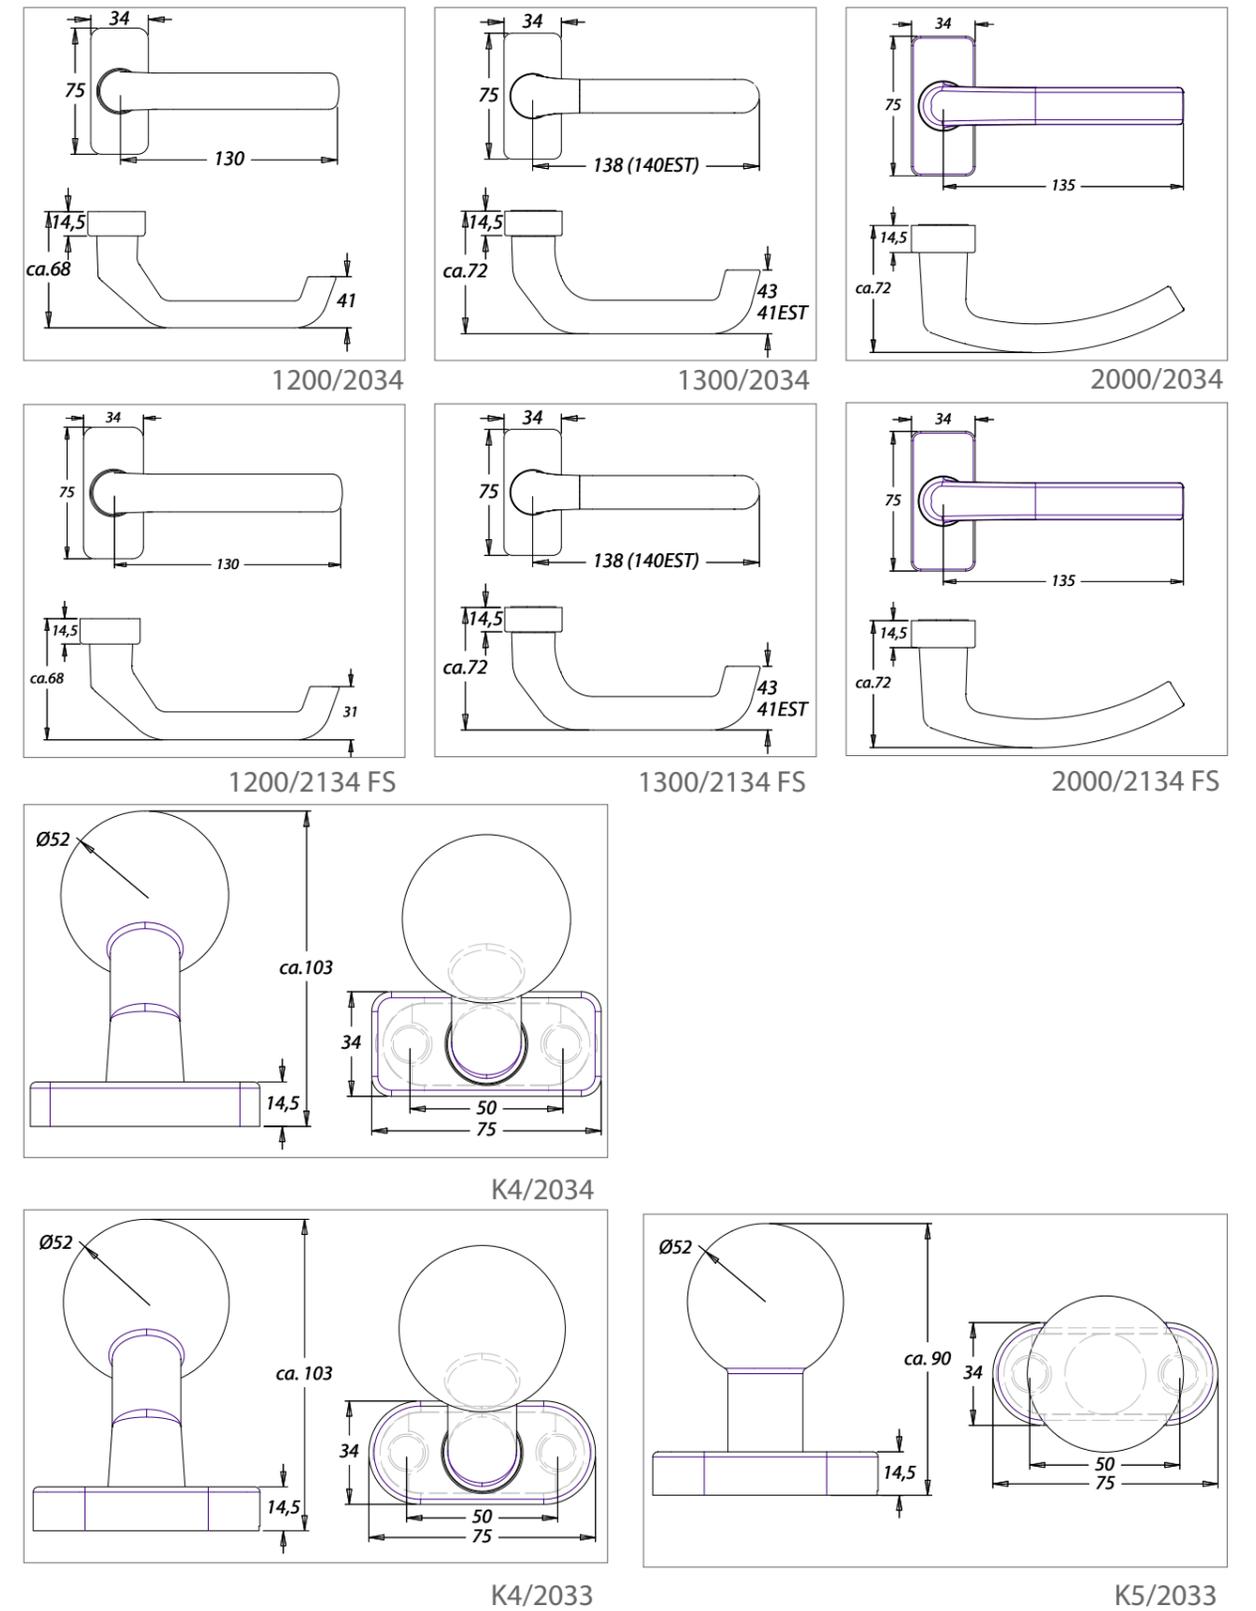

dieckmann®

RAHMENROSETTENDRÜCKER

EN 1906 **F** EN 179 

FORM 1200



F1	F5
F12	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bemaßungen Seite 148.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	BESTELL-NR.	VE
Rosettendrücker	8 mm	1200/2033	4 St.
Rosettendrücker	F 9 mm	1200/2133	4 St.

RAHMENROSETTENDRÜCKER

EN 1906 **F**

FORM 2000



F1	F5
F12	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bemaßungen Seite 148.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	BESTELL-NR.	VE
Rosettendrücker	8 mm	2000/2033	4 St.
Rosettendrücker	F 9 mm	2000/2133	4 St.

EN 1906 **F** EN 179 

FORM 1300



F1	F5
F12	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bemaßungen Seite 148.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	BESTELL-NR.	VE
Rosettendrücker	8 mm	1300/2033	4 St.
Rosettendrücker	F 9 mm	1300/2133	4 St.



F1	F5
F12	EST

INFOthek

 **F**

Geprüfte Stifte und Schlüssel-Rosetten entspr. DIN 18273.

Alle Rosetten ab Seite 161.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG/ABMESSUNG	BESTELL-NR.	VE
Clip-Rosette	F 6 mm	PZ	0813/6103	10 St.
Clip-Rosette	F 9 mm	PZ	0813/9103	10 St.
Drückerstift Typ V		9 x130 geprüft	0573/0913	10 St.
Panikstift Typ Q		9 x60/60 geprüft	0566/6060	10 St.

RAHMENROSETTENDRÜCKER

EN 1906 **F** EN 179 

FORM 1200



F1	F5
F12	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bemaßungen Seite 149.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	BESTELL-NR.	VE
Rosettendrücker	8 mm	1200/2034	4 St.
Rosettendrücker F	9 mm	1200/2134	4 St.

RAHMENROSETTENDRÜCKER

EN 1906 **F**

FORM 2000



F1	F5
F12	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bemaßungen Seite 149.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	BESTELL-NR.	VE
Rosettendrücker	8 mm	2000/2034	4 St.
Rosettendrücker F	9 mm	2000/2134	4 St.

EN 1906 **F** EN 179 

FORM 1300



F1	F5
F12	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bemaßungen Seite 149.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	BESTELL-NR.	VE
Rosettendrücker	8 mm	1300/2034	4 St.
Rosettendrücker F	9 mm	1300/2134	4 St.



F1	F5
F12	EST

INFOthek

 **F**
Geprüfte Stifte und Schlüssel-Rosetten entspr. DIN 18273.

Alle Rosetten ab Seite 161.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG/ABMESSUNG	BESTELL-NR.	VE
Clip-Rosette F	6 mm	PZ	0814/6103	10 St.
Clip-Rosette F	9 mm	PZ	0814/9103	10 St.
Drückerstift Typ V		9 x 130 geprüft	0573/0913	10 St.
Panikstift Typ Q		9 x 60/60 geprüft	0566/6060	10 St.

RAHMENROSETTENDRÜCKER

EN 1906



EN 179

FORM 130



F1	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bemaßungen Seite 148.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	BESTELL-NR.	VE
Rosettendrücker	8 mm	1130/2033	4 St.
Rosettendrücker	9 mm	1130/2133	4 St. nur Edelstahl

EN 1906



FORM 132



F1	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bemaßungen Seite 148.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	BESTELL-NR.	VE
Rosettendrücker	8 mm	1132/2033	4 St.
Rosettendrücker	9 mm	1132/2133	4 St. nur Edelstahl

RAHMENROSETTENDRÜCKER

EN 1906



EN 179

FORM 133



F1	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bemaßungen Seite 148.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	BESTELL-NR.	VE
Rosettendrücker	8 mm	1133/2033	4 St.
Rosettendrücker	9 mm	1133/2133	4 St. nur Edelstahl



F1	F5
F12	EST

INFOthek

Geprüfte Stifte und Schlüssel-Rosetten en tspr. DIN 18273.

Alle Rosetten ab Seite 161.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG/ABMESSUNG	BESTELL-NR.	VE
Clip-Rosette	6 mm	PZ	0813/6103	10 St.
Clip-Rosette	9 mm	PZ	0813/9103	10 St.
Drückerstift Typ V		9 x 130 geprüft	0573/0913	10 St.
Panikstift Typ Q		9 x 60/60 geprüft	0566/6060	10 St.

RAHMENROSETTENDRÜCKER

EN 1906



EN 179

FORM 103



F1	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bemaßungen Seite 148.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	
Rosettendrücker	8 mm		1103/2033	4 St.	
Rosettendrücker	9 mm		1103/2133	4 St.	nur Edelstahl
Rosettendrückergarnitur incl. Schlüsselrosettenpaar 813	8 mm	PZ	4630/0000	1 Grt.	

EN 1906



FORM 108



F1	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bemaßungen Seite 148.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	
Rosettendrücker	8 mm		1108/2033	4 St.	
Rosettendrücker	9 mm		1108/2133	4 St.	nur Edelstahl
Rosettendrückergarnitur incl. Schlüsselrosettenpaar 813	8 mm	PZ	4631/0000	1 Grt.	

RAHMENROSETTEN ROHRDRÜCKER

FORM 1301



EST	

INFOthek

Gekröpfter Rohrdrücker

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Komplett-Garnitur Incl. Massivstift für TS 35-45 mm.

Bemaßungen Seite 148.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE	
Rosettendrücker	8 mm		1301/2033	4 St.	
Rosettendrückergarnitur incl. Schlüsselrosettenpaar 813	8 mm	PZ	4632/0000	1 Grt.	



F1	F5
F12	EST

INFOthek



Geprüfte Stifte und Schlüssel-Rosetten entspr. DIN 18273.

Alle Rosetten ab Seite 161.


ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG/ABMESSUNG	BESTELL-NR.	VE	
Clip-Rosette	6 mm	PZ	0813/6103	10 St.	
Clip-Rosette	9 mm	PZ	0813/9103	10 St.	
Drückerstift Typ V		9 x 130 geprüft	0573/0913	10 St.	
Panikstift Typ Q		9 x 60/60 geprüft	0566/6060	10 St.	

dieckmann®

dieckmann®

ROSETTENKNÖPFE

FORM K5

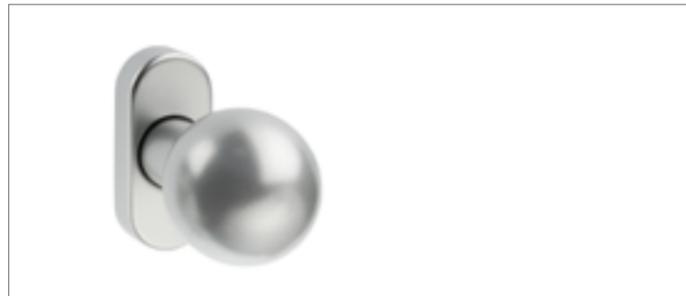

F1	F5
F12	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.


Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.

Bemaßungen Seite 149.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	KNOPFFORM	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Kugelknopf festdrehbar auf Rosette	8 mm	K5	2033/5010	3 St.	309/2033/01
Kugelknopf fest auf Rosette		K5 mit M12-Gewinde	2033/5020	3 St.	309/2033/02

EN 1906 **F**

FORM K4

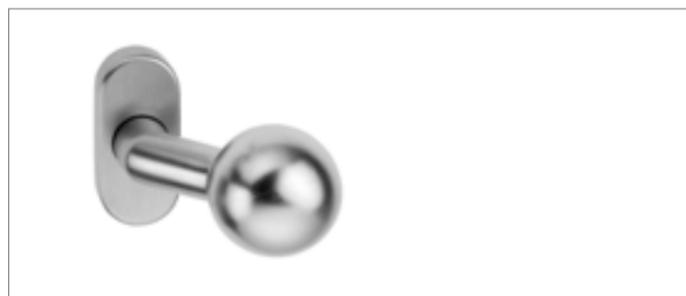

F1	F5
F12	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.

Bemaßungen Seite 149.


ARTIKELBEZEICHNUNG	■	KNOPFFORM	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Kugelknopf festdrehbar auf Rosette	8 mm	K4	2033/4010	3 St.	K4/2033/01
Kugelknopf fest auf Rosette		K4 mit M12-Gewinde	2033/4020	3 St.	K4/2033/02
Kugelknopf festdrehbar auf Rosette F	9 mm	K4 (nur Aluminium)	2133/4010	3 St.	K4/2033/01 F
Kugelknopf fest auf Rosette F		K4 mit M12-Gewinde	2133/4020	3 St.	K4/2033/02 F

dieckmann®

ROSETTENKNÖPFE

FORM K5

EN 1906 **F**

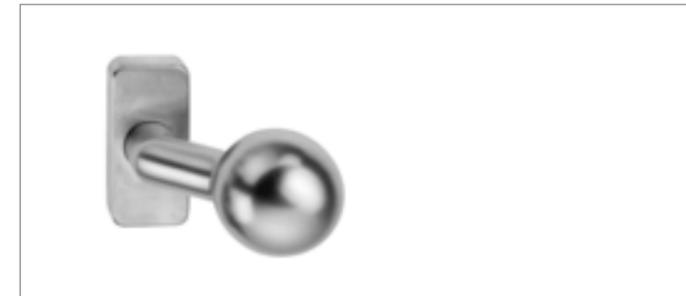

F1	F5
F12	EST

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

Bitte beachten!
Änderung der Bestell-Nr.

Bemaßungen Seite 149.

ARTIKELBEZEICHNUNG	■	KNOPFFORM	BESTELL-NR.	VE	vorherige Nummer
Kugelknopf festdrehbar auf Rosette	8 mm	K4	2034/4010	3 St.	K4/2034/01
Kugelknopf fest auf Rosette		K4 mit M12-Gewinde	2034/4020	3 St.	K4/2034/02
Kugelknopf festdrehbar auf Rosette F	9 mm	K4 (nur Aluminium)	2134/4010	3 St.	K4/2034/01 F
Kugelknopf fest auf Rosette F		K4 mit M12-Gewinde	2134/4020	3 St.	K4/2034/02 F



F1	F5
F12	EST

INFOthek

F

Geprüfte Stifte und Schlüssel-Rosetten entspr. DIN 18273.

Alle Rosetten ab Seite 161.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG/ABMESSUNG	BESTELL-NR.	VE
Clip-Rosette F	6 mm	PZ	0813/6103	10 St.
Clip-Rosette F	9 mm	PZ	0813/9103	10 St.
Clip-Rosette F	6 mm	PZ	0814/6103	10 St.
Clip-Rosette F	9 mm	PZ	0814/9103	10 St.
Rollenwechselstift Typ FR		9 x 115 geprüft	0591/0911 50	10 St.

dieckmann®




SCHIEBEROSETTEN. CLIPROSETTEN.
KLEBEROSETTEN

RAHMENTÜR-SCHIEBEROSETTEN

Aufclipbare Deckrosette auf Stahl-Unterkonstruktion.
Verdeckte Verschraubung

FORM 2033

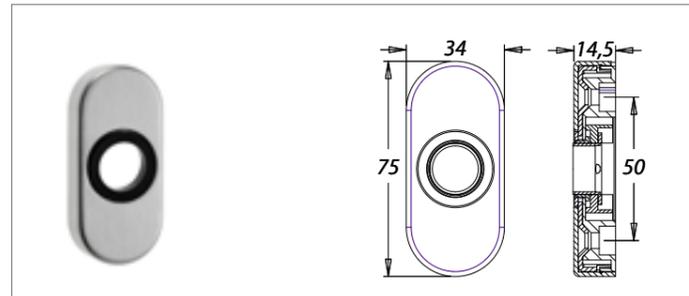

F1	F5
F9	F12
EST	

INFOthek


Drückerführung Ø 18 mm
Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Drückerrosette	14 mm		2033/0000	5 St.

RAHMENTÜR-CLIPROSETTEN / KLEBEROSETTEN

Aufclipbare Deckrosette auf Kunststoff-Unterkonstruktion.
Verdeckte Verschraubung.

FORM 813

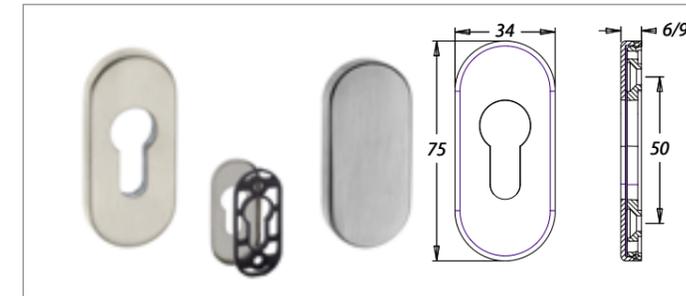

F1	F5
F12	EST

INFOthek




geprüfte Rosetten
DIN 18273

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Clip-Rosette	6 mm	PZ	0813/6003	10 St.
Clip-Rosette	9 mm	PZ	0813/9003	10 St.
Clip-Rosette	6 mm	blind	0813/0000	10 St.
Clip-Rosette	F 6 mm	PZ	0813/6103	10 St.
Clip-Rosette	F 9 mm	PZ	0813/9103	10 St.

Aufschiebbare Deckrosette auf Druckguss-Unterkonstruktion.
Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und Zylindereinsatz, verdeckte Verschraubung

FORM 811

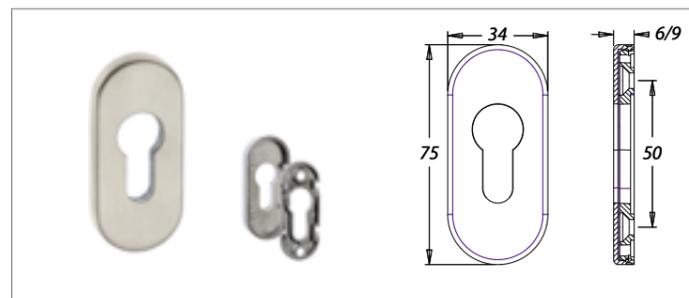

F1	F5
F9	F12
EST	
F25	F17
PVD	M3

INFOthek

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Schieberosette	6 mm	PZ	0811/6003	10 St.
Schieberosette	9 mm	PZ	0811/9003	10 St.

Kleberosetten

FORM 817



F1	F5
F12	EST

INFOthek


*Kleberosetten **blind** nur Edelstahl-Ausführung.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Kleberosette	2,5 mm	PZ	0817/3003	30 St.
Kleberosette	2,5 mm	blind*	0817/3000	30 St. nur Edelstahl

RAHMENTÜR-SCHIEBEROSETTEN

Aufclipbare Deckrosette auf Stahl-Unterkonstruktion.
Verdeckte Verschraubung

FORM 2034

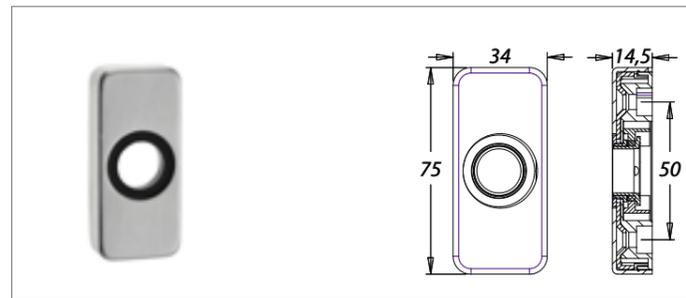

F1	F5
F12	EST

INFOthek

Drückerführung Ø 18 mm


Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Drückerrosette	14 mm		2034/0000	5 St.

RAHMENTÜR-CLIPROSETTEN

Aufclipbare Deckrosette auf Kunststoff-Unterkonstruktion.
Verdeckte Verschraubung.

FORM 814

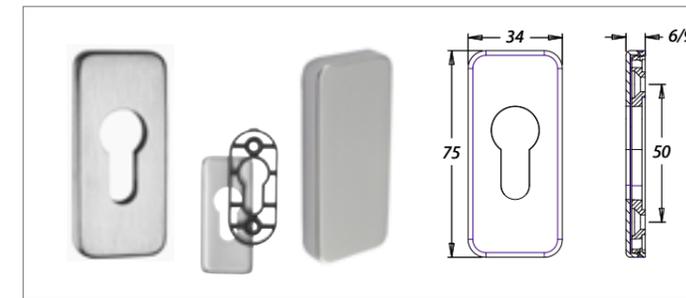

F1	F5
F12	EST

INFOthek

F


geprüfte Rosetten
DIN 18273

Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Clip-Rosette	6 mm	PZ	0814/6003	10 St.
Clip-Rosette	9 mm	PZ	0814/9003	10 St.
Clip-Rosette	6 mm	blind	0814/0000	10 St.
Clip-Rosette	F 6 mm	PZ	0814/6103	10 St.
Clip-Rosette	F 9 mm	PZ	0814/9103	10 St.

Aufschiebbare Deckrosette auf Druckguss-Unterkonstruktion.
Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und
Zylindereinsatz, verdeckte Verschraubung

FORM 812

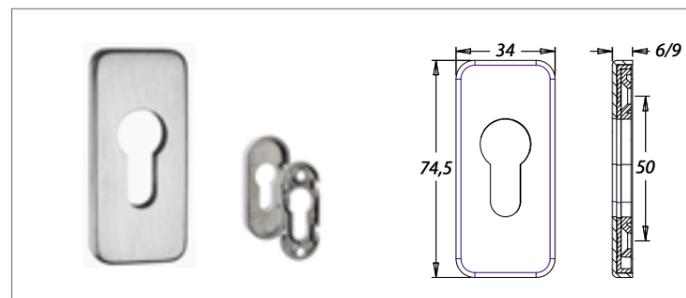

F1	F5
F12	EST

INFOthek


Lieferung ohne Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Schieberosette	6 mm	PZ	0812/6003	10 St.
Schieberosette	9 mm	PZ	0812/9003	10 St.

RAHMENTÜR-SCHIEBEROSETTEN MIT ZIEHSCHUTZ

Aufschiebbare Deckrosette auf Druckguss-Unterkonstruktion.
Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und
Zylindereinsatz, verdeckte Verschraubung

FORM 811ZA

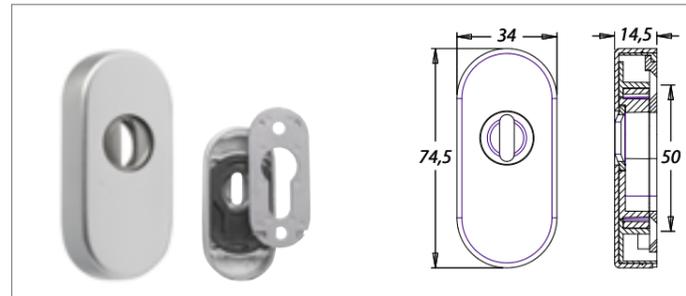

F1	F5
F12	EST

INFOthek

für Zylinderüberstand
8-10 mm.

Höhenangabe nur ca.
Genauere Angabe sh. Zeichnung


Lieferung ohne
Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Schieberosette	15 mm	ZA	0811/1404	5 St.

RAHMENTÜR-SCHIEBEROSETTEN MIT ZIEHSCHUTZ

Aufschiebbare Deckrosette auf Druckguss-Unterkonstruktion.
Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und
Zylindereinsatz, verdeckte Verschraubung

FORM 812ZA

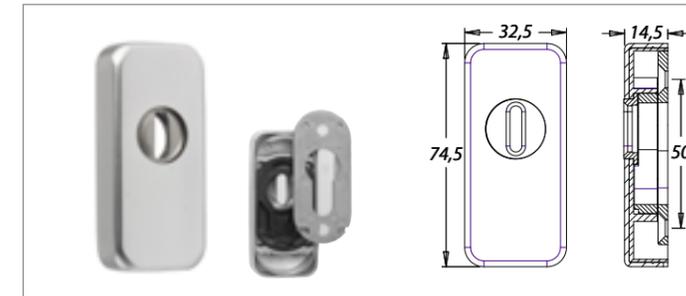

F1	F5
F12	EST

INFOthek

für Zylinderüberstand
8-10 mm.


Höhenangabe nur ca.
Genauere Angabe sh. Zeichnung

Lieferung ohne
Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Schieberosette	15 mm	ZA	0812/1404	5 St.

Aufschiebbare Deckrosette auf Druckguss-Unterkonstruktion.
Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und
Zylindereinsatz, verdeckte Verschraubung

FORM 815ZA

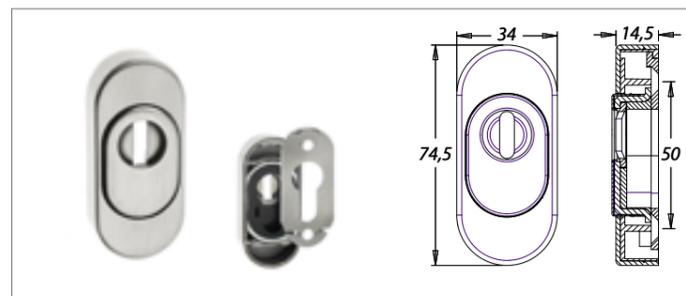

F1	F5
F9	F12
EST	
F25 PVD	F17 M3

INFOthek

mit verstellbarem Ziehschutz
für Zylinderüberstand
11-14 mm.


Höhenangabe nur ca.
Genauere Angabe sh. Zeichnung

Lieferung ohne
Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Schieberosette	15 mm	ZA	0815/0000	5 St.

Aufschiebbare Deckrosette auf Druckguss-Unterkonstruktion.
Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und
Zylindereinsatz, verdeckte Verschraubung

FORM 816ZA

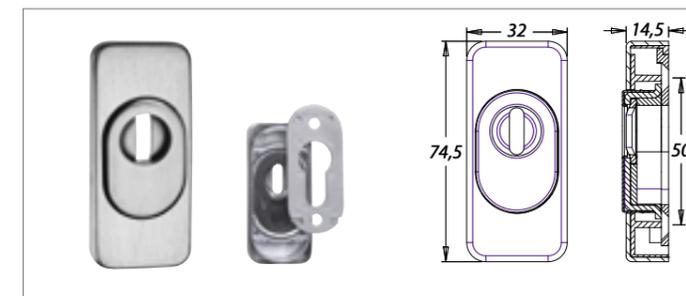

F1	F5
F12	EST

INFOthek

mit verstellbarem Ziehschutz
für Zylinderüberstand
11-14 mm.

Höhenangabe nur ca.
Genauere Angabe sh. Zeichnung

Lieferung ohne
Befestigungszubehör.

ARTIKELBEZEICHNUNG	HÖHE	LOCHUNG	BESTELL-NR.	VE
Schieberosette	15 mm	ZA	0816/0000	5 St.