
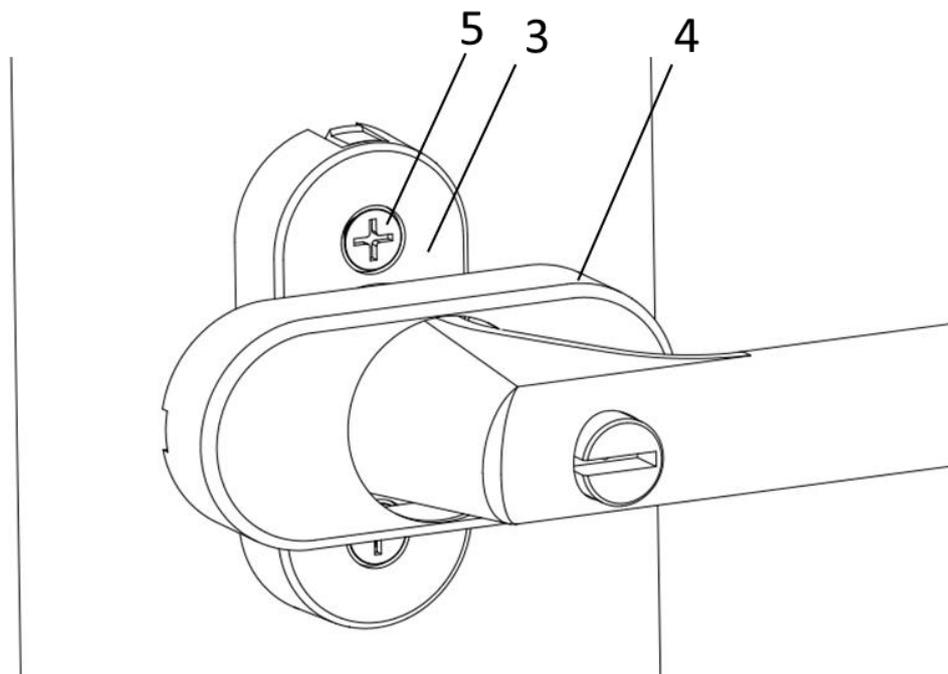


Montageanleitung und
Funktionsbeschreibung für
Fenstergriffe

A. Montageanleitung



A1. Demontage eines Fenstergriffes

1. Fenstergriff (Nr. 1) in die 90°-Stellung bringen
2. Abdeckblech bzw. Kappe (Nr. 4) zurückschieben und um 90° drehen
Hinweis: Kappe mit einem Schraubendreher (Nr. 2) lösen (Bild oben)
3. Schrauben (Nr. 5) mit einem Schraubendreher lösen (Bild unten)
4. Fenstergriff (Nr. 6) abziehen

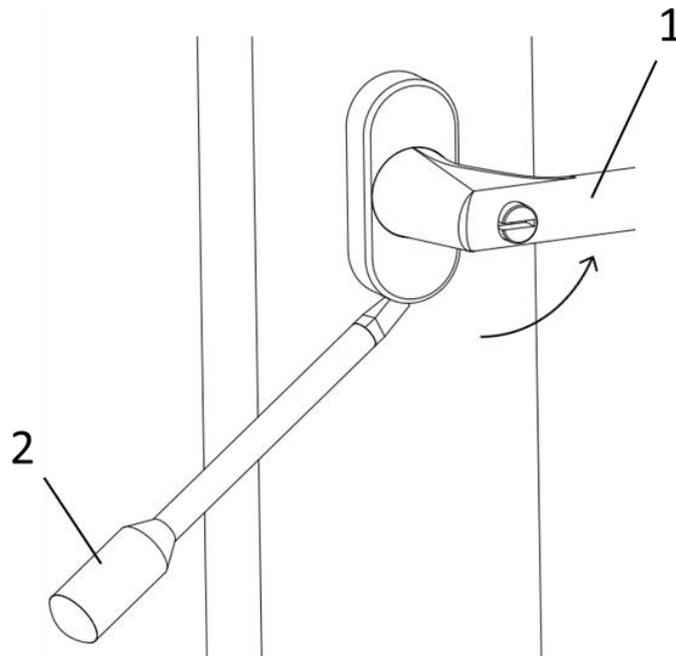

A2. Montage eines Fenstergriffes


1. Prüfen des Stiftvorstands (Bild oben)
2. Fenstergriff (Nr. 1) in die 90°-Stellung bringen und Kappe (Nr. 4) zurückschieben (Bild unten)
3. Fenstergriff (Nr. 1) in das Fenster einstecken
4. Schrauben (Nr. 5) durch das Unterteil (Nr. 3) in das Fenster einschrauben
5. Kappe (mit Aussparung nach unten zeigend) aufstecken

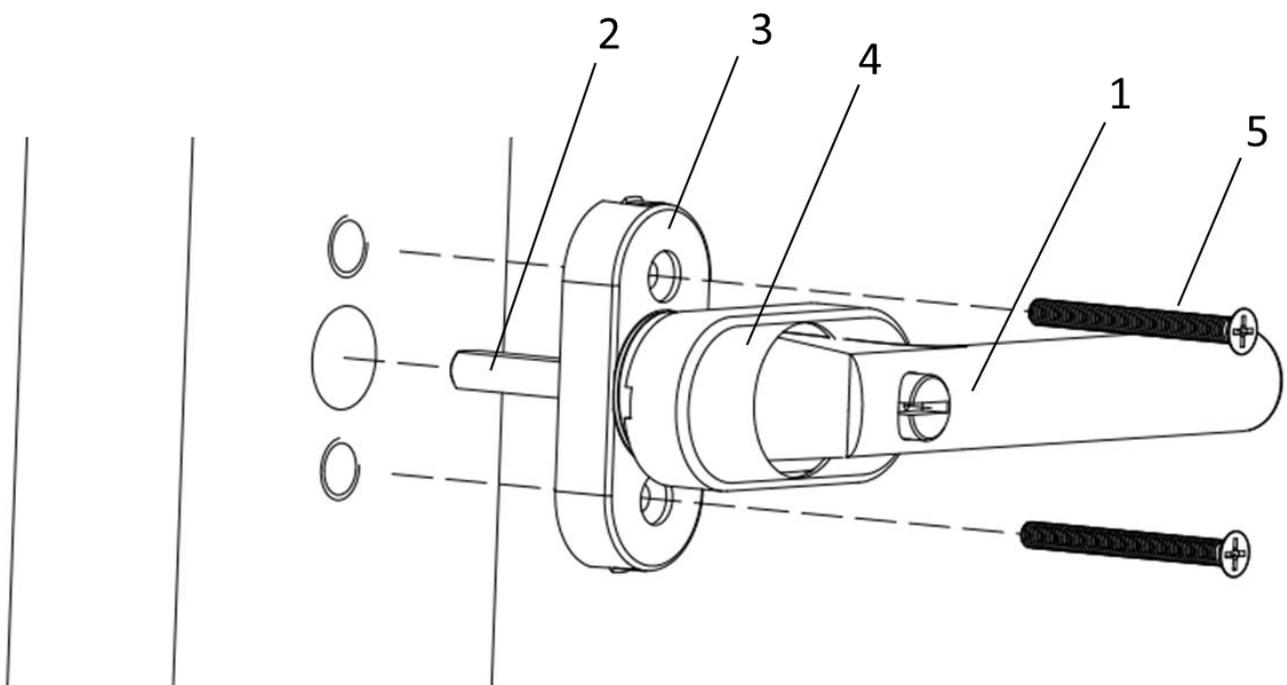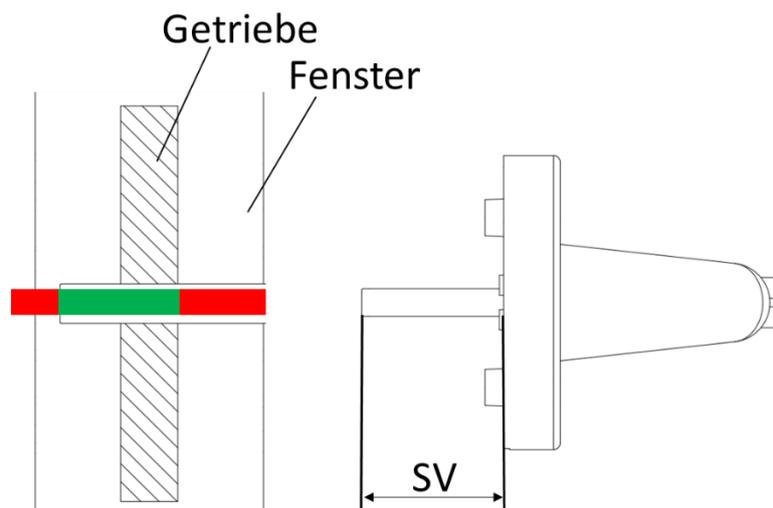

B. Funktionsbeschreibung



B1. Nicht abschließbar

- Fenstergriff frei beweglich
- Ausführung als Standard*

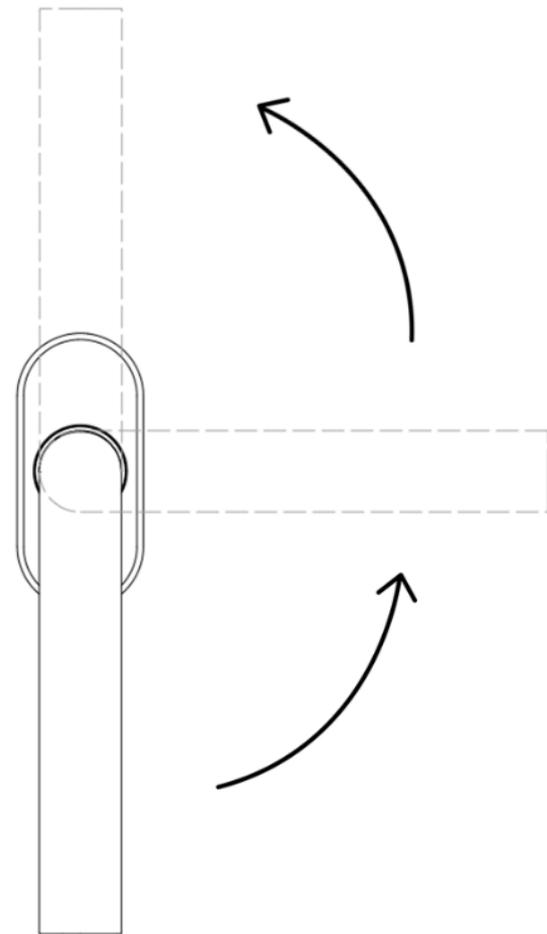



B2. Abschließbar mit Druckknopf

- Entriegeln durch Betätigen des Druckknopfes
- Ausführung als Standard*

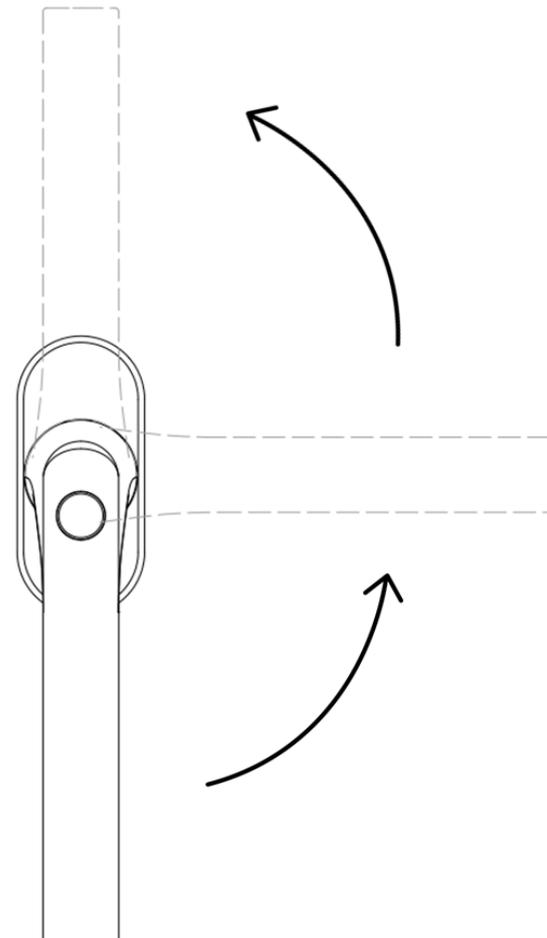
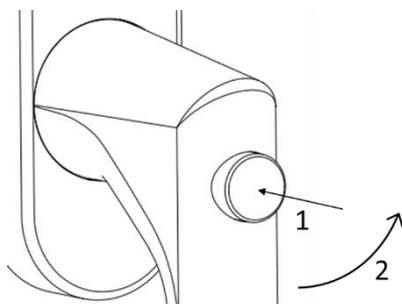


B3. Abschließbar mit Schlüssel

- Entriegeln durch Drehen des Schlüssels (ca. 30° im Uhrzeigersinn)
- Ausführung als Standard* oder TBT**

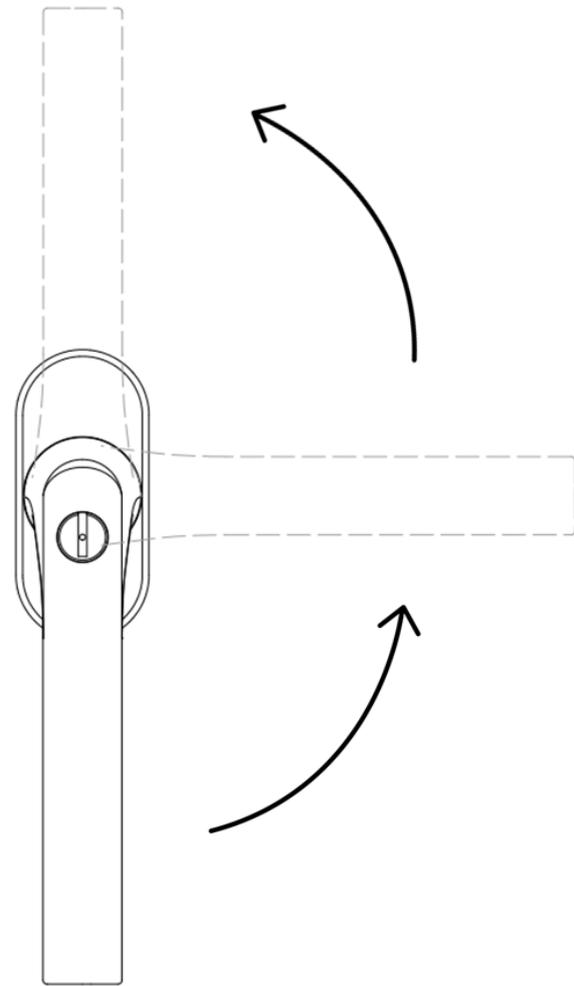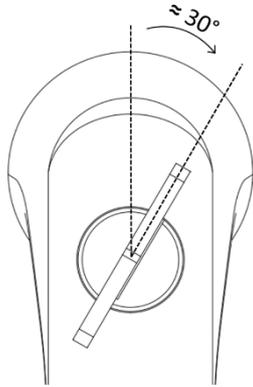

*Standard (Drehkipp-Griffe)

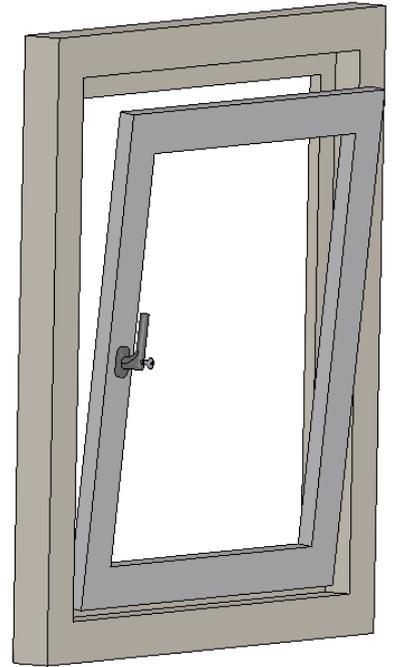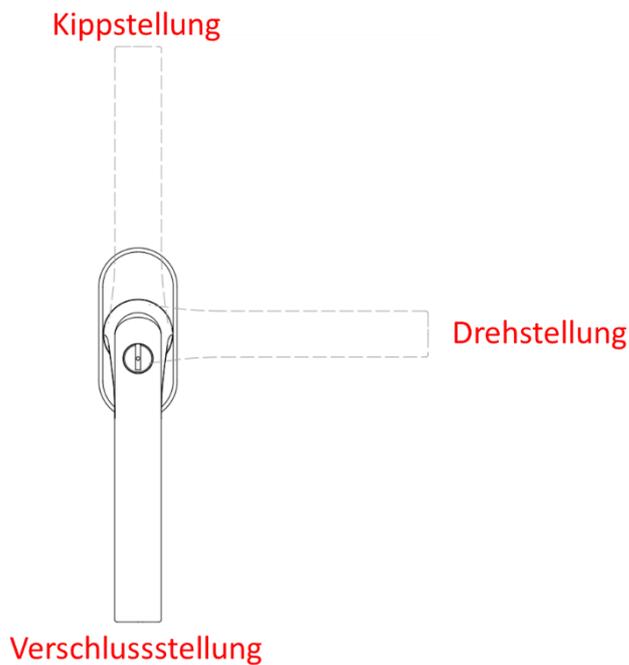

**TBT („Tilt before Turn“ = Kippen vor Drehen)

- Kein Entriegeln für die Kippstellung erforderlich
- Einbaurichtung **überprüfen**:

Fenstergriff ist korrekt eingebaut, wenn dieser im abgeschl. Zustand innerhalb des **markierten Bereichs** beweglich ist

